











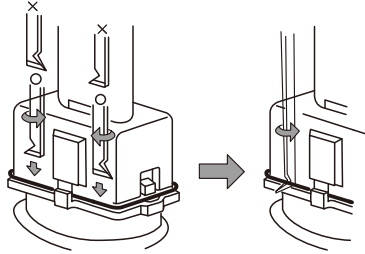






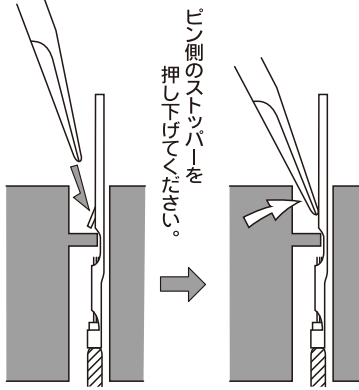
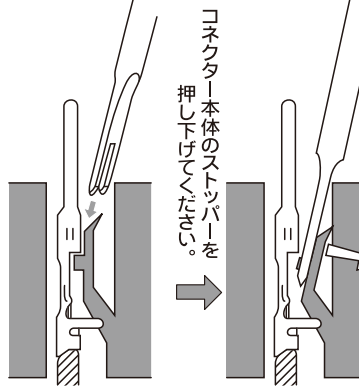
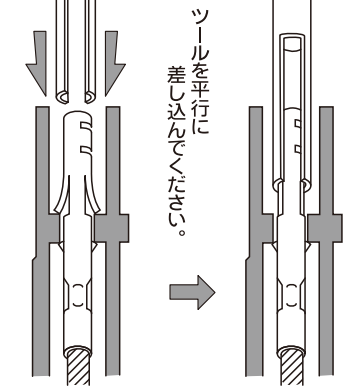


# コネクタカップリングツール使用方法

 ストッパー リング形状 /ECC-1R	 共用タイプ /ECC-2R	 ストッパー リング形状 /ECC-3R
		
<p>トヨタ・ホンダ・マツダ スズキ・いすゞ・ ダイハツタイプのカブラ</p> 	<p>10° 90°</p>  <p>■先端10°の角度がついていますので 1R又は3Rで作業が困難な場合でも 容易に取り外すことができます。</p>	<p>ニッサン・三菱 スパルタイプのカブラ</p> 
<p>ECC-1Rを リングの端に 掛けて、引き 上げてください。</p> 	<p>□形状のストッパー リングの場合、 リングの端に外側 から掛けて、引き 上げてください。</p>  <p>□形状のストッパー リングの場合、 先端をリングの外側 から掛けて、引き 上げてください。</p> 	<p>①ECC-3Rをカブラと リングの間に 差し込んでください。 ②矢印の方向に90° 回転させ、リングを 引き上げてください。</p>  <p>※レンチの差し込み方向は図のように 正しくご使用ください。</p>

# コネクタターミナルツール使用方法

ワンロック /ECC-1T	差し込みロック/ECC-2T	丸型ロック /ECC-3T
		
<p>コネクタ断面</p> 	<p>コネクタ断面</p> 	<p>コネクタ断面</p> 
<p>ピン側のストッパーを 押し下してください。</p> 	<p>コネクタ 本体のストッパーを 押し下してください。</p> 	<p>ツールを平行に 差し込んでください。</p> 

**注意** 使用方法を誤ると、カブラ、コネクタを破損させる事がありますのでご注意ください。

製造国：日本国 販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口(ものづくり/お客様センター)  
受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00  
(土・日・弊社休業日除く)  
TEL:0774-46-4159  
FAX:0774-46-4359  
Email/support@kyototool.co.jp  
URL http://www.kyototool.co.jp/

支店 TEL/東京 03(3752)2261/名古屋 052(882)6671/近畿 0774(46)3711

営業所 TEL/札幌 011(824)0765/仙台 022(231)6322/金沢 076(291)4546/広島 082(273)0202

/四国 087(869)4474/福岡 092(441)5637