

追加取扱説明書 デジラチェ GEKR シリーズ

この度は、**デジラチェ** GEKRシリーズをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しては、**デジラチェ** GEKRシリーズをより安全・適切にお使い頂くために、本紙をお読みください。また、本紙に記載されていない注意事項や使用方法については、同梱の取扱説明書に記載されていますので、十分に理解した上で正しくお使いください。なお、取扱説明書と本紙の記載内容に相違がある場合には、本紙の記載内容を優先してください。本紙は取扱説明書とともにお手元に大切に保管してください。

使用前にご確認ください

入組内容

本製品には、下記のものと同梱されています。本製品を最初に開梱するときに、内容をご確認ください。万一、同梱物が不足している場合や破損している場合は、お手数ですがお買い上げの販売店様までご連絡ください。

デジラチェ 本体:1本	共通入組
	 専用樹脂ケース:1個
	 1冊  1部  1通
	 1部  1本

KYOTO TOOL CO.,LTD.

シグナルワードとその他の表記

	警告	誤った取扱いをした場合、死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示します。
		禁止行為を示します。
		必ずしてほしい行為を示します。
	注意	確認してほしい行為を示します。

品番対応表

取扱説明書に記載されている品番は、以下の対応表に従って、置き換えて内容をご確認ください。

ヘッドタイプ	従来品品番	本製品品番
ラチェットタイプ	GEK030-R2	GEKR030-R2
	-	GEKR030-R2A※
	GEK030-C3	GEKR030-C3
	GEK030-C3A	GEKR030-C3A
	GEK060-R3	GEKR060-R3
	GEK085-R3	GEKR085-R3
	GEK085-R4	GEKR085-R4
モンキタイプ	GEK135-R4	GEKR135-R4
	GEK200-R4	GEKR200-R4
	GEK085-W36	GEKR085-W36
ヘッド交換式タイプ	GEK135-W36	GEKR135-W36
	GEK200-W36	GEKR200-W36
	GEK040-X13	GEKR040-X13
	GEK085-X13	GEKR085-X13

※当該製品のトルク精度及び精度保証範囲は GEK030-C3A を参照ください。

測定前の準備

1. 《デジラチェ》の充電方法

最初に使用する前に、**デジラチェ** を充電してください。また、次の場合も **デジラチェ** を充電してから使用してください。

- ・バッテリー残量が残りが少なかったり、なくなったりしたとき
- ・長期間使用しなかったとき

 周囲の気温が 0 ～ 40℃の屋内で充電してください。低温や高温の環境では充電できなかったり、または故障の原因となる可能性があります。

① ACアダプタと付属の充電ケーブルを接続し、ACアダプタをコンセントに差し込む。

 MicroUSB コネクタは、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。本製品に ACアダプタは付属していません。



デジラチェ を充電するときには本製品に ACアダプタは付属していません。ACアダプタは、お客様ご自身で用意してください。なお、本製品の充電には、製品に PSEマークが表示されている ACアダプタを使用してください。

 警告 PSEマークの表示のないACアダプタを使用して充電した場合、バッテリーが発熱、破裂、発火し、負傷する恐れがあります。

1. 《デジラチェ》の充電方法

② **デジラチェ** のカバーを開け、MicroUSB ポートに、付属の充電ケーブルの MicroUSB コネクタを差し込む。

 MicroUSB コネクタは、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。

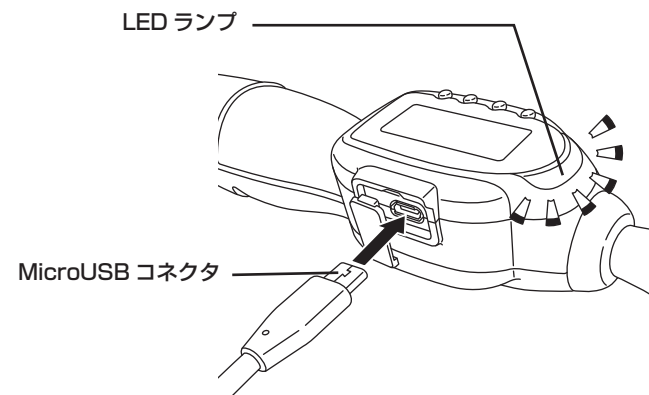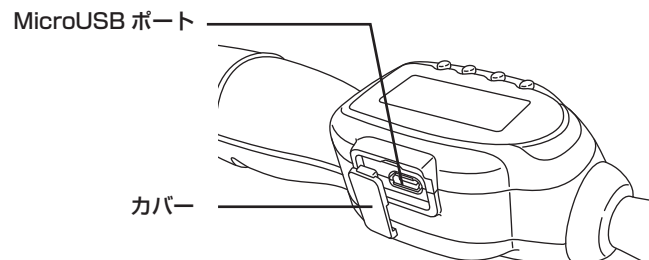

LED ランプ [赤色] が点灯し、充電を開始します。充電が完了すると、LED ランプが消灯します。充電時間：約 2.5 時間

1. 《デジラチェの充電方法》

- ③ **デジラチェ** から充電ケーブルを抜く。
- ④ ACアダプタから充電ケーブルを抜く。
- ⑤ コンセントから ACアダプタを抜く。
- ⑥ **デジラチェ** のカバーを閉める。

 警告

充電時、所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。バッテリーが発熱、破裂、発火し、負傷する恐れがあります。



- ・ バッテリーから液漏れしたり、異臭がしたりするときは使用を中止してください。
- ・ 作業中に充電を行うと、電源が OFF になり測定結果が失われます。作業中は充電を行わないでください。
- ・ 充電ケーブルの MicroUSB コネクタを **デジラチェ** の MicroUSB ポートに差し込んだ瞬間に、**デジラチェ** の電源が OFF になり測定結果が失われます。

本製品の充電方法以外の詳しい使用方法について
(⇒取扱説明書 **1. 《デジラチェのできること》** 参照)

2. 《長期間使用しない場合》

デジラチェ を70% 程度充電した状態で保管してください。長期間使用しない場合にも6か月に1回程度、**デジラチェ** を充電してください。



USB コネクタを接続しても LED ランプが点灯しない場合は、充電を中止してください。バッテリーが故障している可能性があります。

3. 《故障かな？と思ったら》

症状	原因	対処の方法
電源が入らない	バッテリーの電圧が低下している。	デジラチェ を充電してください。 (⇒ 1. 《デジラチェの充電方法》 参照)
	充電中である。	充電を中断してください。
充電ができない	MicroUSB ポートに MicroUSB コネクタが確実に挿入されていない。	MicroUSB ポートに MicroUSB コネクタを確実に挿入してください。

上記記載以外の症状について
(⇒取扱説明書 **12. 《故障かな？と思ったら》** 参照)

4. 《バッテリーの交換》

本製品はバッテリーを使用していますが、お客様ご自身でバッテリーを交換することはできません。



お客様ご自身でのバッテリーの交換は、本製品が損傷する原因となる可能性があります。加工、加熱した場合には本来の性能を発揮することができません。

5. 《本製品の廃棄について》



本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の条例に従い、適切に処理してください。

6. 《アフターサービスについて》

- ラチェット内部（ドライブギアなど）の破損について
ラチェット内部の破損については、ラチェットヘッドリペアキットをご利用ください。
下記品番に該当するリペアキットをご購入頂き、交換を実施してください。

品番	ラチェットヘッドリペアキット	
GEKR030-R2	6.3sq. 用	No.BR2E-K
GEKR030-R2A		
GEKR030-C3	9.5sq. コンパクトタイプ用	No.BRC3-K
GEKR030-C3A		
GEKR060-R3	9.5sq. 用	No.BR3E-K
GEKR085-R3		
GEKR085-R4	12.7sq. 用	No.BR4E-K
GEKR135-R4		
GEKR200-R4		

リペアキットによる部品交換後の精度確認は必要ありません。

- モンキタイプの破損について
モンキレンチ部の破損については、修理の対象とさせて頂きます。お買い上げの販売店様にご相談ください。

デジラチェ 本体の校正及び調整について
(⇒取扱説明書 **14. 《アフターサービスについて》** 参照)

製造国：日本国 販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社
〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

本製品のお問い合わせは、**KTC** お客様窓口またはお買い上げの販売店様にご相談ください。

お客様窓口
電話での受付時間は9:00～12:00、13:00～17:00まで
(土・日・祝日および弊社休業日を除く) Email support@kyototool.co.jp
 / 0774(46)4159  / 0774(46)4359  製品情報 **ktc.jp/**

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。