KTC

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

# 充電式 LED ハンドライト
# No.AL815H
# 取扱説明書




この使用説明書には以下のマークをつけています。

**禁止行為**
製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するマーク。

**必ず行う**
製品の取り扱いにおいて、必ず行ってもらう行為を意味するマーク。

**注意事項**
製品の取り扱いにおいて、注意を喚起するマーク。

**確認事項**
製品の取り扱いにおいて、事前に確認しておく事項や、使い方の応用を示すマーク。

## 安全上のご注意

**警告（けいこく）** 死亡または重傷を負う恐れがあります。

| マーク | 事項 | 危害・損害 | マーク | 事項 | 危害・損害 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⃠ | 光を直接目に当てない。 | 重症となるケガの原因になる。 | ⃠ | 異常を感じたら使用を中止する。 | 重症となるケガや本体損傷の原因になる。 |
| ⃠ | 水中で使用しない。 | 感電、本体破損の原因になる。 | ⃠ | 可燃性物質のある場所で使用しない。 | 発火による火災や重症となるケガの原因になる。 |

**注意（ちゅうい）** 負傷または本体損傷の原因となる恐れがあります。

| マーク | 事項 | 危害・損害 | マーク | 事項 | 危害・損害 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⃠ | 本来の用途以外には使用しない。 | ケガや本体損傷の原因になる。 | ⃠ | 分解および改造をしない。 | ケガや本体損傷の原因になる。 |
| ⃠ | 化学薬品や油、海水などを付着させない。 | 本体破損の原因になる。 | ❗ | 専用充電池を使用する。 | 怠ると本体損傷の原因になる。 |
| ⃠ | 本体を投げない。 | 本体破損の原因になる。 | ⃠ | 本体に落下などの衝撃を与えない。 | 本体破損の原因になる。 |
| ❗ | 使用前に点検し、亀裂や破損が無いことを確認する。 | 怠るとケガや本体破損の原因になる。 | ⃠ | 水の中に落としたり、水の中に放置したりしない。 | 本体破損の原因になる。 |
| ⃠ | USBケーブルを熱や油、鋭利な物に近づけない。 | ケガや本体破損の原因になる。 | ⃠ | 直射日光のあたる場所など高温になる場所に放置しない。 | 本体破損の原因になる。 |

## 梱包内容と製品寸法

■充電式LEDハンドライト　x1

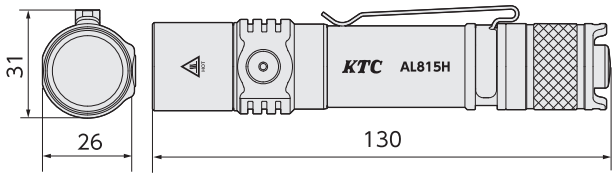


■USB ケーブル　x1



ケーブル長さ：0.5m

■ナイロンホルスタ　x1



■専用充電池　x1




■取扱説明書　x1

■ストラップ　x1



## 部位名称及び製品仕様

■部位名称

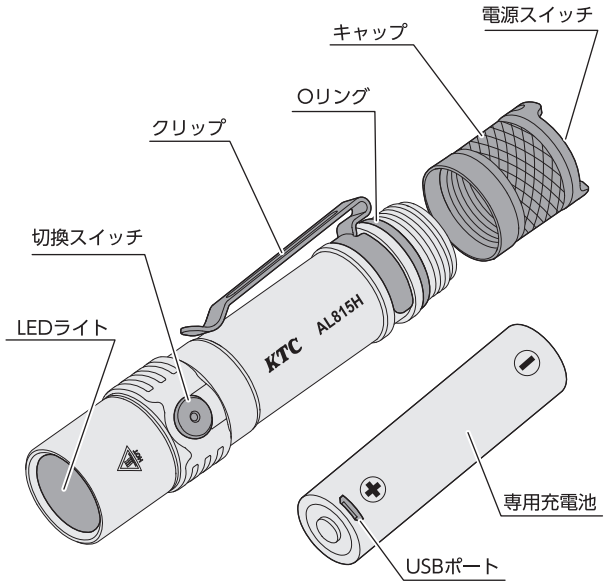


■製品仕様

| | |
|---|---|
| 光源/点灯時間 | 強 1,000lm / 1.5時間<br>中　350lm / 4.0時間<br>弱　30lm / 38時間<br>エコ　5lm / 100時間 |
| 本体重量 | 135 g |
| 使用電池 | リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh |
| 入力端子 | USB Micro-B |
| 充電時間 | 約 4.0時間※ |
| 使用環境温度 | 0℃～40℃ |
| 防塵・耐水 | IP68 |

※本体バッテリーの状態や使用するACアダプタにより変化します。

# 本体の使用方法

## ■専用充電池の充電方法

①本体のキャップを外し、専用充電池を取り出す。

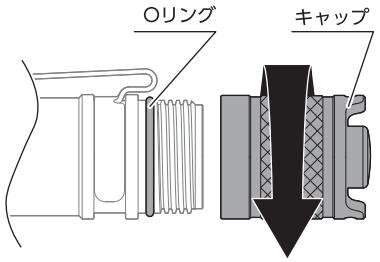


> ⚠ キャップはOリングで防水性を高めているため、開閉が硬い場合があります。

②専用充電池のUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込む。

| 状態 | パターン |
|---|---|
| 充電中 | 赤色点灯 |
| 充電完了 | 緑色点灯 |

充電インジケーターのパターン

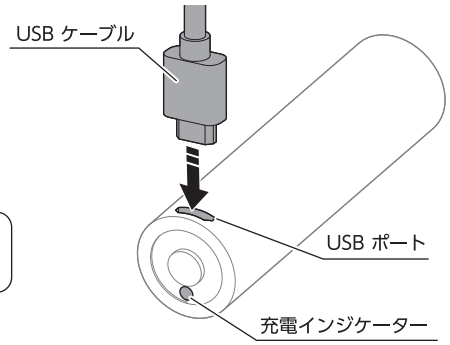


> ❗ USBケーブルはUSBポートに対してまっすぐ奥まで差し込む。

③ACアダプタをコンセントに差込み、充電ケーブルをACアダプタに差し込む。

> ❗
> ・周囲の気温が0℃～40℃の屋内で充電してください。
> 低温や高温環境では、充電できなかったり、故障の原因になります。
> ・USBコネクタはまっすぐ確実に挿入してください。
> ※本製品はACアダプタが付属しておりません。ACアダプタはPSEマーク付きのものを使用してください。

④専用充電池を+側から本体に入れる。

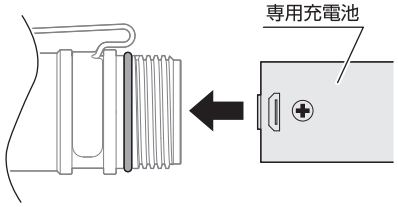


⑤防水性を高めるため、キャップは最後まで締め切る。

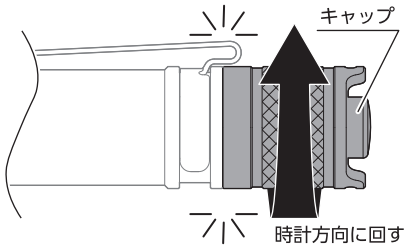


> ⚠ キャップはOリングで防水性を高めているため、開閉が硬い場合があります。

## ■切替スイッチによる点灯パターンの変化

電源がONの状態で切替スイッチを押すことで、右図の順番で点灯パターンが変化します。

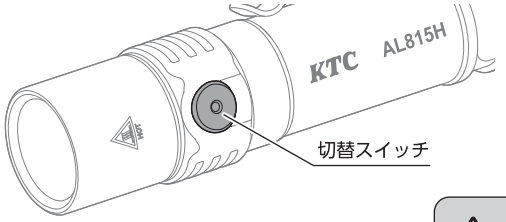





> ⚠ ライト(強)で連続使用した際、本体が高温になります。やけどに注意してください。

# お手入れ方法

本体が汚れた場合は、柔らかい布などを使用し、拭き取ってください。

> ❗ シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。表面が溶けたり変質、変形したりする恐れがあります。

# 製品の廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池の廃棄は、廃棄する地域の自治体の条例に従い、適切に処理してください。

# 故障かな？と思ったら

| 症　状 | 考えられる原因 | 対処の方法 |
|---|---|---|
| 点灯しない。<br>または、点灯してもすぐに消える。 | 電池の電圧が低下している | 充電する。 |
| | キャップが締まりきっていない。 | キャップを締めきる。 |
| 暗い | 電池の電圧が低下している | 充電する。 |
| 使用中、ライトが点滅する。 | 電池の電圧が低下している | 充電する。 |


販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社
〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
お客様窓口　お電話での受付時間は 10:00~12:00 / 13:00~16:00 まで
（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）
0774(46)4159　FAX 0774(46)4359　support@kyototool.co.jp



T072047-0
MADE IN CHINA


製品サイト
ktc.jp


※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。