


KTC

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

充電式 LED ペンライト No.AL815P 取扱説明書

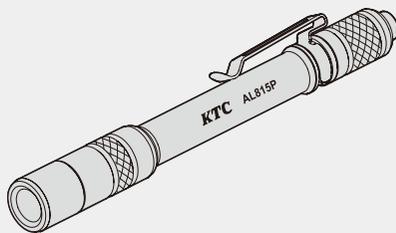

この使用説明書には以下のマークをつけています。

禁止行為
製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するマーク。

注意事項
製品の取り扱いにおいて、注意を喚起するマーク。

必ず行う
製品の取り扱いにおいて、必ず行ってもらう行為を意味するマーク。

確認事項
製品の取り扱いにおいて、事前に確認しておく事項や、使い方の応用を示すマーク。

安全上のご注意


 警告 けいこく 死亡または重傷を負う恐れがあります。					
マーク	事項	危害・損害	マーク	事項	危害・損害
	光を直接目に当てない。	重症となるケガの原因になる。		異常を感じたら使用を中止する。	重症となるケガや本体損傷の原因になる。
	水中で使用しない。	感電、本体破損の原因になる。		可燃性物質のある場所で使用しない。	発火による火災や重症となるケガの原因になる。

 注意 ちゅうい 負傷または本体損傷の原因となる恐れがあります。					
マーク	事項	危害・損害	マーク	事項	危害・損害
	本来の用途以外には使用しない。	ケガや本体損傷の原因になる。		分解および改造をしない。	ケガや本体損傷の原因になる。
	化学薬品や油、海水などを付着させない。	本体破損の原因になる。		専用充電電池を使用する。	怠ると本体損傷の原因になる。
	本体を投げない。	本体破損の原因になる。		本体に落下などの衝撃を与えない。	本体破損の原因になる。
	使用前に点検し、亀裂や破損が無いことを確認する。	怠るとケガや本体損傷の原因になる。		水の中に落としたり、水の中に放置したりしない。	本体破損の原因になる。
	USBケーブルを熱や油、鋭利な物に近づけない。	ケガや本体破損の原因になる。		直射日光のあたる場所など高温になる場所に放置しない。	本体破損の原因になる。

梱包内容と製品寸法



■充電式LEDペンライト ×1

■取扱説明書 ×1

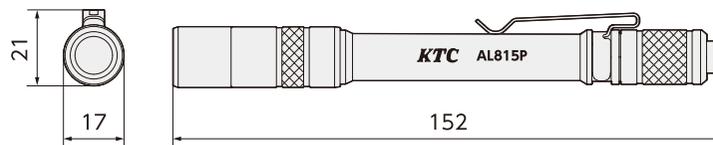


■専用充電電池 ×1

■USB ケーブル ×1

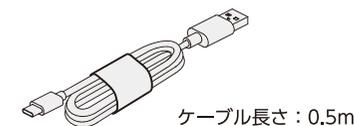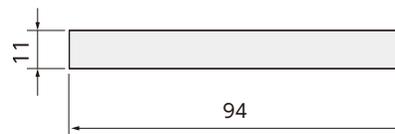

部位名称及び製品仕様

■部位名称

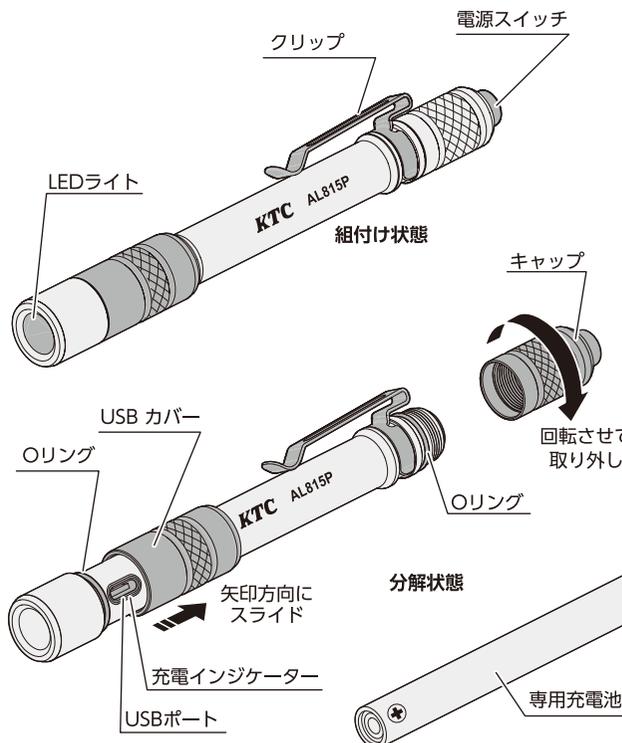

■製品仕様

光源/点灯時間	強 : 350lm / 2.5 時間 弱 : 100lm / 6.5 時間 エコ : 5lm / 35 時間
本体重量	52 g
使用電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh
入力端子	USB Type-C
充電時間	約 2.5時間*
使用環境温度	0℃~40℃
防塵・耐水	IP66

*本体/バッテリーの状態や使用するACアダプタにより変化します。

本体の使用方法

■本体の充電方法

- ①本体のUSBカバーを右図のようにスライドさせ、USBポートを出す。



キャップはOリングで防水性を高めているため、開閉が硬い場合があります。

- ②USBポートに付属のUSBケーブルを差し込む。

状態	パターン
充電中	赤色点灯
充電完了	緑色点灯

充電インジケータのパターン



充電は、専用充電池を取り外さず、本体に取り付けた状態のまま行う

- ③ACアダプタをコンセントに差込み、充電ケーブルをACアダプタに差し込む。



- ・周囲の気温が0℃～40℃の屋内で充電してください。低温や高温環境では、充電できなったり、故障の原因になります。
 - ・USBコネクタはまっすぐ確実に挿入してください。
- ※本製品はACアダプタが付属しておりません。ACアダプタはPSEマーク付きのものを使用してください。

- ④防水性を高めるため、キャップは必ず最後まで締め切る。





■専用充電池の脱着

- ①キャップを回転させ、専用充電池を取り出す。




- ・キャップはOリングで防水性を高めているため、開閉が硬い場合があります。
- ・電池は専用品です。USB Micro-B モデルと電池の互換性はありません。

- ②専用充電池を入れ、キャップを締める。

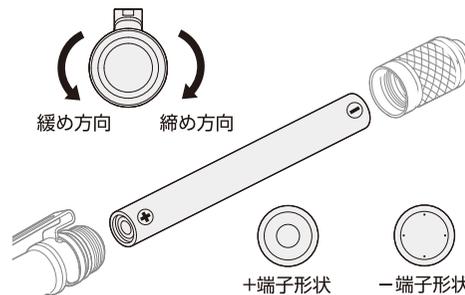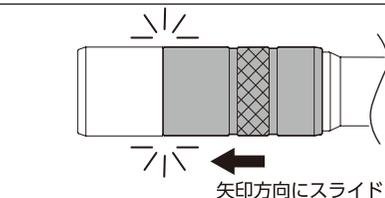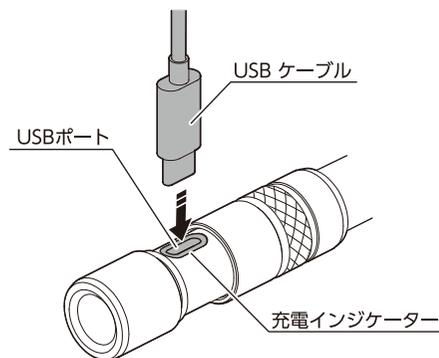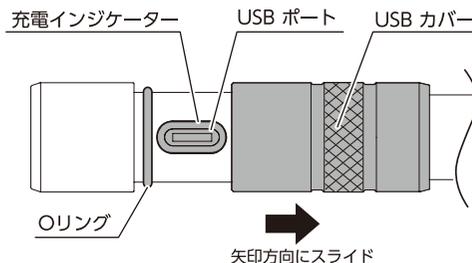

■電源スイッチによる点灯パターンの変化

電源スイッチを押すことで、右図の順番で点灯パターンが変化します。



お手入れ方法

本体が汚れた場合は、柔らかい布などを使用し、拭き取ってください。

USB端子は定期的に乾いた綿棒などで清掃してください。



シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しないでください。表面が溶けたり変質、変形したりする恐れがあります。

製品の廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池の廃棄は、廃棄する地域の自治体の条例に従い、適切に処理してください。

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対処の方法
点灯しない。 または、点灯してもすぐに消える。	電池の電圧が低下している	充電する。
	キャップが締めきっていない。	キャップを締めきる。
暗い	電池の電圧が低下している	充電する。
使用中、ライトが点滅する。	電池の電圧が低下している	充電する。

販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口 お電話での受付時間は 10:00~12:00 / 13:00~16:00 まで
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



0774(46)4159



0774(46)4359

製品サイト
ktc.jp



T072046-1
MADE IN CHINA

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。