


# Function Chart

## 操作早見表


詳しくは取扱説明書を参照してください。

電源を入れる / 電源を切る **取扱説明書 P6**



- 電源を入れる → **(P)** ボタンを押す
- 電源を切る → **(P)** ボタンの長押し  
(1秒以上)

カスタム設定を起動する **取扱説明書 P15**




- M**ボタンを押しながら、**(P)** ボタンを押す  
起動後**M**ボタンを押すたびに項目移動

## 計測モードとプレセットモード


デジタルチェは作業用途によって計測方法を選択することができます。


目で測定値を見ながら計測します。〈計測モード〉 




このボルトは何 N・m で締めればいいのか？

全部 27.0N・m で締めるんだよ！






目標値を登録して繰り返し計測する。〈プレセットモード〉 



このボルトは何 N・m で締めればいいのか？


全部 27.0N・m で締めるんだよ！




繰り返し

## (P) ボタンを押して電源を入れる


電源を入れる




起動中



計測モード  
(計測可能)



モード変更  
プレセットモードへ



プレセットモード  
(計測可能)



単位換算



測定



単位換算




測定




## (P) +Mボタンを押して電源を入れる


電源を入れる




値表示モード設定




オートクリアモード設定



ブザー音の設定



合否判定モード  
の設定



Mボタンを押しながら  
(P) ボタンを押す。



オートクリアモード

オートクリアモード  
設定時に1~10秒間の  
クリア時間設定が有効

On-Offの設定

右回し判定


トラックモード

左回し判定

## 計測モードで測定

取扱説明書  
P6

1. 電源を入れる



2. 作業をする



3. 作業完了

## 単位換算 (換算後は参考値)

取扱説明書  
P10

1. 測定完了




2. 単位換算 (P) ボタンで各単位に換算



## プリセットモードで測定


取扱説明書  
P11

1. 電源を入れる



2. メモリーナンバーを選択 「M」 ボタンを押す

押す度にメモリーナンバー (M1~M5) 移動。希望のメモリーナンバーを表示する。

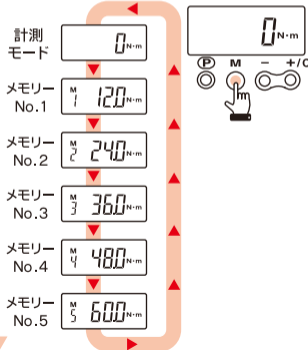


5. 作業をする

## プリセットモードの値を変更する


取扱説明書 P13

### 1. 電源を入れる



### 2. メモリーナンバーを選択 「M」 ボタンを押す

押す度にメモリーナンバー (M1~M5) 移動。  
希望のメモリーナンバーを表示する。




### 3. 値を変更する

-ボタン  
+/Cボタンで値を  
変更する



### 4. 値を登録する

Mボタン長押しで登録




### 5. 作業をする

## 合否判定モードを使う


取扱説明書 P19

### 1. 電源を入れる

Mボタンを押しながら、  
Pボタンを押す




### 2. 合否判定モードを選択 「M」 ボタンを押す



### 3. 回転方向を決める

-ボタン  
+/Cボタンで  
測定回転方向を  
設定する。




### 4. 電源を切る


設定完了

# 合否判定モードを使う（上・下限値を設定する）

1. 電源を入れる



2. 下限値を設定 「M」 ボタンを押す




3. 値を変更する

- ボタン  
+/Cボタンで  
値を変更する。



4. 値を登録する


Mボタン長押しで登録



下限値設定完了

下限値設定完了

5. 上限値を設定 「M」 ボタンを押す




6. 値を変更する

- ボタン  
+/Cボタンで  
値を変更する。



7. 値を登録する

Mボタン長押しで登録



8. 電源を切る

設定完了