

## 12.7sq. インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント PAT.

12.7sq.




	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L	質量(g)	凸	小売参考価格
BJP4	38	29	82.5	340	1	¥ 10,900




- 注意**
- ・ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。
  - ・黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせること。

付属のピン・リング



▶P.249をご覧ください

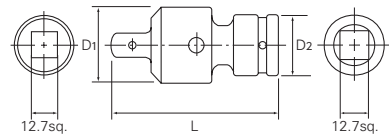

## 12.7sq. インパクトレンチ用 アダプタ PAT.

12.7sq.

9.5sq.

12.7sq.

19.0sq.



BAP43


BAP46

	sq.		D	L	質量(g)	凸	小売参考価格
	凹	凸					
BAP43	12.7	9.5	28.5	41.7	110	1	¥ 2,410
BAP46	12.7	19.0	28.5	50	160	1	¥ 2,870




- 注意**
- ・アダプタの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れ過ぎに注意してください。
  - ・黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせること。

付属のピン・リング



▶P.249をご覧ください



## 12.7sq. インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイントソケット PAT.

12.7sq.



六角



POWERFIT



	S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	H	L	質量(g)	凸	小売参考価格
BP4L-17JUP	17	27	29	18	194	470	5	¥ 7,440
BP4L-19JUP	19	28.5	29	18	194	470	5	¥ 7,440
BP4L-24JUP	24	36.5	29	18	194	510	5	¥ 7,830


\*ピン・リング付きです。

\*補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。




- 注意**
- ・ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。
  - ・黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせること。

付属のピン・リング



▶P.249をご覧ください

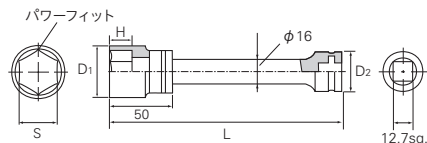

## NEW 19.0sq.インパクトレンチ用 ソケットセット [14コ組] PAT.

19.0sq.

12.7sq.

19.0sq.

25.4sq.

19.0sq.



六角



POWERFIT



	セット内容	質量(kg)	凸	小売参考価格
TBP614TP		9.9	1	¥ 54,000
19.0sq.インパクトレンチ用ソケット (標準)	BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P			
19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー	BEP6-150			
12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ (12.7sq.→19.0sq.)	BAP46			
25.4sq.インパクトレンチ用アダプタ (25.4sq.→19.0sq.)	BAP86			
ケース	TBP614TP-M (W545×D160×H100)			

特長 /

- 中・大型車両整備、機械設備、建設機械、農業機械等大トルクが必要な作業に最適です。
- 12.7sq.、19.0sq.、25.4sq. 差込角の駆動、動力工具が使用できます。
- KTC 独自のピン抜け防止機構「AMBAC (アンバック) システム」採用で作業の安全性を向上します。
- ボルト規格、作業標準規格に則し、入組を厳選。