


19.0sq. インパクトレンチ用 ソケット(標準)ピン・リング付 PAT.


19.0sq.



POWERFIT



付属のピン・リング
PR-2833はBP6-17P～32P用、
PR-4045はBP6-35P～46P用です。
P249をご覧ください

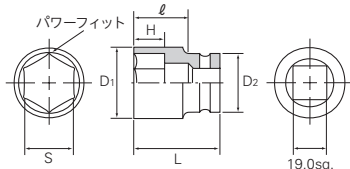

	S	D ₁	D ₂	H	L	ℓ	質量(g)	凸	小売参考価格
BP6-17P	17	28.5	38	12	51	26	251	5	¥ 2,070
BP6-19P	19	31	38	13	51	26	259	5	¥ 2,070
BP6-21P	21	34	38	14	51	26	270	5	¥ 2,070
BP6-22P	22	35	38	15	51	26	274	5	¥ 2,070
BP6-23P	23	36.5	38	16	51	26	277	5	¥ 2,070
BP6-24P	24	38	38	16	51.5	26.5	284	5	¥ 2,070
BP6-26P	26	40	38	18	53	28	299	5	¥ 2,170
BP6-27P	27	42	38	18.5	53.5	28.5	322	5	¥ 2,380
BP6-28P	28	43	38	19	54	29	328	5	¥ 2,380
BP6-29P	29	44	38	19	54	29	336	5	¥ 2,500
BP6-30P	30	46	38	20	55	30	361	5	¥ 2,590
BP6-32P	32	48	38	21	56	31	369	5	¥ 2,790
BP6-35P	35	52	50	24	60.5	35.5	633	5	¥ 3,020
BP6-36P	36	54	50	24	61	36	672	5	¥ 3,060
BP6-38P	38	56	50	25	62	37	704	5	¥ 3,460
BP6-41P	41	60	50	26	63	38	764	2	¥ 3,940
BP6-46P	46	67	50	28	65	40	875	2	¥ 4,980




・黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせること。

19.0sq. インパクトレンチ用 ソケット(ディープ薄肉) ピン・リング付 PAT.


19.0sq.



POWERFIT



付属のピン・リング
PR-2833はBP6L-19TP～34TP用、
PR-4045はBP6L-35TP～46TP用です。
P249をご覧ください

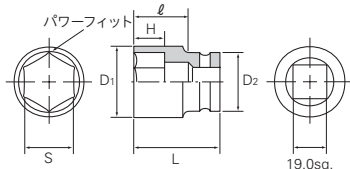

	S	D ₁	D ₂	H	L	ℓ	質量(g)	凸	小売参考価格
BP6L-19TP	19	29	38	24	100	75	410	5	¥ 3,370
BP6L-21TP	21	32	38	24	100	75	455	5	¥ 3,370
BP6L-22TP	22	33	38	25	100	75	474	5	¥ 3,370
BP6L-23TP	23	35	38	25	100	75	502	5	¥ 3,580
BP6L-24TP	24	36	38	25	100	75	479	5	¥ 3,790
BP6L-26TP	26	38	38	25	100	75	496	5	¥ 4,070
BP6L-27TP	27	40	38	25	100	75	546	5	¥ 4,070
BP6L-29TP	29	43	38	25	100	75	609	5	¥ 4,260
BP6L-30TP	30	44	38	25	100	75	617	5	¥ 5,000
BP6L-32TP	32	46	38	28	100	75	638	5	¥ 5,000
BP6L-33TP	33	48	38	28	100	75	693	5	¥ 5,650
BP6L-34TP	34	49	38	28	100	75	714	5	¥ 5,650
BP6L-35TP	35	50	50	28	100	75	901	5	¥ 5,650
BP6L-36TP	36	52	50	28	100	75	964	5	¥ 5,950
BP6L-38TP	38	55	50	30	100	75	1,056	5	¥ 6,230
BP6L-41TP	41	58	50	32	100	75	1,092	2	¥ 7,120
BP6L-46TP	46	65	50	38	100	75	1,399	2	¥ 8,940



・黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせること。

19.0sq. インパクトレンチ用 エクステンションバー PAT.


19.0sq.



・二本以上接続して使用しない。
・黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせること。



付属のピン・リング
PR-2833
P249をご覧ください

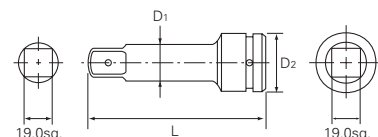

19.0sq. インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント PAT.

19.0sq.



・ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力を入れ過ぎに注意。
・黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせること。



付属のピン・リング
PR-2833
P249をご覧ください

