

取扱説明書

チェーン型オイルフィルタレンチ

No.AE502

カートリッジ式オイルフィルタの取り外し作業

このたびはチェーン型オイルフィルタレンチ（No.AE502）をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。
取扱説明及び表示の注意事項や使用方法を十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

使用上の注意

⚠ 注意	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表示します。	⊘	禁止行為を表示します。
❗	必ずしてほしい行為を表示します。	📌 注意	確認してほしい行為を表示します。

使用前に必ずお読み下さい。

⚠ 注意


- ❗ 製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、十分理解した上でお使い下さい。
- 各部の取付けボルト及びナットに緩みがないことを確認した上で使用して下さい。
- 本製品に化学薬品、海水、水分等を付着させないように使用して下さい。
- 保守点検等は取扱説明書の手順に沿って行って下さい。取扱を誤りますと製品や車輛の破損又は作動不良の原因となります。
- 製品のメンテナンスに際しては、製品仕様を守ると共に各部の交換、その他の関連メンテナンス等を十分確認の上作業を行って下さい。
- 安全のため保護めがねなどを着用して作業して下さい。
- ⊘ 製品又は作業対象部位に亀裂、変形などの異常が認められる場合は使用しないで下さい。
- 荷重を掛け過ぎると破損する可能性があります。仕様範囲外での使用はしないで下さい。
- 故障の原因となりますので衝撃を加える等の外圧を与える行為は行わないで下さい。
- 分解、改造はしないで下さい。加熱、加工した場合には本来の性能を発揮することはできません。
- 作業対象物に「斜め掛け」「浅掛け」の状態で使用しないで下さい。
- 本製品を使用する場合には、不安定な場所で使用しないで下さい。
- 適用外対象物、仕様範囲外の部位では破損や作動不良の原因となりますので使用しないで下さい。

作業前に必ずお読み下さい。

⚠ 注意

- ❗ 各部の分解及び組付けの作業手順、新品部品の取扱いについては、各自動車メーカーの整備指示書等に基づき、正しく作業を行って下さい。
- ⊘ ラチェットレンチ、スパナ、モンキレンチは使用しないで下さい。不安定な作業となり危険です。
- 緩め作業（取外し）専用です。カートリッジ式フィルタの締め付け（取付け）に使用しますとフィルタが変形する事があります。
- めがねレンチ使用時は、レンチの抜け落ちに十分注意して作業して下さい。
- 駆動工具はパイプ等で延長して作業しないで下さい。
- スピナハンドル、めがねレンチは浅掛け状態で使用しないで下さい。

寸法及び名称



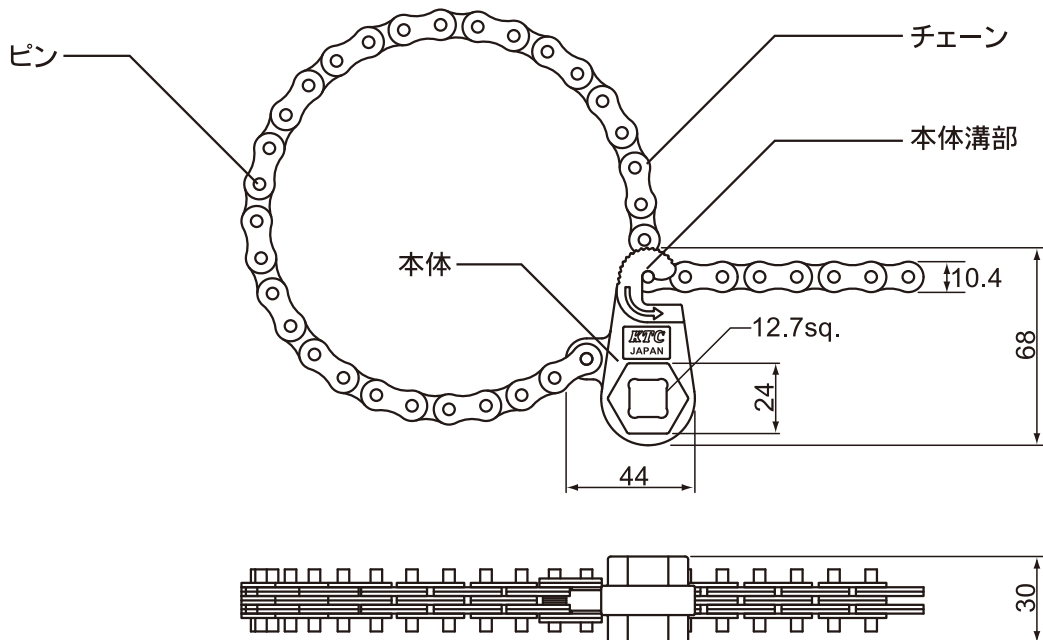


- ・小型軽量で、狭いスペースでの作業に有効です。
- ・作業環境に応じ、駆動工具の選択ができます。(12.7sq.ドライブ、六角2面幅24mm)
- ・作業中にチェーンの外れにくい構造です。
- ・使用方向が分かる矢印表示つきです。


使用方法

チェーンの掛け方

カートリッジ式オイルフィルタにチェーンを巻きつけ、本体溝部にチェーンのピンを掛ける。
(緩める方向と本体にある矢印の方向を合せてチェーンを巻きつけます。)

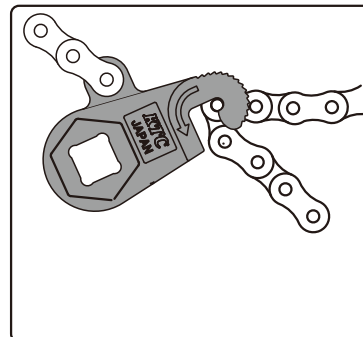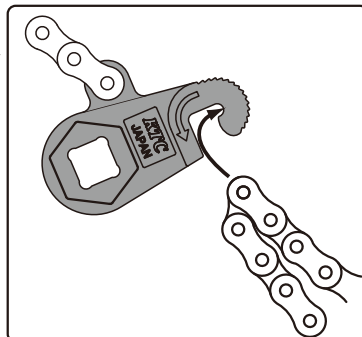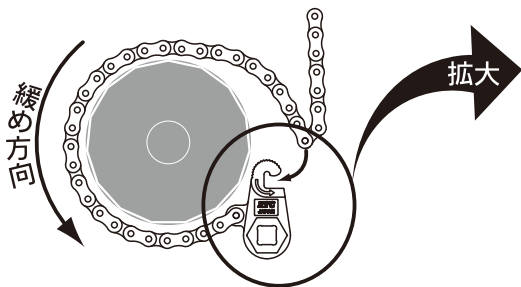**注意** チェーンを本体溝部に掛ける時には…

隣り合うチェーンの
プレートが密着した
状態で掛ける。






プレートが
離れていると
入りません。






カートリッジ式オイルフィルタの取外し

作業環境に応じ、12.7sq. スピナハンドルまたは24mmめがねレンチを選択して下さい。



本体にある矢印の方向にレンチを廻すと、フィルタが緩みます。

チェーンの外し方

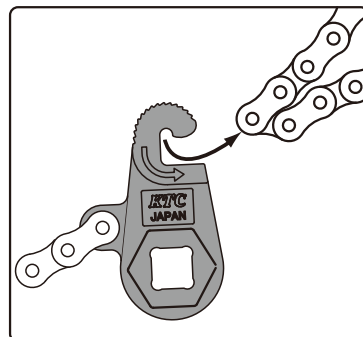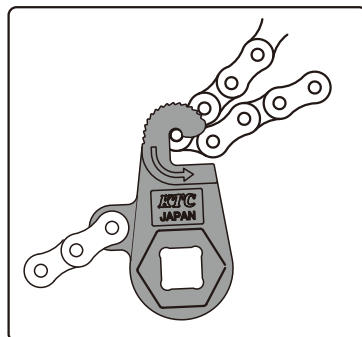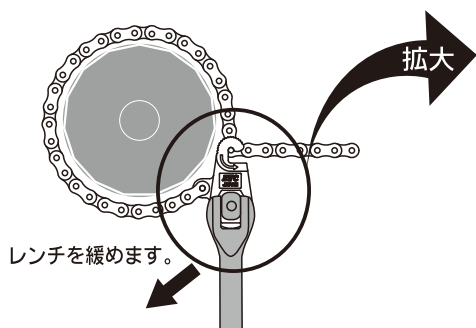

チェーンの掛け方と同様にチェーンのプレートが密着した状態にして、本体溝部からチェーンを外して下さい。

