KTC

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

ドレンプラグキャッチャー
No.AEP-1419
取扱説明書

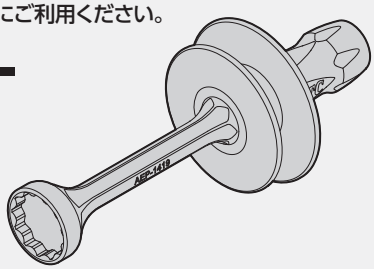

安全上のご注意

この使用説明書には以下のマークをつけています。

⚠ 拡大損害が予想される事項	❗ 必ず行う
⃠ 禁止行為	分解禁止

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

⚠ 警告（けいこく） 死亡や重傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
❗	●エンジンオイルが高温の場合はやけどの恐れがあるため、作業は必ずエンジンオイルが冷めた状態で行う。	重症となるケガ、器物破損の原因となる。

⚠ 注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●本来の用途以外に使用しない。	ケガや器物破損の原因となる。
⃠	●分解および改造をしない。	ケガや器物破損の原因となる。
❗	●割れ・欠け、変形等の異常が見られた場合は使用を中止する。	ケガや器物破損の原因となる。
❗	●各部の分解および組み付けの作業は、自動車メーカーからの情報（サービスマニュアルや作業指示書）を十分に理解し行う。	ケガや器物破損の原因となる。
⃠	●叩く等の衝撃を加えない。	製品破損の原因となる。

製品寸法



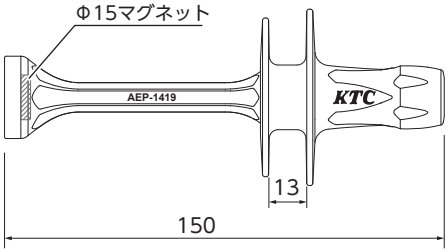

使用方法

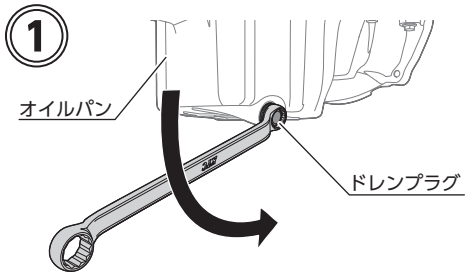

市販のめがねレンチなどでドレンプラグを緩める

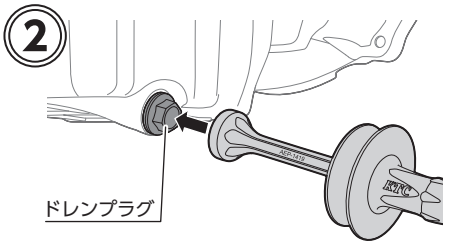

ドレンプラグキャッチャーに持ち替え、ドレンプラグに装着する。（マグネットの磁力でドレンプラグにくっつきます。）

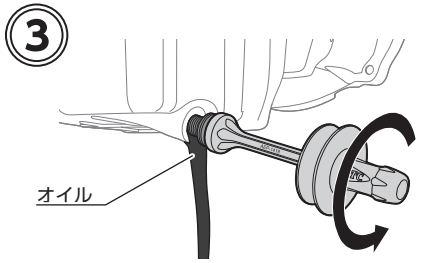

ドレンプラグキャッチャーでドレンプラグを回していく。徐々にオイルが溢れ出してきます。

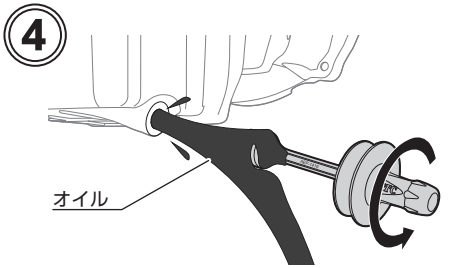

ドレンプラグを回し続け、ドレンプラグを取り外す。勢いよくオイルが溢れ出します。

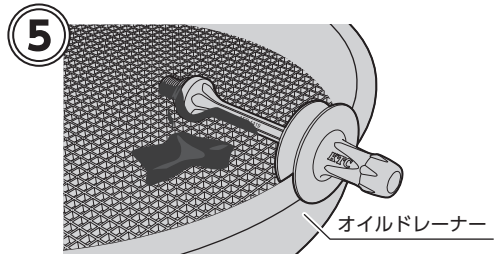

取り外したドレンプラグは、ドレンプラグキャッチャーに付けた状態のまま、オイルドレーナーのふち等に置いておくができます。

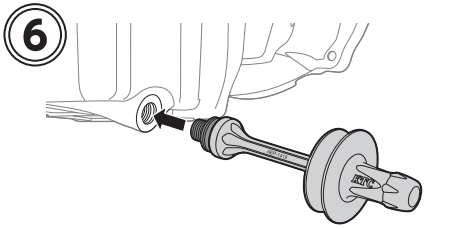

ドレンプラグをパーツクリーナー等で洗浄し、ドレンパッキンを交換する。その後、ドレンプラグを元の位置に取り付ける。

!	ドレンプラグは、本製品での作業後、トルクレンチで規定のトルク値に締め付けてください。
	製品の劣化を防ぐため、使用後は付着したオイルをパーツクリーナー等で洗浄し、直射日光の当たらない場所で保管してください。**マグネットと樹脂の隙間にオイルが残ることがありますが、使用上問題はありません。**

販売者の名称・所在地： **京都機械工具株式会社**
〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
本製品のお問い合わせはお客様窓口までお寄せください。
お客様窓口
☎ **(0774)46-4159**
FAX **(0774)46-4359**
E-mail：support@kyototool.co.jp
電話受付時間：**9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00**
（土・日・祝祭日及び弊社休業日除く）

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

T072006-0.21.05.KTC

製品情報 ktc.jp

紙：外箱　袋：PE　製造国：日本