

ドライバ型クリップクランプツールフルセット(ATP11) 取扱説明書

この度は **KTC** ドライバ型クリップクランプツール フルセットをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品は自動車の内張りを外す、クリップ外し専用工具です。

取扱上の注意



注意

- 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
- 工具は、本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
- 無理な姿勢で作業しないで下さい。


適用

- 自動車のドア、バックドア、クォータパネル、フロア等の内張り外し。
- その他、各メーカーの高級車等に装着のエンジンフード内張りのクリップ(リテーナー)にも有効です。

入れ組内容

品番・品名	サイズ	イラスト
AP20-6 アングルショート(小)	6	
AP20-10 アングルショート(中)	10	
AP20-13 アングルショート(大)	13	
AP20-6B ストレートショート(小)	6	
AP20-10B ストレートショート(中)	10	
AP20-13B ストレートショート(大)	13	
AP20L-10B ストレートロング(中)	10	
AP20L-13B ストレートロング(大)	13	
AP20L-P ロング可動支点ツール		
AP20L-10 アングルロング(中)	10	
AP20L-13 アングルロング(大)	13	

てこの原理を利用したロング可動支点ツール (AP20L-P)をストレートクリップクランプツールと使用する事で、狭い場所でも容易にクリップの取り外しが可能です。

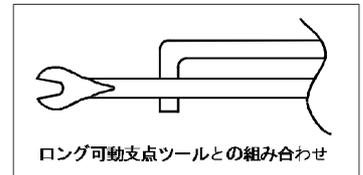

付属ハンガーの取り付け方

本セットには、クリップクランプツールが吊り下げされる、便利なハンガーが2ヶ付属しています。


ツールステーション(SKRF502,603,703)に取り付ける場合

- それぞれのアームを均一に内側に縮めてツールステーションの柱の内側の穴に取り付けて下さい。
- 取り外しは逆の順序で行って下さい。

ビスで取り付ける場合

- 適当なビスで壁面等に固定して下さい。本セットに固定用ビスは付属していません。

① ツールステーションに取り付ける場合

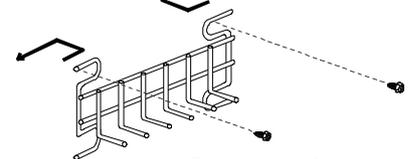

② ビスで取り付ける場合

製造国：日本国 製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

TEL:0774-46-3725 FAX:0774-46-5054 URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711

営業所 TEL / 札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 関東 048(854)3213 / 金沢 076(291)4546 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637

出張所 TEL / 四国 087(885)8494