

# KTC 9.5sq.スピナハンドル用ドライブセット (BS3E-K) 取扱説明書

このたびは **KTC** 9.5sq.スピナハンドル用ドライブセットをお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品をより安全・適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。  
(この取扱説明書は製品と一緒に保管してください。)

本製品は弊社製9.5sq.スピナハンドル (BS3E, BS3L) 用の交換用ドライブセットです。

## 入組内容

- ・本ドライブセットには2種の「樹脂パッド」と「ばね」が入っています。
- ・「樹脂パッド」の判別は現在お使いのスピナハンドルに装着されている樹脂パッドでご確認してください。



製品に装着されている樹脂パッドの中に「黒色」の樹脂パッドが装着されているものがあります。その場合は「樹脂パッド(6mm/φ8)」の樹脂パッドをご使用する。

(員数:各1)

樹脂パッド(9.8mm/φ6.4)	ばね (19mm/φ6.5)
樹脂パッド(6mm/φ8)	ばね (17.5mm/φ7.5)


共 通		
六角穴付止めねじ	ピン	ドライブヘッド



- ・パーツの再利用はしない。全てのパーツを交換する。
- ・お使いのスピナハンドルに合わないパッドとばねは装着しない。
- ・パッドとばねは新旧タイプを混合して使用しない。


## ドライブヘッド取外し

- ① ドライブヘッド後端にある六角穴付止めねじを、六角棒レンチ (二面幅1.5mm) で緩めてください。
- ② ピンを抜きドライブヘッドを抜き取ってください。

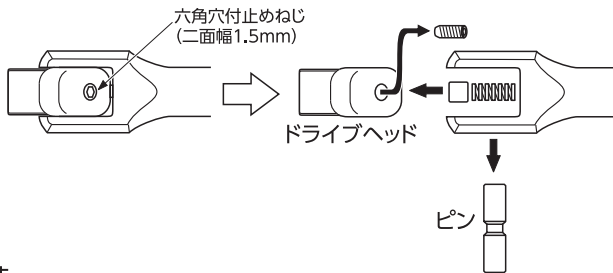

## ドライブヘッド取付け

- ① 本体にばね、樹脂パッドを挿入します。
- ② 本体とドライブヘッドの穴が合うようドライブヘッドを押し込みながら、ピンを挿入します。
- ③ ピンの中央の溝に六角穴付止めねじの先端が入るようピンの位置を調整し、六角穴付止めねじで固定します。

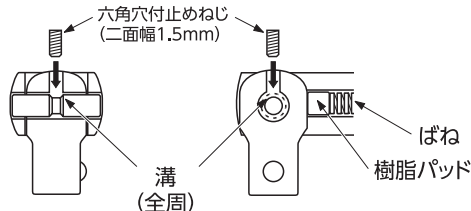

製造国：日本 販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 製品情報 ktc.jp

お客様窓口  
☎(0774)46-4159 ☎(0774)46-4359  
E-mail : support@kyototool.co.jp  
電話受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00  
(土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

No.T53009-2.08.2.500.KTC