

## KTC 12.7sq.超ロングスピナハンドル用ドライブセット (BS4-780-1) 取扱説明書

このたびは **KTC** 12.7sq.超ロングスピナハンドル用ドライブセットをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をより安全・適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。（この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい）


本製品は弊社製12.7sq.超ロングスピナハンドル (BS4-780) 用の交換用ドライブセットです。

### 入組内容




### ドライブヘッド取外し

ドライブヘッド後端にある六角穴付止めねじを、六角棒レンチ（二面幅2.5mm）で緩めてください。ピンを抜きドライブヘッドを抜き取って下さい。

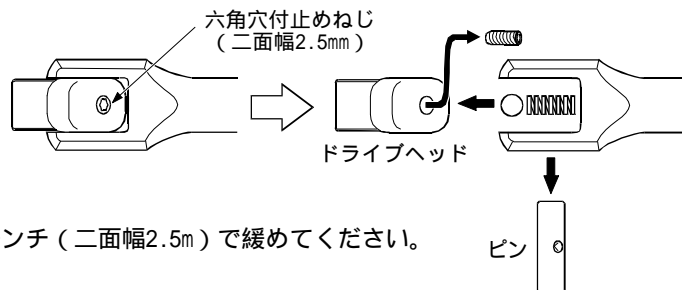

### ドライブヘッド取付け

本体にばね、スチールボールを挿入します。本体とドライブヘッドの穴が合うようドライブヘッドを押し込みながら、ピンを挿入します。ピンの中央の窪みに六角穴付止めねじの先端が入るようピンの位置を調整し、六角穴付止めねじで固定します。

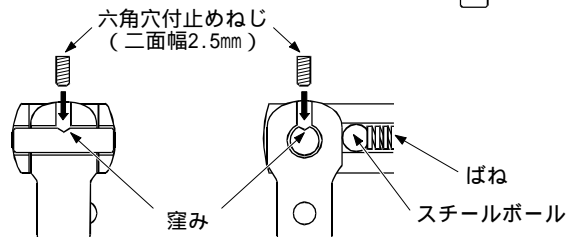

製造国：日本国 製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034京都府久世郡久御山町佐山新開地128

URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、お客様相談室又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様相談室

TEL / 0774-46-4159

FAX / 0077-78-1147

Email / [support@kyototool.co.jp](mailto:support@kyototool.co.jp)

支店 TEL / 東京03(3752)2261 / 名古屋052(882)6671 / 近畿0774(46)3711

営業所 TEL / 札幌011(824)0765 / 仙台022(231)6322 / 広島082(273)0202 / 福岡092(441)5637

出張所 TEL / 四国087(885)8494

No. T52019-0.01.11.500.KTC