

このたびは、**KTC** 薄型メタルケース (No.EKS-101) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。取扱説明及び表示の注意事項や使用方法を十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

使用上の注意

⚠ 注意	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表します。	⊘	禁止行為を表します。
❗	必ずしてほしい行為を表します。	📌 注意	確認してほしい行為を表します。

使用前に必ずお読み下さい。

警告

- ・移設やメンテナンスなど行われる場合は吊り下げられているものを外し、壁などから降ろしてケースを寝かせてから作業してください。
- ・ケースを降ろす際は周囲の安全を確かめてから行ってください。
- ・設置する壁面の強さを確認してください。
- ・工具類の収納以外には使用しないでください。
- ・製品に亀裂、変形などの異常が認められる場合は使用しないでください。
- ・廃棄する時など火中へ投入しないでください。有毒ガスが発生するなど周囲に影響を及ぼす場合があります。

- ・耐荷重 (積載荷重) は超過しないようにお使いください。
- ・製品にぶら下がったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。落下、転倒してケガをする恐れがあります。
- ・振動のある場所へ設置しないでください。落下してケガをする恐れがあります。
- ・耐荷重を超える工具類の収納または重量物を載せないでください。
- ・工具類の収納または物を載せる時は片方に寄せて収納しないでください。落下、転倒してケガをする恐れがあります。

使用前に必ずお読み下さい。

注意

本体重量: 14Kg 耐荷重 (本体積載荷重): 12Kg フック吊下げ: 1Kg/本


- ・製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、十分理解した上でお使いください。
- ・本製品は施工が必要です。
- ・壁などに掛けて使用する際は平らな面に取り付けてください。
- ・壁などへの施工、取り付けの際に1人で行いにくい場合は2人以上で安全を確保した上で行ってください。
- ・シャッターを途中で止めたまま手を放さないでください。シャッターが動いてケガをする恐れがあります。
- ・シャッターを開閉する際は、手や指などを挟まないよう注意してください。
- ・本製品を第三者に貸したり、譲渡される場合はこの取扱説明書を添付し、取扱い方法を十分に説明してください。
- ・製品のメンテナンスに際しては取扱説明書に書かれている以外の事を行うとケースを破損させる原因となります。
- ・ボルトやネジの緩みによるガタつきが生じた時は早めに締め直してください。

- ・傾けて使用しないでください。
- ・ケースをトラックの荷台やその他の移動車輦に固定、設置しないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、落下させないでください。
- ・本製品に化学薬品、海水、水分などを付着させないように使用してください。
- ・ゴムやビニール製品を長時間接触させないようにしてください。表面が変質したり、塗装がはげたりする場合があります。
- ・分解、改造はしないでください。
- ・可動部のすき間に手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・本製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
- ・直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や、湿気及び乾燥の著しいところでは使用しないでください。
- ・製品に貼り付けている表示シールは絶対に剥がさないでください。

入組内容

品番	数	付属部品	数	付属部品	数	付属部品	数
EKS-101	1	パンチングボード (本体装着済)	1	フック用ナット (予備2個付)	47	六角穴付ボルト	10
薄型		フック A・J・K (φ5)	各5	プラス木ネジ	2	六角棒レンチ (2.5mm)	1
メタルケース		フック B・C・D (φ5)	各10	オールプラグ (コンクリート・ブロック用)	2	取扱説明書	1

寸法及び名称

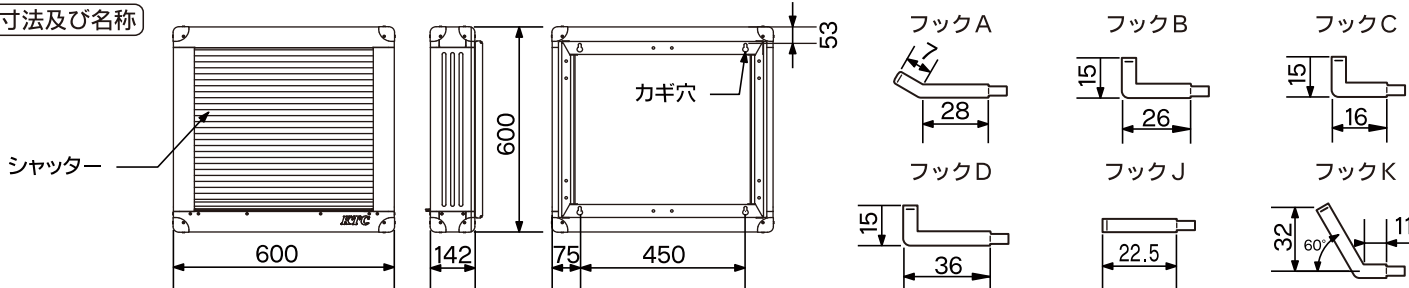






メンテナンス

汚れは希釈した中性洗剤を含ませた柔らかい布できれいにふき取ってください。



工具の収納方法: パンチングボードにフックを取り付ける

- ・パンチングボードの端面などで手を切らないように注意してください。
- ・作業は壁などから本体を取り外し、平らな場所で本体を寝かせて作業を行ってください。本体やパンチングボードが転倒しケガをする恐れがあります。

- ① 開封時に付いているパンチングボードを ② 取り外したパンチングボードの任意の位置に 付属の六角棒レンチで取り外す。 フックを付属のナット (5.5mm) で取り付ける。
- ③ フックを取り付けたパンチングボードを取り外した 六角穴付ボルト 4 本と付属の六角穴付ボルト 6 本を使用して本体に取り付ける。

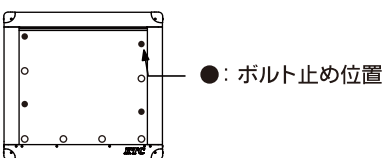


注意 ・フックとナットを確実に締め込んでください。
・破損の原因となりますのでナットの締めすぎには注意してください。




注意 六角穴付ボルトは10箇所 (10個) に必ず使用してください。ボルトは仮締めしてボードの位置を安定させてから本締めを行ってください。


<ラチェットレンチ・駆動工具類>

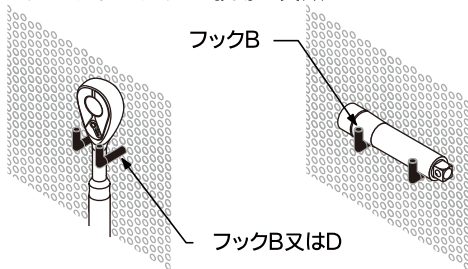


<ソケット類>



<ドライバ・プライヤ類>

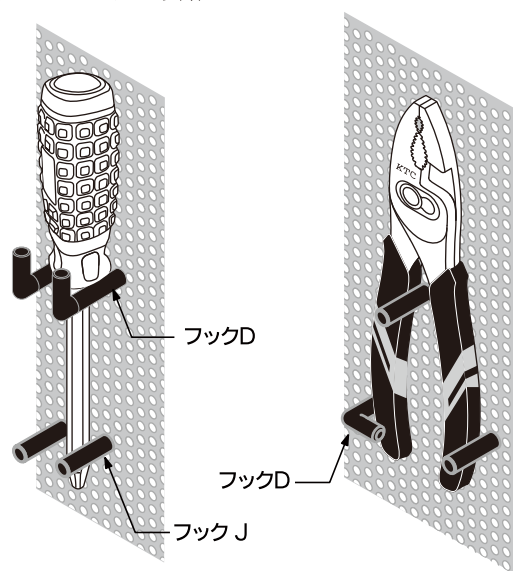

<スパナ類>

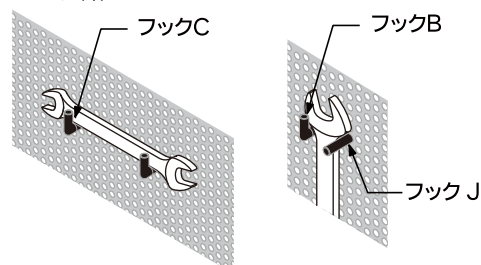

注意



各フック類はご自由にお使いください。
これらは工具の設置例です。
製品やメーカー等により付属のフックでは設置できない場合があります。

シャッターの自然落下防止用保持爪の使い方

シャッターは自然落下防止のため、上部の保持爪をかけてご使用ください。保持爪のかけ方は、

- ① 取っ手を持ちシャッターを上げる
- ② 取っ手を奥へ押し、爪をはめ込む
- ③ 取っ手を下げる。

解除は逆の順序で行ってください。

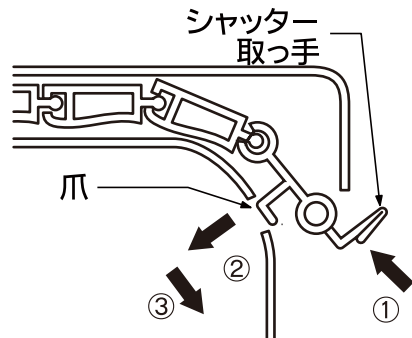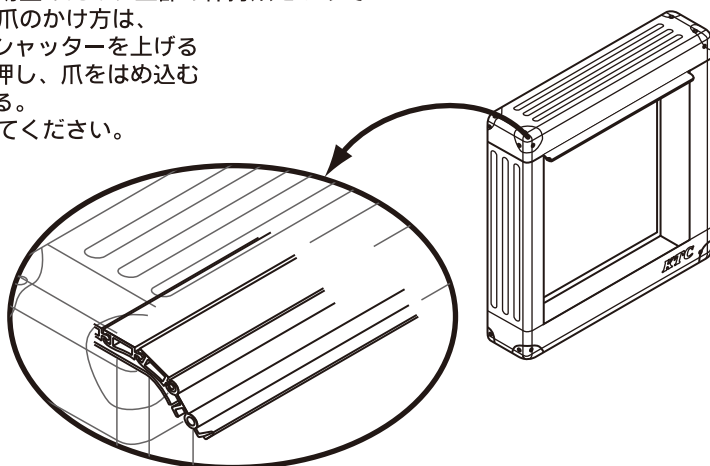

設置方法





注意 壁の材質や構造により、壁を補強する必要があります。

取扱準備

- ・ご用意していただく物
- ・コンクリートドリル ・ドリル (φ8) ・ハンマ ・クロスドライバ (No.3)


<設置壁面がコンクリートの場合>

- 1** 取付けを行う壁に本体カギ穴のピッチに合わせ穴をあける。
- 2** オールプラグをハンマでたたき、壁面まで確実に打ち込んで下さい。
- 3** プラス木ネジをドライバで頭部の出ししろが約4mmになるまでねじ込んで下さい。
- 4** 本体のカギ穴に合わせて本体を取付けて下さい。



注意 ・コンクリートドリルは必ずφ8を使用して下さい。
・芯ブレ等により穴が大きくなると木ネジプラグが抜ける原因となります。
・ドリル穴の深さは壁面から32~33mmにして下さい。

注意 木ネジプラグが壁に確実に食い込んでいる事を確認して下さい。



<設置壁面が石膏ボードまたは木（板）の場合>

石膏ボードの場合は付属の『プラス木ねじ』・『オールプラグ』を使用せず、壁構造に適した市販のボード用アンカーをご購入いただき、上記の設置方法に沿って作業を行ってください。また、石膏ボード裏の柱を利用する場合は、柱の強さが十分であるか確認したうえで、付属の『プラス木ねじ』で固定してください。

製造国：日本国 販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

支店 ☎/東京03 (3752) 2261/名古屋052 (882) 6671/近畿0774 (46) 3711
営業所 ☎/札幌011 (824) 0765/仙台022 (231) 6322/金沢076 (291) 4546
/広島082 (273) 0202/四国087 (869) 4474/福岡092 (441) 5637

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

No. T58054-0.08.02.500.KTC

お客様窓口

電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

☎/0774 (46) 4159 ☎/0774 (46) 4359

Email support@kyototool.co.jp

KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/>

製品情報 <http://ktc.jp/>

