

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。



パンタグラフジャッキ

No.PJ-06,PJ-08,PJ-1

取扱説明書

業務用

この取扱説明書には以下のシグナルワードとその他標記記号を使用しています。

- 警告** 誤った取り扱いをした場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。
- 注意** 誤った取り扱いをした場合、負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。
- 禁止** 禁止行為を表します。
- 必須** 必ずしてほしい行為を表します。
- 確認** 確認してほしい行為を表します。

当社製品に共通する安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。

- ⊘ 製品本来の使用用途以外には使用しない
- ⊘ 分解および改造しない
- ⊘ 外観上の異常や動作異常が認められた場合は使用しない
- ⊘ 無理な姿勢で使用しない
- ⊘ 安全に責任を負う監督者がいない状況で、子供など補助を必要とする人を作業場に近づけない
- ⊘ 子供の手の触れるところで保管しない
- Ⓛ 使用時は保護めがね、安全帽、安全靴、手袋等作業に適した服装を着用する

本製品に関する安全上のご注意


警告 車が落下し、死亡または重傷を負うおそれがあります。			
標記記号	事項	標記記号	事項
⊘	ジャッキアップ中に車の下に入らない。	⊘	ジャッキアップ中のジャッキの中に手、足、その他のものを入れない。
⊘	ジャッキアップ中に車をゆすったり、持ち上げたり、押したりしない。	⊘	タイヤを地面から約3cm以上ジャッキアップしない。
⊘	滑りやすい場所や勾配のある場所では使用しない。	⊘	強風時は使用しない。

注意 負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。			
標記記号	事項	標記記号	事項
⊘	能力以上の重量をかけない。	⊘	自動車のジャッキアップ以外には使用しない。
⊘	ジャッキの上下に台やブロックを入れて使用しない。	⊘	ジャッキアップするときは、人は車内に残らない。
⊘	ジャッキアップした車を放置しない。	Ⓛ	ジャッキのねじ棒には定期的にオイルを塗油する。 ※推奨オイル:有機モリブデン系潤滑油
Ⓛ	必ずエンジンを止めてから作業を行う。	Ⓛ	交通の妨げにならず、安全に作業できる、平らで固い場所で作業する。
Ⓛ	必ず付属のハンドルを使用してジャッキを操作する。		

使用用途

本製品は自動車のジャッキアップに使用する自動車専用工具です。
自動車以外では使用しないで下さい。

各部の名称と仕様

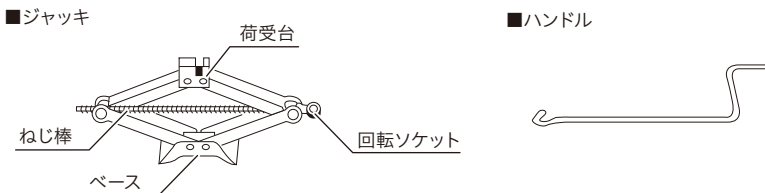

No.	PJ-06	PJ-08	PJ-1
能力 (kg)	600	800	1,000

使用方法

- Ⓛ 使用前にねじ部に、泥、砂、サビなど付着していない事を確認し、付着している場合は排除する。
- Ⓛ 交通の妨げにならず、安全に作業できる、平らで固い場所であることを確認する。
- Ⓛ 必ず車のエンジンを止め、シフトレバーが1速またはパーキングになっていることを確認する。
- Ⓛ パーキングブレーキが確実に作動していることを確認する。
- Ⓛ 車内に人が残っていないことを確認する。

- ① 交換するタイヤ(パンク箇所)、またはチェーンを取り付けるタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをかける。<図1>
- ② 決められた位置(ジャッキポイント)に正しくセットし、ジャッキの荷受台の溝がフランジ部にはまるまで、回転ソケットを手で回してジャッキを上昇させる。<図2>

Ⓛ 荷受台は、必ず自動車とジャッキが直角の位置になるよう確認してからジャッキアップする。

- ③ ハンドルを使用して、タイヤが地面から約3cmほど離れる位置まで持ち上げる。<図3>



京都機械工具株式会社

〒613-0034
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 TEL 0774 46 4159 FAX 0774 46 4359
電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00
土・日・祝日および弊社休業日は除く

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

T63002-1
MADE IN JAPAN



ktc.jp