



- ① カギで下段ボックスを開けて、部品を取り出して下さい。部品明細表通りの部品が、入組みされているかを確認して下さい。カギは、中棚の図の場所に、テーピングしてあります。

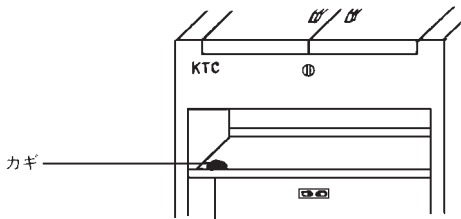


- ② 本体を倒して、キャスターを取付けて下さい。本体にキズが付かない様に、梱包用のダンボール等を下に敷いて下さい。キャスターは、左側面に自在キャスターを右側面に固定キャスターを、それぞれ2個取付けて下さい。

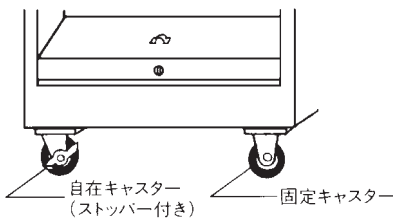


- ③ 取手金具を、両側面にビスで取付けて下さい。




- ④ T形レンチハンガを、左側面の上部にボルトで取付けて下さい。



- ⑤ グリスポンプホルダーを左側面の下部にボルトで取付けて下さい。

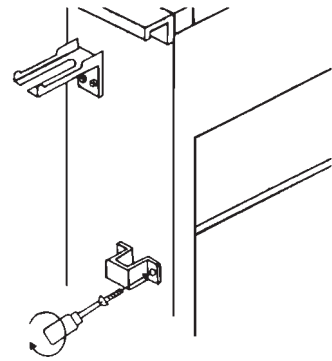


- ⑥ カゴを右側面に取付けて下さい。




- ⑦ 中皿を仕切板(小)2枚で、使い良いスペースに仕切して下さい。

- ⑧ 上段ボックスを仕切板(大)5枚で、使い良いスペースに仕切して下さい。

※仕切板は、図の様に少し曲げて差し込んで下さい。

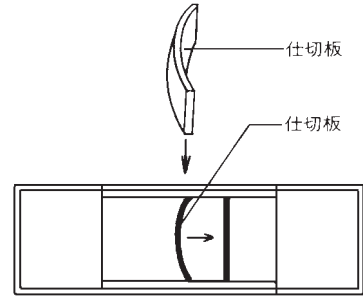

低い仕切板(1枚)はソケット仕切専用で、右側面に差し込み、ソケット仕切スペースを作って下さい。

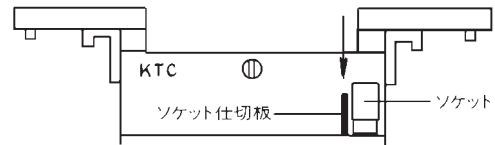

ワークトラック (No.SK300-M) 部品入組明細表

収納箇所	品名	個数	使用箇所	
上段ボックス	キャスター	固定キャスター	2	下部底面
		自在キャスター	2	下部底面
	仕切板 大(2種)	4	上段ボックス用(高さ50mm) 1 上段ボックスソケット仕切り用(高さ40mm)	
下段ボックス	仕切板 小	2	中皿用	
	T形レンチハンガ	1	左側面	
	グリスポンプホルダー	1	左側面	
	取手金具	2	本体両側面	
	ボルト・ワッシャ	各12	各部品取付け用	
	キャスター用ボルト・ワッシャ	各16	キャスター取付け用	
	カゴ	1	右側面	
中棚	カギ	2	上下段ボックス用	



- 工具類の収納以外には使用しないで下さい。
- 斜面及び凸凹のある場所では使用しないで下さい。
- キャスターのブレーキは必ずかけて使用して下さい。
- 移動の場合はフタ、引き出しをロックして下さい。

KTC 京都機械工具株式会社

お客様窓口 電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで
(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
☎/0774 (46) 4159 ☎/0774 (46) 4359
Email support@kyotool.co.jp

KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/>
製品情報 <http://ktc.jp/>

T62016-3.11.11.KTC