


このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

エアブローガン専用ボトル
No.YKAG-T

取扱説明書



業務用

この取扱説明書には以下のシグナルワードとその他標記記号を使用しています。

- 警告**

誤った取り扱いをした場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。
- 注意**

誤った取り扱いをした場合、負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。
- 禁止行為**

禁止行為を表します。
- 必須行為**

必ずしてほしい行為を表します。
- 確認行為**

確認してほしい行為を表します。

当社製品に共通する安全上のご注意

警告

死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 製品本来の使用用途以外には使用しない
- 分解および改造しない
- 外観上の異常や動作異常が認められた場合は使用しない
- 無理な姿勢で使用しない
- 安全に責任を負う監督者がいない状態で、子供など補助を必要とする人を作業場に近づけない
- 子供の手の触れるところで保管しない
- 保護めがねや保護マスク、耳栓などの保護具を使用する

本製品に関する安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。					
標記記号	事項	危害・損害	標記記号	事項	危害・損害
	人に向けて使用しない。	身体に危害を及ぼすおそれがある。		指定空気圧以上で使用しない。	製品が破損し負傷するおそれがある。
	製品を熱源に近づけない。	やけどを負ったり、製品が損傷したりするおそれがある。		製品を落下させたり、投げたりして衝撃を与えない。	製品が損傷、負傷するおそれがある。
	製品に異物を混入させない。	製品が損傷、負傷するおそれがある。		水や洗浄液などをボトル容量(1,000ml)以上入れない。	製品が損傷、負傷するおそれがある。
	直射日光の当たる場所など、高温になる場所に放置しない。	製品が損傷、負傷するおそれがある。		トルエンが含まれる液体や75%以上のアルコールおよび有機溶剤を含む液体は入れない。	身体に危害を及ぼすおそれがある。
	保護メガネや耳栓など安全保護具を使用する。	身体に危害を及ぼすおそれがある。		エアホースは確実に取り付ける。	使用中に外れて負傷のおそれがある。また製品に過剰な負荷がかかり、故障や損傷のおそれがある。

注意 負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。					
標記記号	事項	危害・損害	標記記号	事項	危害・損害
	周辺に人やものがないことを確認する。	飛散物により負傷または損傷するおそれがある。		製品が濡れたり汚れた場合は、清掃する。	濡れたり汚れた状態で製品を使用すると、製品が損傷するおそれがある。
	製品が破損した状態で使用しない。	製品が損傷、負傷するおそれがある。		噴出部を触らない。	負傷するおそれがある。
	エアホースに亀裂や破損がないことを確認する。	製品が損傷、負傷するおそれがある。		使用するエアホースの内径を確認する。	製品が損傷、負傷するおそれがある。

取り扱い上のご注意

本製品は、粉塵を完全に除去するものではありません。あらかじめご注意ください。
本製品をエアブローガンセット(YTKAG8)の本体以外で使用しないでください。
エアブローガンセット(YTKAG8)の取扱説明書も必ずお読みください。


使用用途

エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に接続して使用する専用ボトル。
ボトルに水や洗浄液などを入れ、作業時に発生した塵や油を洗い流すことができる。

梱包内容と本製品の寸法

■本体 ×1


■取扱説明書 ×1

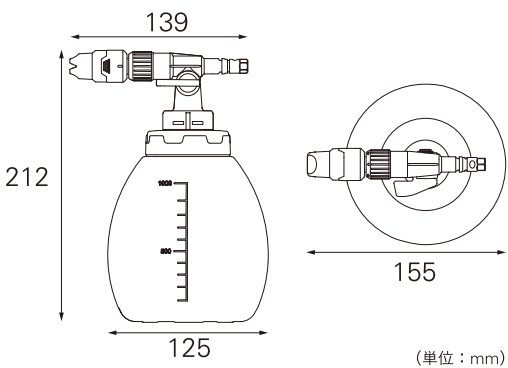

部位名称および本製品の仕様

■部位名称

■仕様

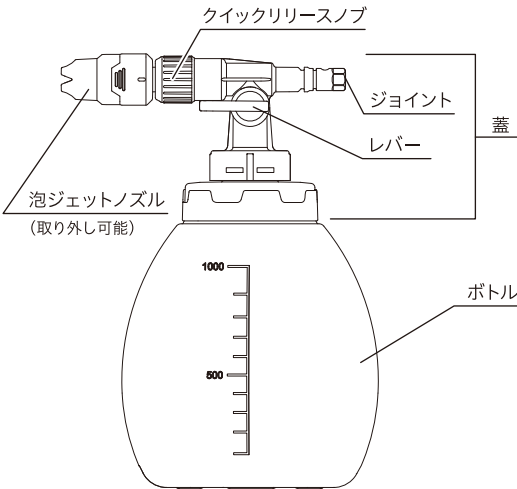

指定空気圧	0.62MPa (動圧)
エアホース内径	8mm 以上
温度範囲	0 ~ 40°C
ボトル容量	1,000ml まで
使用可能アルコール濃度	75% まで
質量(泡ジェットノズル取り付け時)	250g

本製品の使用方法

・エアホースを取り付けた状態で蓋の開閉やノズルの着脱作業を行わない。

■液体の入れ方

①蓋を回し開ける
②ボトルに液体を入れる
③蓋を確実に閉める

・ボトルの蓋が確実に閉まっていることを確認する
・水や洗浄液をボトル容量(1,000ml)以上入れていないことを確認する。

・シンナー、ベンジン等トルエンが含まれる液体や75%以上のアルコールおよび有機溶剤を含む液体は入れない。

■装着

・ノズルチャック、エアカプラ及びノズルの吹き出し口に異物がないことを確認する。
・エアーが指定空気圧に設定されていることを確認する。

・ノズルチャックが確実にロック位置まで差し込んでいることを確認する。

・人体に向けて噴射しない
・製品に割れや欠けがある状態で使用しない。

泡を出す	液体を出す	エアを出す
泡ジェットノズルをノズルチャックに差し込み、レバーを開く	クイックリリースノブを右または左方向に回しながら泡ジェットノズルを取り外し、レバーを開く	レバーを閉める

■取り外し

①エアホースの取り外し
②本体の取り外し
クイックリリースノブを右または左方向に回しながら本体を取り外す

・必ずクイックリリースノブを回しながらノズルを外す。

メンテナンス

本体が汚れた場合は、柔らかい布などを使用して汚れを拭き取ってください。
また、使用前に以下の保守点検を行ってください。

・本製品に割れ、欠けがないか
・ノズルチャック、エアカプラ及びノズルの吹き出し口に異物がないか

・保守点検は必ず行う。
・清掃、保守点検はエアホースを取り外した状態で実施する。
・ノズルチャック、エアカプラ及びノズルの吹き出し口に異物がある場合は、取り除いてから使用する。

・シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しない。
・スプレータイプのクリーナーを製品に直接噴射しない。
・製品に割れや欠けがある状態で使用しない。

本製品の廃棄について

本製品の廃棄は、廃棄する地域の自治体の条例に従い、適切に処理してください。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処の方法
泡が出ない	泡ジェットノズルを取り付けていない。	泡ジェットノズルを取り付ける。
	レバーが閉まっている。	レバーを開ける。
	水など泡立たない液体を入れている。	泡立つ液体を入れる。
泡・液体・エアが出ない	ホースを装着していない。	ホースを確実に装着する。
	吹き出し口に異物が詰まっている。	異物を取り除く。
泡・液体・エアが弱い	ホースを確実に装着していない。	ホースを確実に装着する
	レバーが固着している。	レバー部を清掃する。
レバーが引けない	製品が破損している。	使用を中止する。

本製品は、修理サービスの対象外です。上記で対応できない故障や不具合が発生した場合は、新しい製品の購入をご検討ください。

京都機械工具株式会社

〒613-0034
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 TEL 0774 46 4159 FAX 0774 46 4359
電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00
土・日・祝日および弊社休業日は除く

T076020-0
MADE IN TAIWAN

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 ktc.jp