

内装・外装クリップの取り外しに

クリップクランププライヤ



No.	タイプ	L	B ₁	B ₂	T	▼g		小売参考価格
AP202A	35°	196	25	53	9	145	5	¥6,350
AP202B	80°						5	¥6,350




35°タイプ(平面用)

80°タイプ(深穴用)

ハンディリムーバーシリーズ ラインナップ

内張りの取り外し




ナロウタイプリムーバー

No.	▼g		小売参考価格
AP201-N	10	10	¥960
AP201-CN	21	5	¥1,150



使用例:AP201-CN
先端形状を薄く設計したため、小さなすき間にも挿入可能です。

内張りの取り外し



フラットタイプリムーバー

No.	▼g		小売参考価格
AP201-CF	31	5	¥1,000



グリップ部までをフラット形状にしたため、奥まった個所のクリップ取り外しに最適です。

内張りの取り外し

オーディオパネル取り外し



スプーンタイプヘラ

No.	▼g		小売参考価格
AP201-HS	26	5	¥900



使用例:AP201-HS+AP201-HN
先端形状を大きくしたことで、AP201-HN・AP201-HFで浮かしたパネルをこじて外す作業に有効です。

内張り・ホールプラグ

スイッチベースカバー



ナロウタイプヘラ


No.	▼g		小売参考価格
AP201-HN	22	5	¥900



先端を細くすることで、従来マイナスドライバの先端を保護してから作業していた個所に使用できます。

ホールプラグ

スイッチベースカバー




フラットタイプヘラ

No.	▼g		小売参考価格
AP201-HF	22	5	¥900



先端を細くすることで、スイッチベースカバーなどの切り欠き部に対応します。

内張りの取り外し(ドアなど)



レギュラータイプリムーバー

No.	▼g		小売参考価格
AP201-10A	30	5	¥1,000
AP201-C	31	5	¥1,200



使用例:AP201-C
先端形状を薄く設計したため、小さなすき間にも挿入可能です。

内張りの取り外し



ワイドタイプリムーバー

No.	▼g		小売参考価格
AP201-W	60	5	¥1,260
AP201-WA	56	5	¥1,500




使用例:AP201-WA
先端形状を薄く設計したため、小さなすき間にも挿入可能です。

内張りの取り外し(ピラー付近)



プルタイプリムーバー

No.	▼g		小売参考価格
AP201-10P	40	5	¥1,130



作業時に引く取っ手として使用できます。

注意 ・工具本来の使用用途以外には使用しないで下さい。 ・作業時は保護メガネを着用して下さい。 ・ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないで下さい。 ・タガネ、レバーの代わりに使用しないで下さい。 ・割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が見られた場合は使用しないで下さい。 ・改造しないで下さい。加熱、加工した場合は著しく品質の低下を招きます。 ・投げ、落とすなど衝撃を与えると製品が破損する恐れがあります。 ・樹脂製の為、有機溶剤(シンナー等)に触れると割れる恐れがあります。

■お問い合わせは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 ☎/0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp

※電話での受付時間は午前9:00～12:00、午後1:00～5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

支店 ☎/東京03(3752)2261 /名古屋052(882)6671 /近畿0774(46)3711

KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/> 製品情報 <http://ktc.jp/>

KTCオフィシャルグッズ好評発売中! 詳しくは下記アドレスまで

パソコン <http://www.rakuten.co.jp/ktc-goods/> メール <http://mr.rakuten.co.jp/ktc-goods/>

●KTC・KTCロゴ、ネプロスおよびNEPROSロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。

●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。



No.62-13
2012.03.30S(S)

KTC
KYOTO TOOL

自動車専用ツール

クリップクランププライヤ 20°・80° 3爪タイプ (三つ溝タイプロックピン引抜き用)

三つ溝タイプのクリップを
スムーズにロック解除!
2つの角度で様々な作業シーンに対応



20°タイプ(平面用)

80°タイプ(狭所用)


ー適用クリップー



三つ溝が広いタイプにも
狭いタイプにも対応


クリップの取り外し

クリップのロックピンの引抜き クリップ本体の引抜き

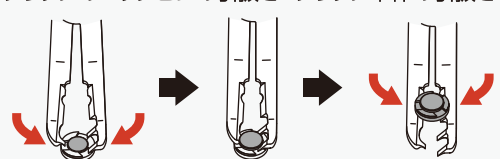

クリップの取り付け

①または②を選ぶ この状態でクリップ穴に挿入する

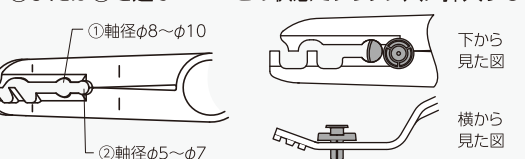

クリップクランプツールセット

No.	ATP2022A	▼g	300	小売参考価格	¥12,700
クリップクランププライヤ	AP202C, AP202D				

クリップクランププライヤ D.PAT.P.

No.	タイプ	L	B ₁	B ₂	T	▼g		小売参考価格
AP202C	20°	202	25	53	9	150	5	¥6,350
AP202D	80°	200	25	53	9	150	5	¥6,350

用途


●自動車のタイヤハウス内、アンダーカバー、前後バンパー等に使われている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取り外し、装着時の軸部の締め・挿入。

適用

●2008年以降の日産、スズキ、マツダ車等に使われている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合:軸径φ5～φ10)。

特長

- この2本で様々な作業シーンに対応。
- ロックピンに3方向から同時に爪が掛かるため、ピンが割れにくく、容易に作業できます。
- ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。
- クリップをボディに装着する際、クリップ軸部の締め・挿入が容易にできます。
- クリップに傷をつけにくい先端形状。
- 先端は角度付きでボディに傷をつけにくい。




ドアベルトモールリムーバー

ドアベルトモール (水切りモール)の 取り外しに この1本!


手にやさしい
樹脂グリップ採用




小さなすき間にも差込みやすくスライドしやすい先端形状

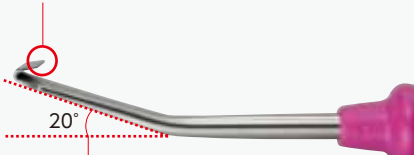


ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上がり角度

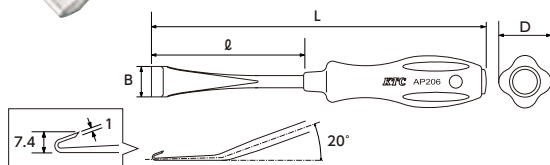

使用方法



①モールの端よりウィンドウとの間にリムーバーを差込み、ストップ部にリムーバーをかけます。



②リムーバーをドアの外側に倒し、ストップ部からモールを取り外します。リムーバーを引き上げて、ドアからモールを取り外します。

ドアベルトモールリムーバー


No.	B	D	L	ℓ	▽g	📦	小売参考価格
AP206	22	34	220	100	120	10	¥3,980

用途 ●軽自動車・普通車(国産車に限る)に使用されているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。(一部車種には対応外のドアベルトモールがあります。)

特長 ●小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。
●柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上がり角度を採用。
●握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。

注意 ●必ず整備要領書にて取り外し方法を確認し作業を行って下さい。
●内外装の取り外しが必要な場合があります。
●一部本リムーバーでは外せないタイプもあり、無理に作業するとドアベルトモール(水切りモール)やクリップ等を破損させる恐れがあります。
●車種によりウィンドウが全開にできないタイプがあります。マスキングテープなどで養生を行い、リムーバーが直接ガラスに当たらないように使用してください。また作業時にリムーバーがガラスに強く当たると、ガラスをキズつけたり破損させる場合がありますので無理な作業は行わないでください。

ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

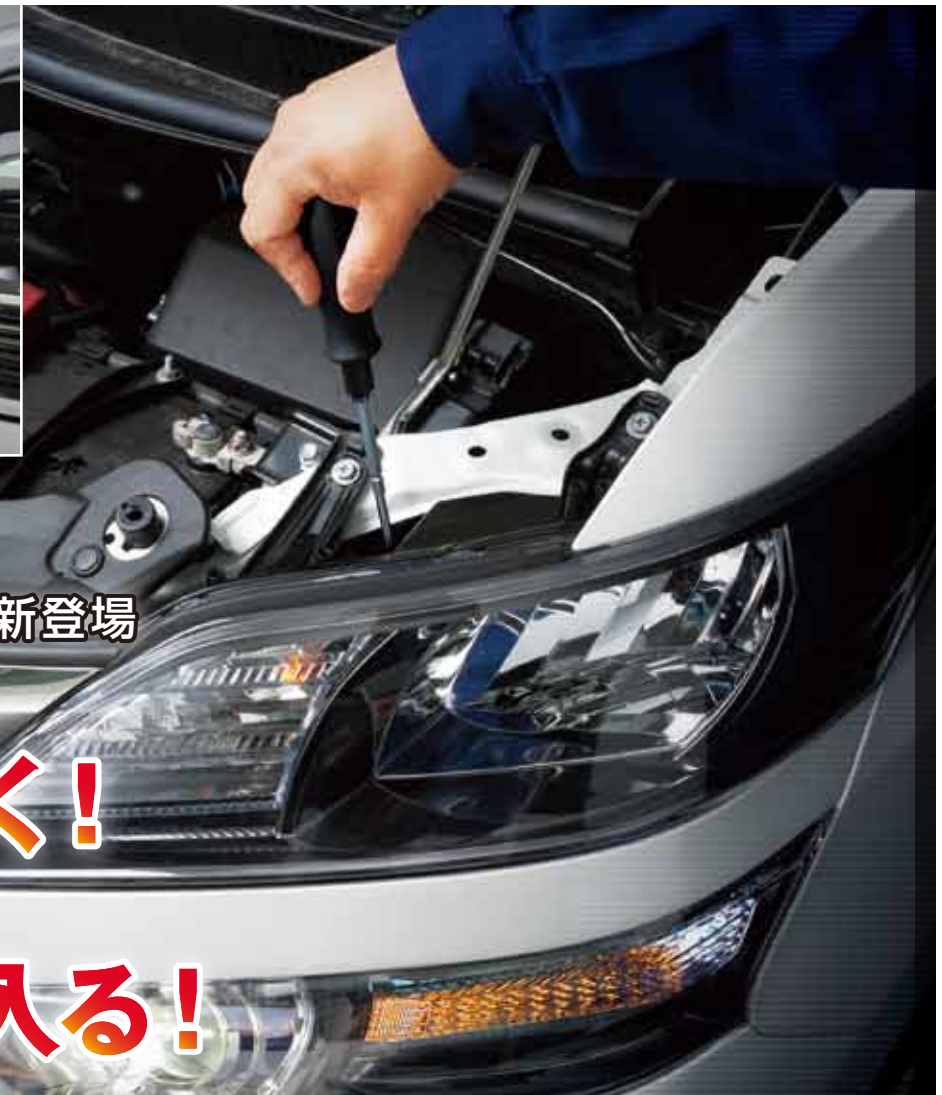


伸縮式の
光軸調整用ドライバ新登場

伸びるから
奥まで届く!
縮むから
ケースに入る!




軸長230mmの時は持ち運びタイプのケースに収納可能(使用ケース:No.EK-5)

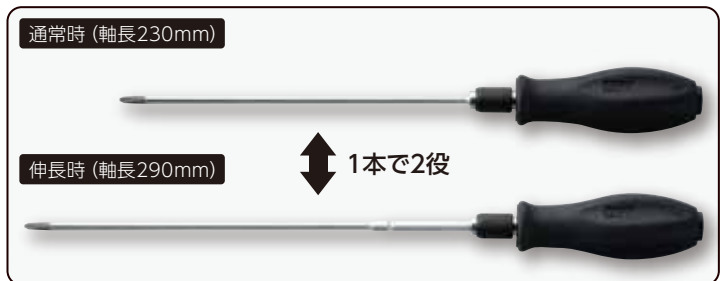

軸長が230mm・290mmと伸縮するため1本で2役のドライバに。



ロックリングをスライドさせると、ロックが解除され軸長が伸縮可能になります。

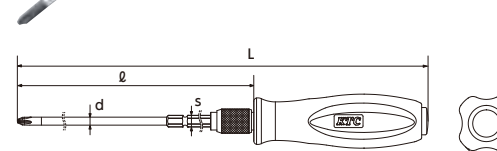

ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

No.	番手	D	d	s	L		ℓ		▽g	小売参考価格
					通常時	伸長時	通常時	伸長時		
AD701	No.2	39	5	6.3	340	400	230	290	180	¥3,000

●軸は非貫通タイプです。
●先端にマグネットは付いておりません。

用途 ●自動車等のヘッドライト光軸調整。

適用 ●ヘッドライト光軸調整用スクルーがクロスNo.2のドライバで駆動できる車種。

特長 ●軸長230mm・290mmの伸縮式。
●軸を長くした時は軸長290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクルーがある大型化されたヘッドライトに対応可能。
●軸を短くした時は全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。
●軸径がφ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。

注意 ●一部の輸入車では特殊な形状のねじが使用されており使用することができません。