


コストパフォーマンスに優れた ベーシックモデル新登場!



●**安全性を配慮したフタロック**
フタが不意に閉まらないようストッパー機能付きのステーを2本採用。(SKX3306)



●**開閉が楽なボールベアリングレール**
引出しにはボールベアリングスライドレールを採用。スムーズな開閉が行えます。(SKX3306・SKX3805共通。写真はSKX3805)



●**不意な動きを防止するツーウェイロック機構**
自在キャスターには車輪の回転だけでなく台座の旋回も同時にロックするツーウェイロック機構を採用。(SKX3805)



●**剛性を高めた支柱構造**
天板から底面まで支柱を通すことで、引出しにかかる荷重をしっかりと受け止め剛性を確保。(SKX3805)



No.SKX3306
チェスト(4段6引出し)



No.SKX3805
ローラーキャビネット(5段5引出し)




NEW チェスト(4段6引出し)

No.SKX3306	▼23kg	📦 1	小売参考価格 ¥58,000
本体サイズ	W660×D310×H370		
トップエリアサイズ	w650×d300×h65 (耐荷重 15kg)		
引出しサイズ	w170×d270×h40×3 (耐荷重 10kg)		
	w570×d270×h40×2 (耐荷重 15kg)		
	w570×d270×h60×1 (耐荷重 15kg)		



付属品: トップマット×1, 引出しマット 大×3・小×3, 仕切板×3, カギ×2

- 特長**
- フタが不意に閉まらないようストッパー機能付きのステーを2本採用。
 - 引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
 - 引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。

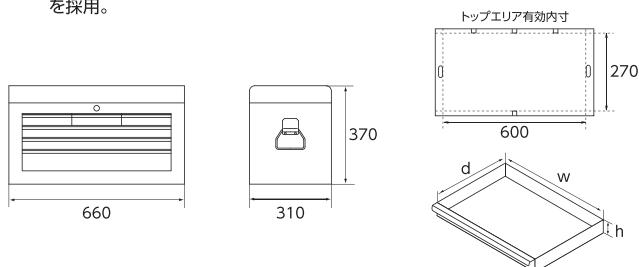


NEW ローラーキャビネット(5段5引出し)

No.SKX3805	▼60kg	📦 1	小売参考価格 ¥83,000
本体サイズ	W680×D460×H975		
トップエリアサイズ	w675×d455 (耐荷重 140kg)		
引出しサイズ	w580×d405×h60×2 (耐荷重 15kg)		
	w580×d405×h135×2 (耐荷重 20kg)		
	w580×d405×h210×1 (耐荷重 30kg)		



付属品: トップマット×1, 引出しマット×5, 仕切板×5, カギ×2

- 特長**
- 自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。
 - 引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
 - 引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。

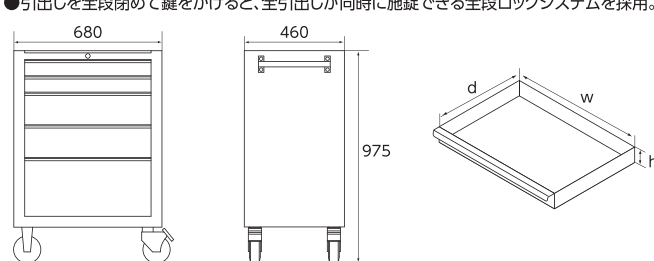

高効率LED採用で 電池長持ち!



クリップ付きでコンパクト。
胸ポケットにも差し込み可能。



装着式クリップで帽子等に取り
付け可能。



マグネットで様々な個所に貼り
付け可能。



組合せ状態

装着式クリップ

マグネット


NEW LEDコンパクトライト

No.	カラー (本体)	サイズ (φはヘッド部)	LED個数	消費電力	▼g (電池含まず)		小売参考価格
AL805CA	ガンメタルグレイ	φ16×103	1	0.25W	23	1	¥6,100


付属品：検査用電池×1 (付属電池は検査用です。ご購入後に交換することをお薦めします。)

- 特長**
- LEDライトの性能アップでより長時間(弊社従来品比 約4倍)の使用が可能。
 - 小柄なアルミボディに消費電力を抑える新型回路を搭載。
 - クリップ、装着式クリップ、マグネットを使用して様々な作業シーンに対応可能。
 - 装着式クリップのフレキシブルアームは、360°回転し微妙な角度調整が可能。

- 注意**
- オキシライド乾電池および二次電池(ニッカド、ニッケル水素)は、使用しないでください。
 - 本製品は防塵・防水性能を備えていません。



360°回転可能

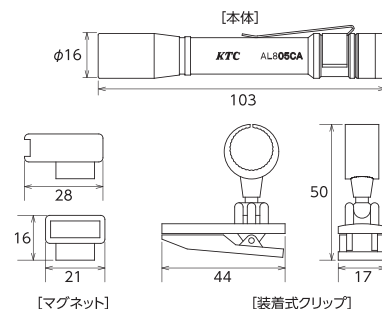


LED	0.25W×1個
LED定格寿命	4万時間
使用電池	単4電池(1.5V)×1本
連続使用時間	約3.5時間(アルカリ電池)
使用可能温度	-20~+60℃
使用可能湿度	90%

※連続使用時間は目安であり、使用状況により異なります。

9.5sq.クローフットレンチ

トルク管理が欠かせない油圧パイプの フレアナットに!

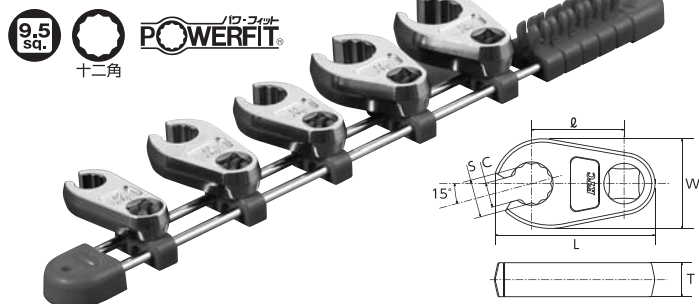

9.5sq.クローフットレンチセット[5コ組]

No.TBNS305W	▼490g	1	小売参考価格 ¥13,400
クローフットレンチ	BNS3-10W, 12W, 14W, 17W, 19W		
ソケットホルダー	EHB310		



用途 ●自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締め、緩め作業。

- 特長**
- 口径を二重六角にし、ナットへのアプローチが容易。
 - 口径中心からドライブ中心までの距離(ℓ)を30mmに統一し、トルクレンチ使用時のわずらわしい換算を容易に。

9.5sq.クローフットレンチ

No.	S	C	L	W	T	ℓ	▼g		小売参考価格
BNS3-08W	8	5	49	22	9.5	30	48	1	¥2,100
BNS3-10W	10	6	49	22	9.5	30	46	1	¥2,100
BNS3-11W	11	7	49	22	9.5	30	44	1	¥2,100
BNS3-12W	12	8	52	29	11	30	71	1	¥2,300
BNS3-13W	13	9	52	29	11	30	69	1	¥2,300
BNS3-14W	14	10	52	29	11	30	67	1	¥2,300
BNS3-17W	17	12	55.5	35	13	30	94	1	¥2,500
BNS3-19W	19	13	55.5	35	13	30	89	1	¥2,500

- 注意**
- ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
 - ボルト、ナットに対して浅掛け、斜め掛けの状態で使用しないでください。

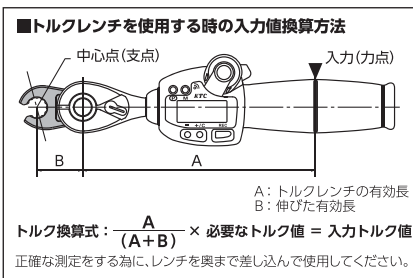

注意

ℓ寸法はトルクレンチの中心軸延長線上にクローフットの中心軸がある時に使用する寸法です。
トルクレンチの中心軸延長線上にない場合は、レンチの口径中心部からの距離(B)を実測する必要があります。

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎/0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
支店 ☎/東京03(3752)2261 /名古屋052(882)6671 /近畿0774(46)3711

KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/> 製品情報 <http://ktc.jp/>
オフタイム応援コミュニティ[となりのガレージ]オープン <http://www.next-garage.jp/>

- KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび neprofos ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
 - 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
 - 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.63-05
2012.08.30S(SS)

