

トルク管理という安全をすべてのひとへ

**ドライバタイプで
極小トルクが“見える”
“管理”できる!!**



**極小トルク
[5N・m以下]
対応**

- 先端が交換できるので幅広い作業シーンに対応
- 目標トルクを最大5件までメモリ可能、頻度の高い作業に最適
- 国際基準(ISO)をクリアする本格派トルク計測機能
- 音と光でトルクをチェック

導入事例

■電気設備や電気基板の作業に



正しいトルク管理を行わないと発熱・発火の原因となり危険です。事故発生を未然に防ぎます。

■切削工具のチップ交換に



刃先交換式切削工具のベースやチップの破損を防ぎ、加工物自体の品質を守ることにつながります。

■樹脂・アルミ部品取り付けに

締めすぎ等によるトルクの影響を受けやすい樹脂・アルミ部品の破損を防ぎます。

■センサーや電子、光学系部品など、 振動・衝撃を嫌うデリケートな個所の締付作業

■量産ラインにおけるトルク締付作業

■製品の組み立てや検査作業

■メンテナンス時におけるトルク管理

■その他トルク管理が必要とされる精密作業 など

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツール。 素早く確実に極小トルク「管理」。

進化形デジタルトルクツール「デジラチェドライバタイプ」は、作業姿勢や習熟度にかかわらず精度の高いトルク測定を実現します。測定モードや測定値表示モードのカスタマイズが可能で、精密機器、家電、設備メンテナンス等幅広いシーンに対応します。


磁気着脱式

付属のNo.1クロスビットを外せば、軸対称6.3mmの様々なビットが使用できます。



6.3sq.先端形状

アダプタソケットを取り外せば、6.3sq.ソケットやビットソケットも使用可能です。



LEDランプ採用


操作中の視認性を考慮し、LEDランプを配置しました。



測定トルクに合わせた グリップサイズ



●デジラチェドライバタイプの構成内容

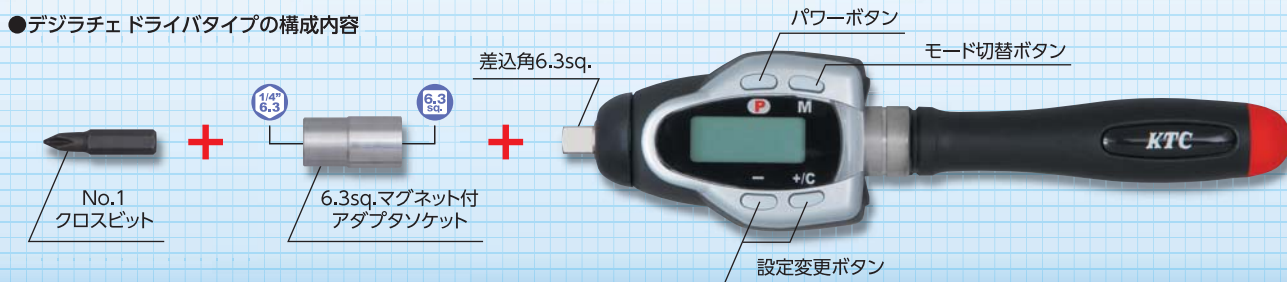


NEW 6.3sq. デジラチェドライバタイプ D.PAT.P.


No.	トルク測定範囲		最小表示単位		B1	B2	L	T1	T2	▼g	小売参考価格
	(cN·m)	(N·m)	(cN·m)	(N·m)※							
GLK060	12~ 60	0.12~0.6	0.05	0.01	41	20	179	33	19	170	¥29,000
GLK250	50~250	0.5 ~2.5	0.1	0.01	41	32	179	33	31	190	¥29,000
GLK500	100~500	1.0 ~5.0	0.1	0.01	41	32	179	33	31	190	¥29,000

※カスタム設定で測定単位をN・mにした時


GLK060

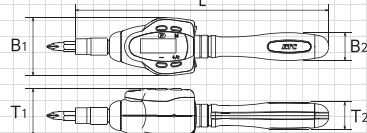


No.1クロスビット



GLK250, GLK500

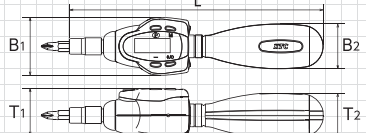

6.3sq.マグネット付アダプタソケット



品 名: デジラチェ®ドライバタイプ
測 定 精 度: トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±3%+1 digit
(digit=最小表示単位)
測 定 方 向: 右ねじ、左ねじ
測 定 単 位: cN·m (切替での換算可能 N·m、kgf·m、ozf·in、lbf·in、lbf·ft)
電 源: コイン型リチウム電池 CR2354×1
メモリ登録件数: プレセットモード5件、合否判定モード1件
オ ー ト オ フ: 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
(カスタム設定により変更可)

●デジラチェ(GEK・GLK)シリーズラインナップ & トルク測定範囲一覧

NEW				測定単位	測定範囲	cN・m																15000 20000	
ドライバタイプ	ラチェットタイプ	ヘッド交換式	モンキタイプ			N・m	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	1	2.5	5	10	20	30	40	50	60	100	150	200
GLK060				cN・m	12～ 60																		
GLK250					50～250																		
GLK500					100～500																		
	●GEK030-R2			N・m	6～ 30																		
	●GEK030-C3A				2～ 30																		
	●GEK030-C3				6～ 30																		
		GEK040-X13			8～ 40																		
	●GEK060-R3				12～ 60																		
	●GEK085-R3	GEK085-X13	GEK085-W36		17～ 85																		
	●GEK085-R4				17～ 85																		
	●GEK135-R4		GEK135-W36		27～135																		
	●GEK200-R4		GEK200-W36		40～200																		

●: 6.3sq. ●: 9.5sq. ●: 12.7sq.

※計測記録をパソコンへ送信できるデジラチェ【メメル】シリーズの詳細はデジラチェ公式サイトをご覧ください。 ※デジラチェは京都機械工具株式会社の登録商標です。

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎/0774(46)4159 E-mail: support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/> 製品情報 <http://ktc.jp/>

KTCオフィシャルショップ <http://ktcos.jp/>

KTC公式Facebookページ <https://www.facebook.com/kyototool>

オフタイム応援コミュニティ「となりのガレージ」 <http://www.next-garage.jp/>

●KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび neptos ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。

●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.64-08
2013.10.50S(SS)

