

コードリールに吊り下げ可能なショートコードタイプ!

NEW 8W LED 修理対象品

防滴タイプ
※本体のみ


電源コードホルダ ACアダプタ



コードリールに吊り下げた状態で使用できます。



広範囲を明るく照らし、全体照明に最適です。



ハンガーの取付け位置で吊り角度の調整が可能。

■LEDライト(ショートコードタイプ) D.PAT.P.

No.	LED数	使用可能温度	コード長	明るさ(全高束)	消費電力	▼g	箱	小売参考価格
-----	------	--------	------	----------	------	----	---	--------

AL806S 12 0~50℃ 0.5m 440lm 8W 300 1 ¥19,000

付属品:ハンガー/取付ねじ、ACアダプタ、電源コードホルダ
 ●拡散板の採用により不快な影がでにくく作業部位を明るく照らします。
 ●スイッチ操作で4段階の明るさ調整が可能。

■補給部品

No.	品名	小売参考価格
-----	----	--------

AL806-1 ハンガー/取付ねじ ¥220


AL806-2 ACアダプタ ¥3,960

AL806-3 電源コードホルダ ¥2,240

■ACアダプタ

入力電圧	AC100V
入力周波数	50~60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	0.5A
最大電力	12W

[本体]



・LEDを直接見ないでください。
 ・水中や雨中での使用はしないでください。




バリエーションモデルには、コード長5mのLEDライト(AL806)があります。

フレキシブルアームとマグネットで自在に取付け

NEW

AL806
AL806S
専用

マグネットでボンネットなどの様々な箇所に取付け可能。



フレキシブルアームで角度自在。

■LEDライト用フレキシブルマグネットホルダー

No.	L	φ	φ(直径)	▼g	箱	小売参考価格
-----	---	---	-------	----	---	--------

AL806-MG 119 100 80 400 1 ¥2,460

用途 ●LEDライト(No.AL806,AL806S)の保持。(No.AL806,AL806Sのハンガー取付けねじ穴に固定)

特長 ●強力マグネットで安定した保持が可能。

●フレキシブルアーム採用で角度調整が可能。

●マグネット部には取付け対象物を傷つけにくい保護ラバーを装着。

コードレス充電式の超スリムボディ!


3.6W LED

ストラップ




ACアダプタ

充電スタンド



薄くて細いスリムボディを採用。

注意 ・LEDを直接見ないでください。
・水中や雨中での使用はしないでください。

■充電式LEDライト(スリムタイプ) D.PAT.P.

No.	LED数	使用可能温度	明るさ(全高束)	消費電力	連続使用時間	充電時間	▼g	箱	小売参考価格
-----	------	--------	----------	------	--------	------	----	---	--------

AL807 12 0~50℃ High 240lm High 3.6W High 約2時間 Low 150lm Low 1.9W Low 約4時間 約2時間 130 1 ¥14,800

※連続使用時間は目安であり、使用状況により異なります。

※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。

付属品:充電スタンド、ACアダプタ、ストラップ

●充電式でコードがなく、薄型・スリムな形状のため狭く奥まった箇所での作業が容易。

●スイッチ操作で2段階の明るさ調整が可能。

■補給部品

No.	品名	小売参考価格
-----	----	--------

AL807-S 充電スタンド ¥1,920

AL807-A ACアダプタ ¥3,830

AL807-P ストラップ ¥540

■ACアダプタ

入力電圧	AC100V
入力周波数	50~60Hz
出力電圧	DC5.5V
出力電流	2.5A
最大電力	13.75W
コード長	1.2m

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail: support@kyototool.co.jp

※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土日・祝日および弊社休業日を除く)

●KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび nepros ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。

●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」または「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません。

標準小売価格 表示品は通常の価格体系と異なります。

UD
FONT
by MITSUBAWAVEGETABLE
OIL INK

No.65-04 2014.08.80S(SS)

ITEM DIGEST
Vol.2KTC
KYOTO TOOL

ネプロス 12.7sq.ラチェットハンドル(90枚ギア)

ネプロス 9.5sq.ソケット(十二角)

デジラチェドライバタイプ

デジラチェドライバタイプ用
ラチェットアダプタ

フルードテスタ(尿素水対応タイプ)

絶縁工具

電動インパクトレンチ

電動インパクトドライバ用ビット

12.7sq.インパクトレンチ

ミニ型ミニラチェ

フリープラグ・ダイフロー

電工ペンチ

アルミソケットホルダー

マグネットシート

19.0sq.ソケットレンチセット

LEDライト

LEDライト用

フレキシブルマグネットホルダー

「安全、快適、能率・効率」をコンセプトとした
おすすめアイテムをピックアップ!!

2014

90枚ギアがもたらすかつてない操作感。

NBR490 series

12.7sq. ラチェットハンドルに90枚ギアが新登場。
小判形として世界最高クラスの90枚ギアを採用。
比類なき精密感と小気味良い操作感であなたの官能を直撃する。



従来品 NBR4UN NBR490 従来品 NBR4UN NBR490
90枚ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドサイズに凝縮しながら、従来品と同等の強度、サイズを誇る。



■12.7sq.ラチェットハンドル


No.	送り角度	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR490	4°	39.5	22	19	250	610	¥14,100

注意
・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

■12.7sq.ロングラチェットハンドル

No.	送り角度	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR490L	4°	39.5	22	19	375	790	¥17,800

注意
・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意してください。



■12.7sq.ラチェットハンドルヘッドリペアキット

No.	入組内容	標準小売価格
NBR490-K	ドライブギア・クロウ・ピン・スチールボール・チェンジャー・チェンジャースプリング・スプリング・レバー・六角穴付きサラ小ねじ・フタ各1、サラ小ねじ×2	¥5,860

●適用:NBR490、NBR490L

NBR490搭載ソケットレンチセット



■12.7sq.ソケットレンチセット[17点]


No.	入組内容	▽kg 3.0 (ケース除く)	1 (1ヶ口)
No.NTB417A	ドライブギア・クロウ・ピン・スチールボール・チェンジャー・チェンジャースプリング・スプリング・レバー・六角穴付きサラ小ねじ・フタ各1、サラ小ねじ×2	¥59,800	
No.NTB417AZ (ケース付き)		¥68,700	

●トレイは片開きメタルケース (NEKB-2) に入る大きさに設定されています。

■9.5sq.ソケット (十二角)

No.	S (in)	D1	D2	H	L	▽g	標準小売価格
NB3-1/4W	1/4	9.6	17	5	22	18	¥1,080
NB3-5/16W	5/16	11.5	17	5.5	22	18	¥1,080
NB3-11/32W	11/32	12.4	17	5.5	22	18	¥1,080
NB3-3/8W	3/8	13.4	17	5.5	22	18	¥1,220
NB3-7/16W	7/16	15.3	17	6	23	19	¥1,220
NB3-1/2W	1/2	17.6	17	7.5	24	20	¥1,220
NB3-9/16W	9/16	19.4	18	8.5	25	27	¥1,280
NB3-19/32W	19/32	20.3	18	8.5	26	29	¥1,280
NB3-5/8W	5/8	21.3	19.5	9	26	33	¥1,280
NB3-11/16W	11/16	23.3	21	10	27	42	¥1,280
NB3-3/4W	3/4	25	23	10.5	27	50	¥1,280
NB3-13/16W	13/16	27	25	11.5	28	61	¥1,400
NB3-7/8W	7/8	28.8	26.5	11.5	28	69	¥1,510
NB3-15/16W	15/16	30.8	29	12	29	87	¥1,510
NB3-1W	1	32.7	29	13	30	102	¥1,740

9.5sq. 十二角 インチ POWERFIT 5X



トルク管理という安全をすべてのひとへ

ドライタイプで極小トルクが“見える”“管理”できる!!




- ▶ 樹脂・アルミ部品取り付けに。
- ▶ センサーや電子、光学系部品など、振動・衝撃を嫌うデリケートな個所の締め付け作業に。
- ▶ 量産ラインにおけるトルク締め付け作業に。
- ▶ 製品の組み立てや検査作業、メンテナンス時におけるトルク管理に。

■デジラチェ®ドライタイプ D.PAT.

No.	トルク測定範囲		最小表示単位		B1	B2	L	T1	T2	▼g		小売参考価格
	(cN・m)	(N・m)	(cN・m)	(N・m)								
GLK060	12～60	0.12～0.6	0.05	0.01	41	20	179	33	19	170	1	¥29,000
GLK250	50～250	0.5 ～2.5	0.1	0.01	41	32	179	33	31	190	1	¥29,000
GLK500	100～500	1.0 ～5.0	0.1	0.01	41	32	179	33	31	190	1	¥29,000

※測定単位はcN・mとN・mの両方で設定可能です。(100cN・m = 1N・m)
※No.1クロスビット、6.3sq.マグネット付アダプタソケット、保管に便利な樹脂ケース付です。

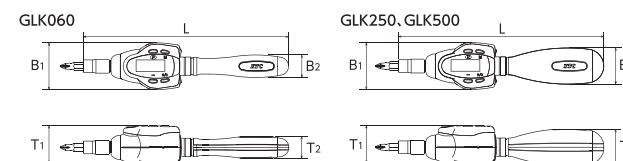

GLK500

GLK060

極小トルク
[5N・m以下]
対応


先端ビットは磁気着脱式
付属のNo.1クロスビットを外せば、軸対向6.3mmの様々なビットが使用できます。



**ラチェット機構で
早回し作業に便利!**



GLK060
GLK250
GLK500
専用




■デジラチェ®ドライタイプ用ラチェットアダプタ

No.	D	L	▼g		小売参考価格
GLK-RA2	20	43	150	1	¥2,500

●デジラチェドライタイプと組み合わせて、ラチェット機能を活かした早回し作業が行えます。



切替スイッチ操作で左右両方向に回転します。



用途に応じて6.3sq.ソケットやラチェットアダプタを使い分けできます。

大型車・輸入車向け! 尿素濃度測定にも対応!!




▶ 大型車排ガス規制順守のための処理システム点検に。

■フルードテスタ (尿素水対応タイプ)

No.	D	H ₁	H ₂	L	▼g		小売参考価格
AG602	25	40	32	150	150	1	¥26,300

付属品：液体計量用スポイト、本体収納用ソフトケース (布製)
用途 ●大型車の排出ガス浄化装置用尿素水の尿素濃度測定 (目盛A)
●冷却水 (LLC) の凍結温度の測定 (目盛B)
●バッテリーの電解液の比重測定 (目盛C)
特長 ●プリズム面に液を落とし、レンズを覗くだけで測定ができます。
測定範囲 ●尿素濃度…15 ~ 40% (最小目盛0.5%)
●冷却水 (LLC)…エチレン：0 ~ 50°C (最小目盛5°C)
●バッテリー液…1.10 ~ 1.30kg/ℓ (最小目盛0.01kg/ℓ)
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

注意
・本製品は使用後に清掃してください。



HV・EV車の整備に最適!!

作業者の安全確保と機器の破損を防ぐ

絶縁工具シリーズ




- ▶ 絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
- ▶ ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
- ▶ ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、9.5sq.のエクステンションバーとT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。
※IEC 60900:2004規格により「ロック保持システム」が要求されています。
- ▶ 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
(ケースサイズ:W450×D365×H105)

絶縁工具シリーズ掲載品は全て修理対象外品です。

- 警告** 絶縁工具の取扱について
- ・本製品を使用する前に、製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。
 - ・高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
 - ・本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
 - ・本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
 - ・本製品を他の工具と組み合わせて使用しないでください。
 - ・本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)を着用してください。
(※保護具の設定もごさいます。取扱店にお問い合わせください)



ソケットの脱落を防ぐ「落下防止ねじ」※9.5sq.のみ



安全性の高い二層絶縁皮膜



作業前の電圧測定は車両メーカーのマニュアルで指定されています。

入組
11

■絶縁工具セットA

No.	ZTB311	▼kg	2.9	📦	1	小売参考価格	¥59,800
9.5sq.絶縁エクステンションバー						ZBE3-125, 250	
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル						ZBR3	
9.5sq.絶縁T形ハンドルレンチ						ZTH3	
9.5sq.絶縁ソケット(六角)						POWERFIT ZB3-08,10,12	
9.5sq.絶縁ディーブソケット(六角)						POWERFIT ZB3L-08,10,12	
絶縁マイナスドライバ						ZD1M-100	

入組
12

■絶縁工具セットB

No.	ZTB311V	▼kg	3.1	📦	1	小売参考価格	¥87,700
9.5sq.絶縁エクステンションバー						ZBE3-125, 250	
9.5sq.絶縁ラチェットハンドル						ZBR3	
9.5sq.絶縁T形ハンドルレンチ						ZTH3	
9.5sq.絶縁ソケット(六角)						POWERFIT ZB3-08,10,12	
9.5sq.絶縁ディーブソケット(六角)						POWERFIT ZB3L-08,10,12	
絶縁マイナスドライバ						ZD1M-100	
ボルテージテスター						ZGEV-750	

入組
10

■絶縁工具セットC

No.	ZTB310	▼kg	2.5	📦	1	小売参考価格	¥42,200
9.5sq.絶縁エクステンションバー						ZBE3-125, 250	
9.5sq.絶縁T形ハンドルレンチ						ZTH3	
9.5sq.絶縁ソケット(六角)						POWERFIT ZB3-08,10,12	
9.5sq.絶縁ディーブソケット(六角)						POWERFIT ZB3L-08,10,12	
絶縁マイナスドライバ						ZD1M-100	

入組
11

■絶縁工具セットD

No.	ZTB310V	▼kg	2.7	📦	1	小売参考価格	¥70,100
9.5sq.絶縁エクステンションバー						ZBE3-125, 250	
9.5sq.絶縁T形ハンドルレンチ						ZTH3	
9.5sq.絶縁ソケット(六角)						POWERFIT ZB3-08,10,12	
9.5sq.絶縁ディーブソケット(六角)						POWERFIT ZB3L-08,10,12	
絶縁マイナスドライバ						ZD1M-100	
ボルテージテスター						ZGEV-750	

HV・EV車の狭所作業に便利な差込角6.3sq.タイプ新登場!


NEW



■6.3sq.絶縁ラチェットハンドル

No.	送り角度	B	T	L	▼g	📦	小売参考価格
ZBR2	10°	40	70	140	300	1	¥20,600

●ソケットの脱落を防止するため、ユニオン機構を採用しています。

注意
・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

NEW

POWERFIT

ZB2L-08




ZB2L-10



■6.3sq.絶縁ディーブソケット

No.	S	D1	D2	L	▼g	📦	小売参考価格
ZB2L-08	8	17	20	70	40	1	¥3,990
ZB2L-10	10	19	20	70	45	1	¥3,990

●口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットのエッジを傷めにくいパワーフィット形状です。



NEW

ZBE2-050



ZBE2-075




ZBE2-150



■6.3sq.絶縁エクステンションバー

No.	D1	D2	L	▼g	📦	小売参考価格
ZBE2-050	13	20	70	35	1	¥7,190
ZBE2-075	13	20	90	50	1	¥7,250
ZBE2-150	13	20	170	80	1	¥7,860

※ソケットの脱落を防ぐ落下防止ねじは採用されていません。



NEW


収納袋



■6.3sq.絶縁トルクレンチ

No.	トルク範囲	最小目盛り	送り角度	B	L	▼g	📦	小売参考価格
ZGWPA20525	5~25N・m	1.25	9°	40	210	390	1	¥93,200


- 6.3sq.絶縁工具と合わせて使えるプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。
- IEC60900:2004規格に適合した製品です。
- ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク測定範囲。
- 設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけの簡単操作。
- 測定精度は±8%をクリア。(測定方向は右ねじのみ)
- ソケットの脱落を防止するユニオン機構。
- 測定精度は±8%をクリア。(測定方向右ねじのみ)
- 専用収納袋付き。
- ※修理および校正サービス対象外品です。

警告
・本製品は6.3sq.絶縁工具以外には使用しないでください。

■9.5sq.絶縁トルクレンチ

No.	トルク範囲	最小目盛り	送り角度	B	L	▼kg	📦	小売参考価格
ZGWPA30550	10~50N・m	2.5	11°	50	370	1.1	1	¥87,900

- 9.5sq.絶縁工具と合わせて使えるプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。
- IEC60900:2004規格に適合した製品です。
- ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク測定範囲。
- 設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけの簡単操作。
- ソケットの脱落を防止するユニオン機構。
- 測定精度は±8%をクリア。(測定方向右ねじのみ)
- 専用収納袋付き。
- ※修正および校正サービス対象外品です。

警告
・本製品は9.5sq.絶縁工具以外には使用しないでください。

■ボルテージテスター

No.	ZGEV-750	▼g	200	📦	1	小売参考価格	¥27,900
-----	----------	----	-----	---	---	--------	---------

本体サイズ	W70×D30×H238
測定範囲	電圧 6-1000V AC/DC, 0-400Hz
	抵抗 0-20000Ω電圧
	導通 0-150Ω(音響信号)
電源	単4電池(1.5V DC)×2本
使用可能温度	-10℃~50℃

●小容量電路の測定用デジタルテスターです。

測定範囲
6~1000V AC/DC


端子間が狭い場所での短絡を防止するショート防止キャップ付き

HV・EV車の安心・安全な整備に! 定番の差込角9.5sq.タイプ!

■9.5sq.絶縁ラチェットハンドル

No.	送り角度	B	T	L	▼g	小売参考価格
ZBR3	10°	45	60	190	350	1 ¥20,100

●ソケットの脱落を防止するため、ユニオン機構を採用しています。




・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

■9.5sq.絶縁ソケット

No.	S	D ₁	D ₂	L	▼g	小売参考価格
ZB3-08	8	16	22	40	20	1 ¥2,600
ZB3-10	10	18	22	40	20	1 ¥2,800
ZB3-12	12	21	22	45	30	1 ¥2,800


●口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットのエッジを傷めにくいパワーフィット形状です。



■9.5sq.絶縁ディープソケット

No.	S	D ₁	D ₂	L	▼g	小売参考価格
ZB3L-08	8	16	22	80	57	1 ¥3,900
ZB3L-10	10	18	22	85	60	1 ¥4,200
ZB3L-12	12	21	22	85	85	1 ¥4,200


●口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットのエッジを傷めにくいパワーフィット形状です。



■9.5sq.絶縁マグネットディープソケット

No.	S	D ₁	D ₂	L	▼g	小売参考価格
ZB3L-08MG	8	16	22	80	60	1 ¥4,820
ZB3L-10MG	10	18	22	85	70	1 ¥4,940
ZB3L-12MG	12	21	22	85	90	1 ¥5,250

●口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止します。




・製品を落下させた場合マグネットが割れることがあります。

■9.5sq.絶縁エクステンションバー

No.	D ₁	D ₂	L	▼g	小売参考価格
ZBE3-125	17	23	145	130	1 ¥6,800
ZBE3-250	17	23	270	270	1 ¥8,000


●ソケットの脱落を防ぐ落下防止ねじを採用しています。



■9.5sq.絶縁T形ハンドルレンチ

No.	ℓ	L	d	▼g	小売参考価格
ZTH3	145	230	20	410	1 ¥8,000


●ソケットの脱落を防ぐ落下防止ねじを採用しています。



HV・EV車整備に最適なラインナップで作業性アップ!



クロス マイナス

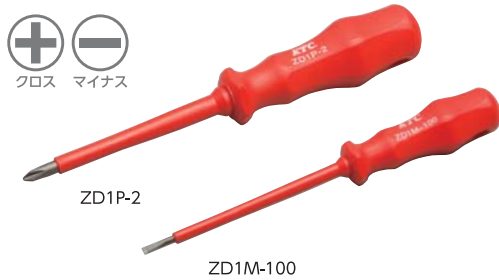

NEW



NEW



NEW



NEW




NEW



■絶縁ドライバ


No.	タイプ	L	▼g	小売参考価格
ZD1P-2	クロスNo.2	200	80	1 ¥2,150
ZD1M-100	マイナス	180	35	1 ¥1,300



・絶縁機能はグリップ部および軸部の赤色カバー部のみです。


■絶縁ナットドライバー

No.	S	L	▼g	小売参考価格
ZND-08	8	225	110	1 ¥3,650



■絶縁スパナ


No.	S	L	▼g	小売参考価格
ZS2-08SE	8	110	25	1 ¥3,070
ZS2-10SE	10	110	30	1 ¥3,400
ZS2-12SE	12	130	60	1 ¥3,570



■樹脂製絶縁ノーズプライヤ


No.	材質	L	▼g	小売参考価格
ZPSL-220R	樹脂	220	145	1 ¥5,470

- 長いノーズで狭く奥まった箇所でも使用可能。
- 固着した抜けにくい端子の取外しが容易に行えます。
- 樹脂製で配電盤や配線などを傷つけにくい。



■絶縁ラジオペンチ


No.	L	▼g	小売参考価格
ZPSL-160	160	150	1 ¥6,720



・絶縁機能はグリップ部および軸部の赤色カバー部のみです。

■絶縁ニッパ

No.	L	▼g	小売参考価格
ZPN1-160	160	210	1 ¥6,700




・絶縁機能はグリップ部および軸部の赤色カバー部のみです。

コードレス充電式で各種作業の取回しに便利。




リチウムイオン
バッテリー採用



- ▶ 小型リチウムイオンバッテリーで小型・軽量。
- ▶ LED搭載で作業対象を照射できる。
- ▶ 急速40分充電。



コードレスインパクトドライバにはKTC製電動インパクトドライバビット又は右の仕様の製品をお使いください。



■1/4"コードレスインパクトドライバセット

No.	JTAE115	1	小売参考価格	¥37,000
方式	コードレス充電式電動インパクトドライバ			
入力電圧	14.4V DC			
実用トルク	110N・m (気温20℃満充電時)			
無負荷回転数	0~2,500rpm			
アンビル	1/4"			
重量	1.1Kg (本体：780g/バッテリーパック：320g)			



専用樹脂ケース (W350xD285xH90)、バッテリー (2個)、充電器、No.2クロスビット (4本) 付き
※実用トルクは参考値です。お使いになられる環境で数値が異なります。
※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。
※バッテリーと充電器は修理対象外です。
※補修部品として充電器を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

注意 付属のビットは消耗品扱いとさせていただきます。

電動インパクトドライバ用ビット

POWER TOOL ACCESSORIES

電動インパクトドライバの活躍の幅を広げる様々なビット類。






■電動インパクトドライバ用クロスビット

No.	サイズ	S1	L	チャックの長さφ	▼g	小売参考価格
JP-1-50	No.1	1/4"	50	13	14	¥150
JP-1-100	No.1	1/4"	100	13	27	¥250
JP-2-50	No.2	1/4"	50	13	14	¥150
JP-2-100	No.2	1/4"	100	13	27	¥250
JP-3-50	No.3	1/4"	50	13	14	¥150
JP-3-100	No.3	1/4"	100	13	27	¥250

■電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット

No.	S	S1	L	チャックの長さφ	▼g	小売参考価格
JH-3-50	3	1/4"	50	13	14	¥150
JH-3-100	3	1/4"	100	13	27	¥250
JH-4-50	4	1/4"	50	13	14	¥150
JH-4-100	4	1/4"	100	13	27	¥250
JH-5-50	5	1/4"	50	13	14	¥150
JH-5-100	5	1/4"	100	13	27	¥250
JH-6-50	6	1/4"	50	13	14	¥150
JH-6-100	6	1/4"	100	13	27	¥250

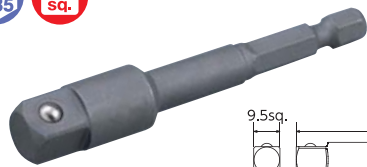

■電動インパクトドライバ用アダプタ

No.	S1	L	チャックの長さφ	▼g	小売参考価格
JBA3-65	1/4"	65	13	20	¥550

注意 ソケット類は、インパクトレンチ用ソケットをご使用ください。

■電動インパクトドライバ用ビットホルダー


No.	サイズ	S1	L	チャックの長さφ	▼g	小売参考価格
JDB2-60	1/4"	1/4"	60	13	38	¥600

●口徑部に内蔵されているマグネットでビットの落下を防止。
●ビット類を延長させるために使用できます。

軽量・高強度・高耐久性を実現。



操作性のよいレギュレーターと切替ボタン



- ▶ トルク25%アップ、重量10%ダウン (当社従来品比)
- ▶ トップクラスのハイパワー・軽量インパクトレンチ。
- ▶ 環境に配慮した低騒音 (※1) エア低消費タイプ。
- ▶ ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材 (特殊強化樹脂) を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現。

■12.7sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)


No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアーインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP450	11,700rpm	0.481m³/min	NPT1/4"	8mm以上	¥56,800

●付属品:エアカプラ、エアツール用オイル 各1
特長 ●ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種。
●7枚ベーン採用の新型エアモーターによる高い回転効率。
●トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティーシングスロットル。
●ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
●片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
(※1)ISO15744に基づく測定結果。
※最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

ミニ型ミニラチェ

POWER TOOLS

軽量・コンパクト・ハイパワー。



- ▶ 作業スペースが狭い場所での使用に最適。

■9.5sq.コンポジットミニ型ミニラチェ

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアーインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAR331	250rpm	0.32m³/min	PT1/4"	8mm以上	¥25,000

●付属品:エアカプラ、エアツール用オイル 各1
用途 ●ボルト・ナットの早回し作業に使用。
特長 ●ボディはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現。
●全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズ。
●実用トルク35N・mのハイパワー (左回転時最大トルクは40N・m)。
●回転のスピードが微調整できるレギュレーター機構搭載。
●スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能。
●ツインエンデュランス機構でラチェット部の耐久性が向上 (当社従来品比2倍以上)。
※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

フリープラグ・ダイフロー

POWER TOOL ACCESSORIES

手首・腕が疲れにくい!




ホースの追従性を高め負担軽減。

■フリープラグ

No.	ねじサイズ	L	D	H	▼g	小売参考価格
JYP-2F	R1/4" (PT1/4")	58	19.5	19	50	¥2,350

特長 ●先端のプラグが全方向に約30°スムーズに傾きます。
●作業時のホースの追従を高め、手首の疲労や腕、肩への負担を軽減します。



本体材質	スチール+樹脂
最高使用圧力	1.0MPa
耐圧力	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20℃~60℃

安全・快適なカップリングを実現!




安全・容易に着脱が可能。

■ダイフロー

No.	適用ホースサイズ	L	F	H1	H2	▼g	小売参考価格
JYDC-1	8.5×12.5	68	6.5	19	19	134	¥4,360

特長 ●空気を逃せるため安全・容易にエアツールを着脱できます。
●一般的なカプラに比べエアの流量を低減させないためエアツールの性能損失を防ぎます。



本体材質	スチール
最高使用圧力	1.5MPa
耐圧力	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20℃~60℃


自動車細線の確実な作業に!

▶ 細線専用設計で配線作業の幅が広がる。

NEW



自動車細線の端子かしめにも対応。

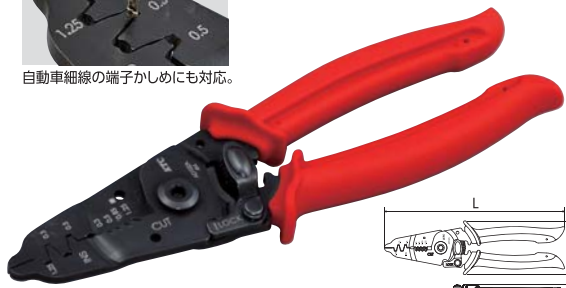

■電工ペンチ(自動車細線用) D.PAT.P.

No.	L	B	T	▼g	小売参考価格
AD102A	187	56	22	160	¥4,980

用途 ●自動車のワイヤーハーネスリペア用。
適用 ●適用電線 JASO AVS AVSS0.3 0.5 0.85 1.25。
特長 ●自動車低電圧電線 0.3・0.5・0.85・1.25に対応。
●ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・端子かしめ機能の3用途に対応。
●収納に便利なロック機能付き。



警告 ・電流が流れている箇所に使用しないでください。
・成形確認機構を持たない簡易圧着工具です。
信頼性を担保すべき作業には使用できません。

自動車や機械の配線作業に!

▶ 様々な配線に対応する必需品。

NEW



■電工ペンチ

No.	L	B	T	▼g	小売参考価格
AD102B	220	62.5	22.5	200	¥3,480

用途 ●ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・端子かしめ。
特長 ●ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・端子かしめ機能の3用途に対応。
●収納に便利なロック機能付き。

適用 ●ワイヤーストリップ・切断

mm	0.25	0.3	0.4	0.5	0.65	0.8	1.0
AWG	30	28	26	24	22	20	18

●カシメ部(オープンパレル端子)

0.3sq.	0.5sq.	1.25sq.
--------	--------	---------

●カシメ部(スリブ端子)

0.5sq.	1.25sq.	2.0sq.
--------	---------	--------



警告 ・電流が流れている箇所に使用しないでください。
・成形確認機構を持たない簡易圧着工具です。
信頼性を担保すべき作業には使用できません。


アルミソケットホルダー

SOCKET HOLDER

サイズ確認に便利な回転式クリップ採用!

NEW

6.3sq. 9.5sq. 12.7sq.

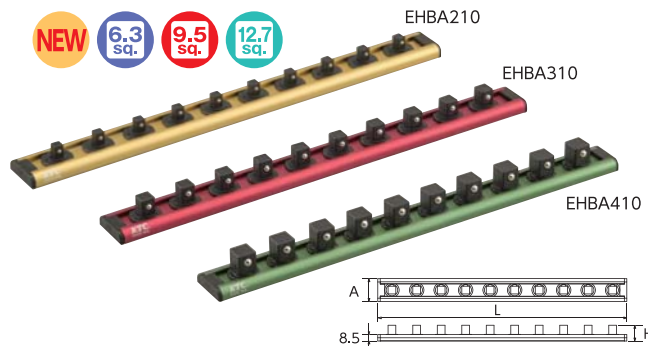

■アルミソケットホルダー

No.	sq.	クリップ数	H	A	L	▼g	小売参考価格
EHBA210	6.3	10	17	28.5	305	175	¥2,320
EHBA310	9.5	10	20	28.5	305	180	¥2,340
EHBA410	12.7	10	23	28.5	305	210	¥2,370

●クリップはボールロック式でソケットの不意な抜け落ちを防ぎます。
●差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
●レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを収納可能。



注意 ・ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
・地面と垂直な面には取付けできません。

▶ 薄型スリム形状の軽くて強いアルミ製。



▶ 裏面のマグネットで引出しやキャビネットの天面に固定可能。



▶ クリップが360°回転し、サイズや品番確認が容易。

■補給部品

No.	品名	小売参考価格
EHBAC-2	6.3sq.クリップセット[10個組]	¥660
EHBAC-3	9.5sq.クリップセット[10個組]	¥680
EHBAC-4	12.7sq.クリップセット[10個組]	¥690
EBASC	サイドカバー[2個セット]	¥250

※クリップはEHBA210,310,410共通で使用可能です。




マグネットシート

MAGNET SHEET

収納場所が一目でわかる!

NEW



使用状態

■マグネットシート

No.	シートサイズ	小売参考価格
EHMG-1	W290 × H245	¥1,000

■ステッカー内容 合計19種(22枚)

めがねレンチ	×1	6.3sq.(六角・十二角)	×各1
ドライバ	×1	9.5sq.(六角・十二角)	×各1
ラチェットハンドル	×1	12.7sq.(六角・十二角)	×各1
コンビネーションレンチ	×1	E型トルクス	×1
ハンマ	×1	T型トルクス	×1
モンキレンチ	×1	ソケット(六角)	×1
プライヤ	×1	ラベル(小)	×3
スパナ	×1	ラベル(大)	×2

●工具や差込角など収納物の表示ができ、収納場所を一目で確認できます。
●資料などのメモ留めとして使用できます。

19.0sq. ソケットレンチセット

SOCKET WRENCH SET

大型車・重機・工場設備の整備に!

19.0sq. 十二角



■19.0sq.ソケットレンチセット[10点]

No.TB610A	▼kg 9	1	小売参考価格 ¥48,200
ソケット (十二角)	B40-22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46		
ラチェットハンドル	BR6A		
エクステンションバー 200	BE40-200		
片開きメタルケース	B4110-MA (W545×D185×H85)		

19.0sq. 十二角



■19.0sq.ソケットレンチセット[14点]

No.TB615A	▼kg 14.5	1	小売参考価格 ¥72,200
ソケット (十二角)	B40-24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55		
ラチェットハンドル	BR6A		
ヘッド	BH40		
ヘッド用バー	BL40-500		
エクステンションバー 200	BE40-200		
エクステンションバー 400	BE40-400		
片開きメタルケース	B4110-MA (W545×D185×H85)		

19.0sq. 十二角 インチ



■19.0sq.ソケットレンチセット[18点]

No.TB618BA	▼kg 16.7	1	小売参考価格 ¥105,000
ソケット (十二角)	BB40-1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2		
ラチェットハンドル	BR6A		
ヘッド	BH40		
ヘッド用バー	BL40-500		
エクステンションバー 200	BE40-200		
エクステンションバー 400	BE40-400		
片開きメタルケース	B4110-MA (W545×D185×H85)		

19.0sq. 十二角



■19.0sq.ソケットレンチセット[15点]

No.TB614A	▼kg 10.8	1	小売参考価格 ¥53,200
ソケット (十二角)	B40-22, 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50		
ヘッド	BH40		
ヘッド用バー	BL40-500		
エクステンションバー 130	BE40-130		
エクステンションバー 200	BE40-200		
片開きメタルケース	B4110-MA (W545×D185×H85)		

19.0sq. 十二角



■19.0sq.ソケットレンチセット[19点]

No.TB619A	▼kg 14.1	1	小売参考価格 ¥84,300
ソケット (十二角)	B40-22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 54, 55		
ラチェットハンドル	BR6A		
エクステンションバー 130	BE40-130		
エクステンションバー 200	BE40-200		
片開きメタルケース	B4110-MA (W545×D185×H85)		



■片開きメタルケース

No.B4110-MA	▼kg 3.1	1	小売参考価格 ¥9,480
●本体サイズ	W545×D185×H85		
●内寸法	w530×d170×h80		
●19.0sq.ソケットレンチセット採用の片開きメタルケース			

オープン時