

史上最小ヘッド*の90ギア登場！

※KTCの9.5sq.小判形ラチェットハンドルにおいて

送り角4°を実現し、狭小スペースで真価を発揮する差込角9.5sq.ラチェットハンドル
NBR390シリーズに、さらにコンパクトなボディをもつ新ラインナップが登場！



NBR390(左)とNBRC390(右)。
同じ9.5sq.でも、ヘッド部比較でこれだけの差が！


9.5sq. 90° リバア



■9.5sq.コンパクトラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR390	4°	22	13	11	125	120	¥ 9,770

9.5sq. 90° リバア

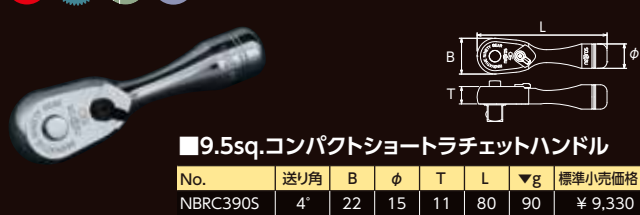

■9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR390S	4°	22	15	11	80	90	¥ 9,330

9.5sq. 90° リバア



■9.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR390F	4°	22	13	11	150	140	¥ 16,500

9.5sq. 90° リバア



■9.5sq.コンパクトショートフレックスラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR390FS	4°	22	15	11	100	110	¥ 14,900

注意
・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。・フレックスタイプのフレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。

9.5sq. 90°

■9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット

No.	差込角	入組内容	標準小売価格
NBR390-K	9.5sq.	ドライブギア・クロー・スチールボール・ピン・チェンジヤー・チェンジヤースプリング・スプリングレバー・レバー用ねじ・フタ各1、サラ小ねじ×2	¥4,340

●適用:NBR390、NBR390S、NBR390F、NBR390FS

※NBR390シリーズのレバーの脱着にはT型トルクスレンチ(T6)が必要です。お持ちでない場合はNBR390-TKをお買い求めください。

※TORXおよびトルクスはAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

9.5sq. 90°

■9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット
(T型トルクスLハンドルレンチ付)

No.	差込角	入組内容	標準小売価格
NBR390-TK	9.5sq.	左記入組内容 + T型トルクスLハンドルレンチ LT6	¥5,440

●適用:NBR390、NBR390S、NBR390F、NBR390FS




※T型トルクスLハンドルレンチは
No. NBR390-TKのみに
付属しています。

狭小スペースで、この差は大きい。

9.5sq.コンパクトラチェットハンドルは、
同じ差込角のスタンダードタイプと比べ、
重さは半分以下、全長・ヘッド径・厚みは
約2/3にサイズダウン。

最小作業面積はスタンダードタイプの
半分以下で、車のエンジンルームや外装の
メンテナンスなど、狭小スペースでの作業に
真価を発揮します。

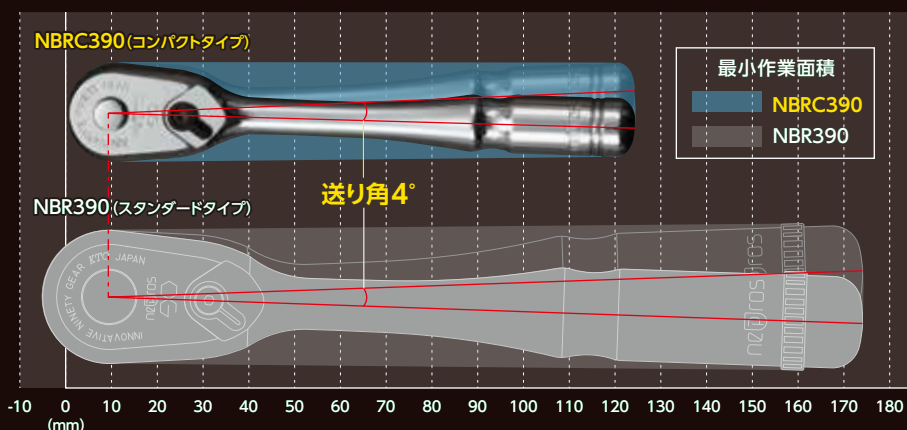

※「標準小売価格」表示品は通常の価格体系と異なります。

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp

※電話での受付時間は午前9:00～12:00、午後1:00～5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、**KTC** ロゴ、ネプロスおよび **nepros** ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」または「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません。

標準小売価格 表示品は通常の価格体系と異なります。

KTC製品情報(スマートフォンからも閲覧可能)

KTC公式Facebookページ

KTC公式twitter

http://kct.jp/

http://kctos.jp/

http://fc.kct.jp/

https://www.facebook.com/kyototool/

https://twitter.com/kyototool/

UD
FONT
by MORIWA

VOC
FREE
T&K

No.67-03 2016.07.80S(SS)



NEW ITEM DIGEST

KTC
KYOTO TOOL

ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドル・ソケットレンチセット/
ネプロス 9.5sq.革柄ラチェットハンドル/ネプロス 9.5sq.漆 ラチェットハンドル/
ネプロス 9.5sq.スタッドラチェットハンドル/エアツール/電動ツール/
インパクトレンチ用ソケットレンチセット/絶縁工具/
ワイドローラーキャビネット/収納具用アクセサリ/
ラチェットスタッドドライバ/ホースクリッププライヤ/ワークマット/
ネプロス 9.5sq.コンパクトラチェットハンドル



「安全、快適、能率・効率」をコンセプトとした
おすすめアイテムをピックアップ!!

2016
Vol.1

ラインナップ充実の90ギアシリーズ!

90ギアシリーズとは…

90ギア、送り角4°、7段クローの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドサイズに凝縮しながら、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。



従来品 NBR3UN (36ギア) NBR390 (90ギア)

狭小スペースで真価を発揮

6.3sq. 90 1/4" リバ 50



狭く奥まった個所に届く、回せる。

■6.3sq.ラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR290	4°	22	13	11	125	110	¥ 9,000



■6.3sq.フレックスラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR290F	4°	22	13	11	150	135	¥ 15,700



注意 ・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・フレックスタイプのフレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。

用途に合わせて選べるソケットレンチセット

6.3sq. 入組 22 六角 50 POWERFIT



■6.3sq.ソケットレンチセット[22点]

No.	NTB222XA	▽g 705	標準小売価格
ソケット(六角)	NB2-04,05,055,06,07,08,09,10,11,12,13,14		¥ 46,800
ラチェットハンドル	NBR290		
スピナハンドル	NBS2		
クイックスピナ	NBE28		
エクステンションバー	NBE2-025,050,075,150		
ユニバーサルジョイント	NBJ2		
スライドヘッドハンドル	NBHM2		
ドライバ型ハンドル	NBD12		


●樹脂トレイ (W265×D145×H35) 付。
※NEKB-1およびEKB-1 (メタルケース) には入りません。

■6.3sq.ディープソケットレンチセット[19点]

No.	NTB2119XA	▽g 805	標準小売価格
ディープソケット(六角)	NB2L-04,05,055,08,10,11,12,13,14		¥ 47,900
ラチェットハンドル	NBR290		
スピナハンドル	NBS2		
クイックスピナ	NBE28		
エクステンションバー	NBE2-025,050,075,150		
ユニバーサルジョイント	NBJ2		
スライドヘッドハンドル	NBHM2		
ドライバ型ハンドルショート	NBD12S		

●樹脂トレイ (W265×D145×H35) 付。
※NEKB-1およびEKB-1 (メタルケース) には入りません。

6.3sq. 入組 5 六角 50 POWERFIT

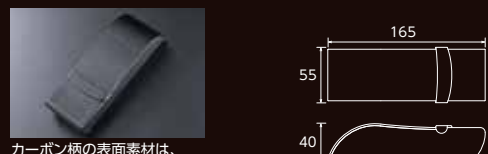

■6.3sq.ソケットレンチセット[5点]

No.	NTB205C	▽g 250	標準小売価格
6.3sq.ディープソケット(六角)	NB2-08,10,12		
6.3sq.ラチェットハンドル	NBR290		
6.3sq.エクステンションバー	NBE2-050		

※専用ケース、専用トレイの単品販売はございません。

6.3sq.

連れ出したくなる
コンパクトさが魅力。

9.5sq.

特別なモデルを
あなたの
工具時間に。



原寸大

原寸大

20周年アニバーサリーモデル!

数量限定 9.5sq. 90 1/4" リバ 50



NTBR390KBK20



NTBR390KT20



NTBR390KW20



左からNTBR390KBK20、NTBR390KT20、NTBR390KW20にそれぞれ付属する本革製カードケース。

■ネプロス発売20周年9.5sq.革柄ラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NTBR390KBK20	4°	30	20	15	180	260	¥ 14,800
NTBR390KT20	4°	30	20	15	180	260	¥ 14,800
NTBR390KW20	4°	30	20	15	180	260	¥ 14,800

注意 ・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・直射日光や高温を避け、湿気のない場所に保管してください。
・天然素材を使用していますので、汚れなどがある場合があります。
また、革柄部分の外観が写真とは異なる場合があります。

使い込むほどに深まる漆シリーズ

NEW 9.5sq. 90 1/4" リバ 50



■9.5sq.漆 ラチェットハンドル 春夏秋冬

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	販売価格
NBR390JNH(春)	4°	30	20	15	180	260	¥ 50,000
NBR390JNN(夏)	4°	30	20	15	180	260	¥ 50,000
NBR390JNA(秋)	4°	30	20	15	180	260	¥ 50,000
NBR390JNF(冬)	4°	30	20	15	180	260	¥ 50,000


注意 ・破損や空転の原因になります。左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・直射日光や高温を避け、湿気のない場所に保管してください。
・製品は天然素材による職人の手造りです。同じ品番でも柄や色合いが異なります。

手の中にフィットする90ギア

2016年9月発売 NEW 9.5sq. 90 1/4" リバ 50



スピナハンドル等を組み合わせ使用可能。



■9.5sq.スタッピラチェットハンドル

No.	送り角	B	T	L	▽g	標準小売価格
NBR390H	4°	30	15	77	180	¥ 11,000

注意 ・スピナハンドルなどを組み合わせて使用する場合は、全長が長く荷重がかけやすくなるので、オーバートルクにご注意ください。




手のひらにおさめるコンパクト設計で、握りやすく手に馴染みます。

※「標準小売価格」表示品は通常の価格体系と異なります。

※「標準小売価格」表示品は通常の価格体系と異なります。

軽量・高強度・コンパクト!

2016年9月発売 **NEW**   

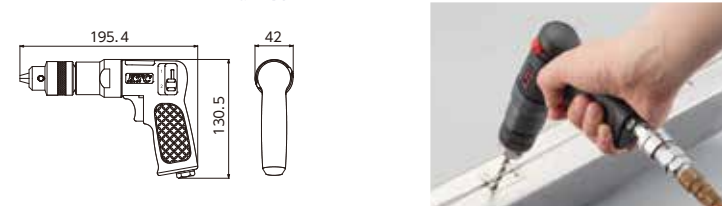

■ドリル

No.	穴あけ能力	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP110	10mm	1,400rpm~2,000rpm	0.44m³/min	NPT1/4"	8mm以上	¥24,800

●付属品:エアカブラ、エアツール用オイル、チャックハンドル 各1

特長

- 小型・軽量のミニタイプ。
- ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
- トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
- 無段階調整可のレギュレーター機構付き。


※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

注意

- ・ドリルチャックは必ず均等に3か所で締め込んでください。
- ・能力以上の作業はしないでください。
- ・無負荷回転数、無負荷空気消費量などの製品スペックはKTCの定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なることがあります。

塗装面の部分仕上げ作業に。

2016年9月発売 **NEW**  

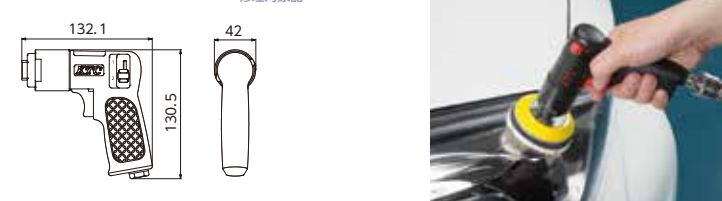

■ポリッシャー

No.	パッドネジ径	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP120	6mm	2,000rpm	0.42m³/min	NPT1/4"	8mm以上	¥28,200

●付属品:エアカブラ、エアツール用オイル、パッド(φ75mm)・スポンジ(φ80mm)・クロス(φ80mm)・専用レンチ 各1

特長

- 小型・軽量のミニタイプ。
- ポリッシャー専用の低速タイプ。
- ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
- トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
- 無段階調整可のレギュレーター機構付き。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

注意

- ・使用前に必ずパッドの取付け状態を確認してください。
- ・無負荷回転数や無負荷空気消費量などの製品スペックはKTCの定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なることがあります。
- ・パッド類の取付け、取り外しは完全に回転が停止した状態で行ってください。

自動車などの各種カバー類の取り外しに。

2016年9月発売 **NEW**   



■1/4"インパクトドライバ

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP140	10,000rpm以上	0.31m³/min	NPT1/4"	8mm以上	¥28,200

●付属品:エアカブラ、エアツール用オイル、エアレギュレーター 各1

特長

- 小型・軽量のミニタイプ。
- 1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ねじに優しい。
- ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
- トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
- 片手操作できる左右切替レバーを採用。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

注意

- ・最大トルクや無負荷回転数、無負荷空気消費量などの製品スペックはKTCの定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なることがあります。



強弱切替レバー
(1:強 2:弱 強弱間無段階)



強弱切替レバー
(1:強 2:弱 強弱間無段階)

■補給部品


No.	品名	箱	小売参考価格
JAP120-D	パッド	1	¥3,500
JAP120-E	スポンジ	1	¥1,000
JAP120-F	クロス	1	¥1,600



左右回転方向切替レバー

二輪車の整備作業に。

2016年9月発売 **NEW**     

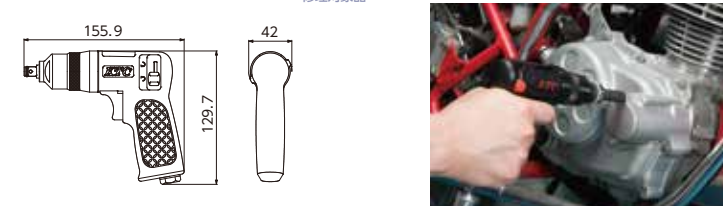

■9.5sq.インパクトレンチ

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP130	10,000rpm以上	0.3m³/min	NPT1/4"	8mm以上	¥28,200

●付属品:エアカブラ、エアツール用オイル、エアレギュレーター 各1


特長

- 小型・軽量のミニタイプ。
- 回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しい。
- ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
- トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
- 片手操作できる左右切替レバーを採用。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

超コンパクトボディ&ハイパワー!

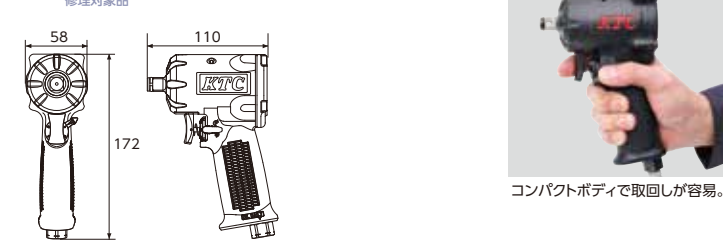

■12.7sq.インパクトレンチ(フラットノーズタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP417	9,000rpm	0.13m³/min	PT1/4"	8mm以上	¥35,000


●付属品:エアカブラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル 各1

特長

- コンパクトでハイパワーを実現したシングルハンマ採用の新型機種。
- ハンマケースとハウジングの一体化構造により、当社従来品(JAP450)より全長を約30%短縮。(ハウジング材質:アルミ)
- 回転切替レバーは左右に位置変更できるため、右利き、左利きに問わず片手操作が可能。
- レギュレーターは右回転時に3段階調整が可能。
- トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。

低エア圧で高トルクを実現! (当社従来品比約10%向上※)

※KTCが定める低エア圧の基準で測定したとき。

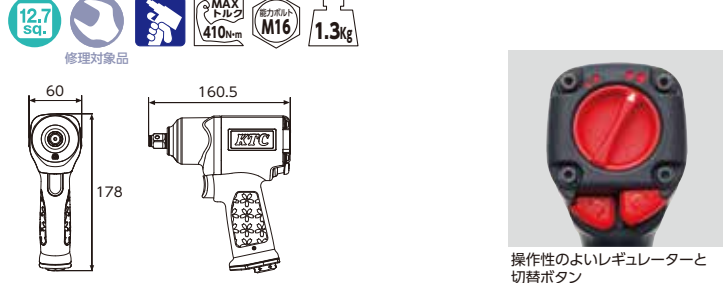

■12.7sq.インパクトレンチ(コンボジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP451	8,100rpm	0.13m³/min	PT1/4"	8mm以上	¥43,000

●付属品:エアカブラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル 各1

特長

- ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種。
- ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
- レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
- トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
- ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
- 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。

注意

- ・最大トルクや無負荷回転数、無負荷空気消費量などの製品スペックはKTCの定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なることがあります。
- ・最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
- ・左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。
- ・ソケットなど先端工具はインパクトレンチ用を使用してください。



左右回転方向切替レバー




レギュレーター機能は右回転時に3段階調整可能。



低エア圧でもハイパワー！ (当社従来品比約20%向上※)

※KTCが定める低エア圧の基準で測定したとき。



操作性のよいレギュレーターと切替ボタン。


■12.7sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP461	6,800rpm	0.14m ³ /min	PT1/4"	11mm以上	¥55,000

●付属品:エアカプラ (日東工器20PM相当)、エアツール用オイル 各1

- 特長**
- ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種。
 - ハウジングにコンポジット素材 (特殊強化樹脂) を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
 - レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
 - トリガーの引き具合で回転を調整できるティーリングスロットルを採用。
 - ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 ●片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。

インチクラスに匹敵のハイパワー&軽量モデル。



操作性のよいレギュレーターと切替ボタン。


■19.0sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP651	5,000rpm	0.16m ³ /min	PT3/8"	11mm以上	¥80,000

●付属品:エアカプラ (日東工器30PM相当)、エアツール用オイル 各1

- 特長**
- ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種。
 - ハウジングにコンポジット素材 (特殊強化樹脂) を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
 - レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
 - トリガーの引き具合で回転を調整できるティーリングスロットルを採用。
 - ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 ●片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。

インパクトのパワーとエアラチェットのコンパクトさを両立。



リング状で操作性のよいレギュレーターと切替スイッチ。


■12.7sq.アングルインパクトレンチ (コンポジットタイプ)

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	小売参考価格
JAP491	3,700rpm	0.1m ³ /min	PT1/4"	8mm以上	¥62,000

●付属品:エアカプラ (日東工器20PM相当)、エアツール用オイル 各1

- 特長**
- 薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適。
 - ハウジングにコンポジット素材 (特殊強化樹脂) を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現。
 - エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現。
 - 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上。 ●レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能。
 - トリガーの引き具合で回転を調整できるティーリングスロットルを採用。 ●ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。

- 注意**
- ・最大トルクや無負荷回転数、無負荷空気消費量などの製品スペックはKTCの定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なることがあります。
 - ・最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
 - ・左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。
 - ・ソケットなど先端工具はインパクトレンチ用を使用してください。

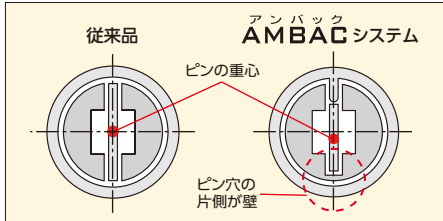

KTC独自のピン抜け防止機構 AMBAC (アンバック) システム PAT.

インパクトレンチ用ソケットは、使用時に動力工具から外れないよう、ピンとリングでアンビル (ドライブ角) に固定します。しかしピンが遠心力で飛び出してしまう危険性がありました。KTCではその遠心力を逆に利用して、ピンの飛び出しを確実に防止する機構を開発しました。それが「Anti-disconnect Mechanism By Availing of Centrifugal force (遠心力利用による脱落防止機構)」=AMBAC (アンバック) システムです。

AMBACシステム採用製品には、このマークがついています。



リチウムイオンバッテリー


小型、軽量で寿命が長く、高速・継ぎ足し充電が可能なバッテリー。



トルクリミット機構

フルパワー時のトルクを抑え、ボルト・ナット等の締め過ぎを防止する機構。

仮締めモード採用でホイールナットの締め過ぎを防止。



モード切替スイッチ



ホイール脱着の強い味方。

■12.7sq.ホイールナット専用 コードレストルクリミットインパクトレンチセット

No.	トルク		仮締めモード (右回転/N・m)	無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオン バッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	総重量 (kg)	小売参考価格
	(最大/N・m)	(実用/N・m)								
JTAE472	500	350	75	0~1,800	18v/3Ah	259	266	72	5.1	¥72,000

【セット内容】 本体 (JAE472) ×1、バッテリーパック (JBE18030H) ×1、充電器 (JHE180H) ×1、電源コード×1、専用樹脂ケース (W440×D360×H113) ×1

用途 ●自動車のホイールナットの締緩作業 ●ボルト・ナットの締緩作業

- 特長**
- ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードを設定、締め過ぎを防止。(正回転・右回転のみ)
 - 仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能。
 - トリガーの引き具合で回転を調整できるティーリングスロットルを採用。
 - トリガーを離すとすぐさま回転が止まるブレーキ機構を採用。
 - 急速60分充電。(※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります)
 - JTAE411のバッテリー (JBE18015H) も使用可能。

専用樹脂ケース付
(W440×D360×H113)




充電器

本体

バッテリーパック

電源コード

トルクリミット機構採用で締め過ぎを防止。



トルクリミット切替スイッチ



足回りでも余裕のパワー。

■12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット

No.	トルク		トルクリミット (右回転/N・m)	無負荷回転数 (rpm)	リチウムイオン バッテリー	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	総重量 (kg)	小売参考価格
	(最大/N・m)	(実用/N・m)								
JTAE411	300	270	75	0~2,300	18v/1.5Ah	177	262	80	4.1	¥57,000

【セット内容】 本体 (JAE411) ×1、バッテリーパック (JBE18015H) ×2、充電器 (JHE180H) ×1、電源コード×1、専用樹脂ケース (W400×D326×H121) ×1

用途 ●ボルト・ナットの締緩作業

- 特長**
- 締め過ぎを防止するトルクリミット機能搭載。(正回転・右回転のみ)
 - トリガーの引き具合で回転を調整できるティーリングスロットルを採用。
 - トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。
 - LED搭載で作業対象の照射が可能。 ●ブラシ内蔵モーターを採用。
 - 急速60分充電。(※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります)
 - JTAE472のバッテリー (JBE18030H) も使用可能。

専用樹脂ケース付
(W400×D326×H121)



バッテリーパック

充電器

本体

バッテリーパック

電源コード



・トルクは参考値であり、お客様の使用状況により異なります。 ・仮締めモードを使用して締め付けたボルト・ナットは、必ずトルクレンチを使用して規定のトルク値まで締め付けてください。
・バッテリーと充電器は補給部品として設定しています。 ・バッテリーと充電器は修理対象外です。

インパクトレンチ用ソケットレンチセット

使用頻度を考慮した厳選セット。

2016年10月発売



■12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット (スタンダード)

No.TBP411P	▼kg 3.6	1	小売参考価格 ¥38,500
インパクトレンチ用ソケット	BP4-12,13,14,17,19,21,22,24,27,30,32		
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント	BJP4		
インパクトレンチ用エクステンションバー	BEF4-075,150		
ピン・リング	12mm~21mmソケット用:黒×6個 22mm~32mmソケット用:灰×5個		
ケース	W385×D120×H50		

特長 ●AMBACシステムの採用で、作業中のピンの飛び出しを回避。 ●ピン・リングはサイズでわかりやすく色分け。

2016年10月発売



■12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット (セミディープ薄肉)

No.TBP4M11TP	▼kg 5.3	1	小売参考価格 ¥42,200
インパクトレンチ用ソケット	BP4M-12T,13T,14T,17T,19T,21T,22T,24T,27T,30T,32T		
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント	BJP4		
インパクトレンチ用エクステンションバー	BEF4-075,150		
ピン・リング	12mm~21mmソケット用:黒×6個 22mm~32mmソケット用:灰×5個		
ケース	W385×D120×H50		



LEDライト

作業対象物を照射することができ、暗所や狭所での作業性が向上。

小型・軽量! 塗装面の部分仕上げ作業に。



■コードレスポリッシャーセット

No.	無負荷回転数		パッド径 (インチ)	リチウムイオン バッテリー	ボタン 機能	全長 (mm)	高さ (mm)	幅 (mm)	総重量 (kg)	小売参考価格
	(HIGH/rpm)	(LOW/rpm)								
JTAE711	0~7,000	0~2,000	3	14.4v/1.5Ah	2段階	151	216	55	3.3	¥57,000


【セット内容】 本体(JAE711)×1、パッド(JTAE711-D)×1、スポンジ(JTAE711-E)×1、クロス(JTAE711-F)×1、
バッテリーパック(JBE14415G)×2、充電器(JHE180G)×1、電源コード×1、
専用樹脂ケース(W400×D326×H105)×1

用途 ●塗装面の仕上げ、ガラス／樹脂面の拭き取り、仕上げ等

特長 ●回転数を2段階(HIGH/LOW)に調整が可能。
●トリガーの引き具合で回転を調整できるディーシングスロットを採用。
●トリガーを引いている間、パッドを一定の回転数で回転させる自動・手動切替ボタン機構付き。
●スパナ等での回り止めが不要なパッドロックボタン付き。
●汎用性の高い3インチパッドの採用で既成品の使用も可能。
●ブラシ内蔵モーターを採用。
●急速40分充電。(※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります)
●KTC製のJTAE115/315のバッテリー及び充電器の使用が可能。

注意 ●正逆や回転数の切替レバーは、必ずパッドの回転が完全に停止した状態で行ってください。
●パッドが回転するときの反力に備えて、本体をしっかりと保持してください。
●バッテリーと充電器は補給部品として設定しています。
●バッテリーと充電器は修理対象外です。

トリガーを引くだけで楽々グリース充填!
作業時間の短縮に。



■コードレスグリースガンセット

No.JTAE911 小売参考価格 ¥55,000			
方式	コードレス充電式電動グリースガン	付属ノズル	フレキシブルノズル(750mm)
入力電圧	18V DC	1充電当たり作業量(目安)	カートリッジグリース(ジャバラ式)約7本
適用グリース	カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~2(400g)	使用環境温度	0~50℃
吐出容量	70±5g/min(気温20℃満充電時)	重量	3.5kg (本体、フレキシブルノズル、バッテリーパック)
最大吐出圧力	40MPa		

※吐出容量、作業量はKTCが定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なることがあります。

用途 ●グリースニップルからのグリース充填。
●カートリッジグリース(ジャバラ式)は補給部品として設定しておりませんので、市販品をお買い求めください。

特長 ●グリース充填が楽な電動コードレスタイプ。
●トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要。
●ノズル変換アダプタで、用途に合わせてノズルの付け替えが可能。
●グリースの使い残しが少なく、環境にやさしい。
●リチウムイオンバッテリーの採用により、縦置き充電が可能。
●収納、持ち運びに便利なキャリングケース付き。
●急速60分充電。(※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります)

注意 ●カートリッジグリース(ジャバラ式)以外はご使用できません。
●グリース未装着状態で動かさないでください。
●バッテリーと充電器は補給部品として設定しています。
●バッテリーと充電器は修理対象外です。

■電動ツールシリーズ 補給部品一覧 (○…標準仕様 ○…使用可能)

	補給部品名				バッテリーパック				充電器	
	No.	JBE14415G	JBE18015H	JBE18030H	JBE1820G	JHE180G	JHE180H			
	リチウムイオンバッテリー	14.4V/1.5Ah	18V/1.5Ah	18V/3Ah	18V/2Ah	—	—			
	小売参考価格	¥11,400	¥19,500	¥29,500	¥17,000	¥10,800	¥13,500			
JTAE472		—	○	○	—	—	○			
JTAE411		—	○	○	—	—	○			
JTAE711		○	—	—	—	○	—			
JTAE911		—	—	—	○	○	—			



■補給部品

No.	品名	個数	小売参考価格
JTAE711-D	パッド	1	¥1,580
JTAE711-E	スポンジ	1	¥1,960
JTAE711-F	クロス	1	¥1,850



残量が一目でわかるバッテリーインジケター。



付属のノズル変換アダプタにより、用途に合わせてKTCグリースガン用ノズル(別売)への付け替えが可能。
●適用ノズル: G-120NS, 180NS, 250NS, 450NS, 190NC, 330NH
●接続部: R1/8 (PT1/8)

作業者の安全確保と機器の破損を防ぐ、絶縁工具シリーズ。

入組 11



■絶縁工具セットA [11点組]

No.	ZTB311A	▼kg 2.9	個数 1	小売参考価格 ¥59,800
9.5sq.エクステンションバー	ZBE3-125, 250			
9.5sq.ラチェットハンドル	ZBR3			
9.5sq.T形ハンドルレンチ	ZTH3			
9.5sq.ソケット(六角)	ZB3-08,10,12			
9.5sq.ディープソケット(六角)	ZB3L-08,10,12			
マイナスドライバ	ZD1M-100			

入組 12



■絶縁工具セットB [12点組]

No.	ZTB311VA	▼kg 3.2	個数 1	小売参考価格 ¥91,800
9.5sq.エクステンションバー	ZBE3-125, 250			
9.5sq.ラチェットハンドル	ZBR3			
9.5sq.T形ハンドルレンチ	ZTH3			
9.5sq.ソケット(六角)	ZB3-08,10,12			
9.5sq.ディープソケット(六角)	ZB3L-08,10,12			
マイナスドライバ	ZD1M-100			
ボルテージテスター	ZGEV-1000			

入組 10



■絶縁工具セットC [10点組]

No.	ZTB310A	▼kg 2.5	個数 1	小売参考価格 ¥42,200
9.5sq.エクステンションバー	ZBE3-125, 250			
9.5sq.T形ハンドルレンチ	ZTH3			
9.5sq.ソケット(六角)	ZB3-08,10,12			
9.5sq.ディープソケット(六角)	ZB3L-08,10,12			
マイナスドライバ	ZD1M-100			

入組 11



■絶縁工具セットD [11点組]

No.	ZTB310VA	▼kg 2.8	個数 1	小売参考価格 ¥74,200
9.5sq.エクステンションバー	ZBE3-125, 250			
9.5sq.T形ハンドルレンチ	ZTH3			
9.5sq.ソケット(六角)	ZB3-08,10,12			
9.5sq.ディープソケット(六角)	ZB3L-08,10,12			
マイナスドライバ	ZD1M-100			
ボルテージテスター	ZGEV-1000			

■補給部品

No.	品名	個数	小売参考価格
ZEKT-12A	専用トレイ	1	¥5,720

※絶縁工具セットA~D共通の専用トレイです。

HV・EV・FCV車の整備に最適!



配電盤の通電確認にも最適。

絶縁工具の取扱について

- 本製品を使用する前に、製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。
- 高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
- 本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
- 本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品を他の工具と組み合わせて使用しないでください。
- 本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁袋、絶縁靴など)を着用してください。
(※保護具の設定もごさいます。取扱店にお問い合わせください)
- ※絶縁工具はすべて修理対象外品です。

ワイドローラーキャビネット&収納具用アクセサリ

収納具

幅945mmの超ワイド引出しを装備。
長尺物・小物が一台のキャビネットに収納可能。

NEW



■ワイドローラーキャビネット(7段12引出し)

No.SKX3812	▼kg 103	📦 1	小売参考価格 ¥258,000
本体サイズ	W1045×D460×H975(キャスターH180含む) ハンドル突出量 85 φ29		
引出しサイズ(内寸)	トップ部耐荷重 180kg w945×d405×h95×1 (耐荷重 15kg) w580×d405×h75×5 (耐荷重 15kg) w580×d405×h150×1 (耐荷重 20kg) w300×d405×h75×4 (耐荷重 10kg) w300×d405×h225×1 (耐荷重 15kg)		

●付属品: トップマット×1, 引出しマット 大×1・中×6・小×5, 仕切板×5, カギ×2






最上段の引出しはトルクレンチ、スピナハンドル等、長尺物も収納可能。



開閉がスムーズなボールベアリングスライドレール採用。



ツーウェイロックキャスター(軸回転と車輪回転をワンアクションで両方ロック)採用。



能率・効率が向上するストレージまわりのマグネットアイテム。

6.3 sq.

YKHD-A2

9.5 sq.

YKHD-A3

12.7 sq.

YKHD-A4

YKHD-03S

YKHD-03L

12.7 sq.

YKHD-03L

●耐荷重: 900g(静止時に限る)

■マグネットハンドルホルダー PAT.P.

No.	sq.	小売参考価格
YKHD-A2	6.3	¥2,520
YKHD-A3	9.5	¥2,550
YKHD-A4	12.7	¥2,580

■マグネットボール

No.	小売参考価格
YKHD-03S	¥1,280
YKHD-03L	¥1,680

●耐荷重: 1kg

■マグネットインパクトレンチホルダー

No.	小売参考価格
YKHD-01	¥4,980

●耐荷重: 5kg

■マグネットスプレー缶ホルダー

No.	小売参考価格
YKHD-02	¥4,580

●耐荷重: 4kg

■マグネットシート

No.	小売参考価格
EHMG-1	¥1,000



各アイテムの使用状態。(使用ローラーキャビネット:SKX3814)

ラチェットスタッドドライバ

汎用ツール

狭い作業個所での早回し作業に最適!

NEW

20キア

1/4" 6.35

+

ヘキサゴン



38
39.3
87.8
112

■ラチェットスタッドドライバ

No.DBR506	▼g 150	📦 6	小売参考価格 ¥2,990
本体	1コ		
ビット	クロスNo.1×1, クロスNo.2×1, 六角3mm×1, 六角4mm×1, 六角5mm×1, 六角6mm×1		

●先端ビット交換式のラチェットスタッドドライバです。
●自動車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行きもなく標準ドライバが使用できない個所での作業に有効です。
●付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。
●締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能です。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



本体+ビット



付属ビットはグリップエンドに収納が可能。

ホースクリッププライヤ

汎用ツール

狭く奥まった所でも
使いやすく!

パイプ等を避けて
さらに奥まで!

スタンダード



AE931
スタンダードタイプ

ショートベント



AE932
ショートベントタイプ



ホースクリップの締め付け圧が高まっている現在の車両状況に対応。レバー比を最適化し、先端がより大きく開き、使いやすい。




AE931よりグリップ、歯部ともコンパクト。先端を35°角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能。


■ホースクリッププライヤ(スタンダード・ショートベントタイプ)

No.	適用ホース外径	L	φ	W ₁	W ₂	T	B ₁	B ₂	▼g	小売参考価格
AE931	φ10~47	210	34.5	48	12	9	25	20	310	¥4,980
AE932	φ10~36	163	25	45	12	6	25	20	225	¥4,680

用途 ●スプリング式ホースクリップの脱着作業。
適用 ●ホース外径φ10~47mm(ショートベントタイプはφ10~36mm)に使用される板バネ式ホースクリップ。
特長 ●自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。
●歯は基盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。
●歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。



AE931



AE932



山形エッジを基盤目状に配した台形形状の歯部。AE932の歯部は、よりコンパクトな設計(写真はAE931)。



すべり止め加工を施したグリップ。少しでも狭い所に手が差し込めるよう、樹脂カバーはあえて非装着。

ワークマット

アクセサリ

選べる3タイプ!
アイデア次第で使い方自由自在!


メカニックマット
AYM-1 (ブラック×レッド)



ワークマット ミニ
AYM-3 (ブラック×イエロー)



ワークマット ワイド
AYM-2 (ブラック×ブルー)

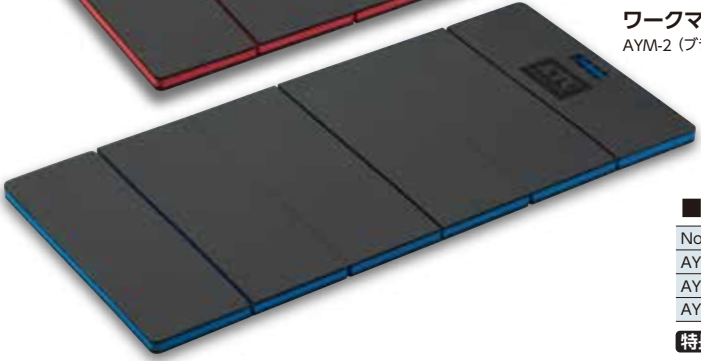




屋外での出張整備に。



低くて狭い場所の整備に。




面ファスナー付で、折りたたんだ状態で持ち運び・収納が可能。

■メカニックマット&ワークマット(ワイド・ミニ)

No.	L	W	H	▼g	📦	小売参考価格
AYM-1	1210	420	30	810	1	¥5,720
AYM-2	1210	570	30	980	1	¥8,600
AYM-3	190	450	30	130	1	¥1,980

特長 ●軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付き。
●クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
●濡れた地面や、デコボコの地面での作業に便利。
●四隅をR形状とし、引っ掛けリヤや車両へのダメージを軽減。
●洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
●滑くて車体下への潜りこみ作業が容易。(メカニックマット・ワークマット ワイド)
●折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。(メカニックマット・ワークマット ワイド)
●滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。(メカニックマット・ワークマット ワイド)
●コンパクトで持ち運びに便利。(ワークマット ミニ)



AYM-1, AYM-2



AYM-3

注意

・化学薬品や海水、水分等を付着したまま放置しないでください。
・シンナー等の溶剤を使用しないでください。
・可動部に過大な力を掛けしないでください。

・面ファスナーを持って引っ張らないでください。
・火を近づけたり、火器の側で使用しないでください。
・定規のかわりに使用しないでください。

・直射日光のあたる場所や高温になる場所で保管しないでください。
・著しい変形等が見られる場合は使用しないでください。

9

10