

nepros

狭い場所や奥まった個所で活躍—。

nepros 6.3sq.に

待望のロングタイプ誕生。

コンパクトなヘッドに、世界最高峰の品質を凝縮。

指先の繊細な感覚に応える90枚ギアの精緻な操作感と、
強靱なメカニズムが魅力のneprosの6.3sq.ラチェットハンドルに
待望のロングバージョン、NBR290L登場。



6.3sq. Ratchet Handle Line Up



6.3sq. ロングラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR290L	4°	22	13	11	175	145	¥ 10,700




6.3sq. ラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR290	4°	22	13	11	125	110	¥ 9,000



6.3sq. ショートラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR290S	4°	22	15	11	80	85	¥ 8,550




6.3sq. フレックスラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR290F	4°	22	13	11	150	135	¥ 15,700



6.3sq. ショートフレックスラチェットハンドル

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBR290FS	4°	22	15	11	100	105	¥ 14,100



- 90枚ギア(※1)、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。
- ソケット等の脱着を容易にするプッシュボタンは押しやすいよう凸形状を採用しました(※2)。
- 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。
- リベアキット(NBR290-K、NBR290-TK)および補修部品を設定しています。

注意 ・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・フレックスタイプのフレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。

※1 小判型ヘッド差込角6.3sq.では世界最高クラス。

※2 ユニオン機構・作業中にソケットが不用意に外れないよう、ソケットの装着・取り外しの両方でプッシュボタン操作を行う仕組みで、ソケット等を確実に保持します。

6.3sq. Spinner Handle

原寸大
NBS2L

原寸大
NBS2

原寸大
NBS2S


6.3
sq.

リペア

6.3sq.ロングスピナハンドル


NEW

No.	B	b	φ	L	▽g	標準小売価格
NBS2L	12	20	13	200	120	¥ 4,900



6.3sq.スピナハンドル


No.	B	b	φ	L	▽g	標準小売価格
NBS2	12	20	13	150	100	¥ 4,480



6.3sq.ショートスピナハンドル

NEW

No.	B	b	φ	L	▽g	標準小売価格
NBS2S	12	20	13	100	60	¥ 4,100



●リペアキット (NBS2-K) および補修部品を設定しています。



注意 ・駆動部で手を挟むことがありますので、グリップの中央をお持ちください。
・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーパートルクに注意してください。

9.5sq. Ratchet Handle

9.5
sq.


ドライブ角は9.5sq.
定評ある90枚ギアを採用。

原寸大
NBRC390L

9.5sq.ドライブを6.3sq.のコンパクトヘッドに搭載。 NBRC390L登場。

コンパクトなヘッドに
ロングボディで狭所への
アプローチをさらに容易に。

NBR390との比較において
25%以上ダウンサイジング。

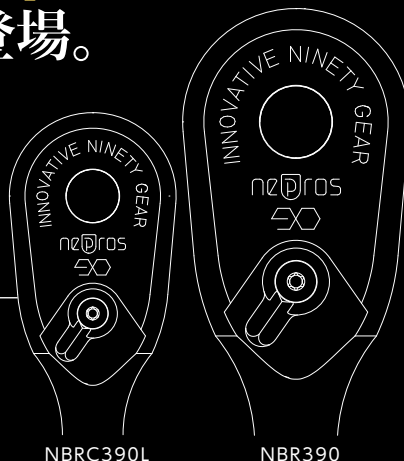

NBRC390L

NBR390

9.5
sq.

90
ギア

リペア

50

9.5sq.コンパクトロングラチェットハンドル

NEW

No.	送り角	B	φ	T	L	▽g	標準小売価格
NBRC390L	4°	22	13	11	175	150	¥ 11,700



- 90枚ギア(※1)、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。
- ソケット等の脱着を容易にするプッシュボタンは押しやすいよう凸形状を採用しました(※2)。
- 指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。
- リペアキット (NBRC390-K、NBRC390-TK) および補修部品を設定しています。



注意 ・破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
・フレックスタイプのフレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡山田町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail: support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00～12:00、午後1:00～5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび nePROS ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません。



KTC製品情報(スマートフォンからも閲覧可能) <http://ktc.jp/>

KTCオフィシャルショップ <http://ktcos.jp/>

KTCファンクラブ <http://fc.ktc.jp/>

KTC公式Facebookページ <https://www.facebook.com/kyototool/>

KTC公式twitter <https://twitter.com/kyototool/>



No.67-15 2017.01.50S(S)