

ne**p**ros

nepros 6.3sq. ラインナップ 拡大中!

neprosが提案する6.3sq.の魅力!

neprosの優れた性能を小さなボディに凝縮。
6.3sq.サイズの利点を活かすコンパクト性に、
プロの要望に高次元で応える優れた作業性、安全性を実現しています。




コンパクト性、作業性、安全性UP!
さらに奥へ! 差のつくアプローチを実現。

neprosのDNAを継承する6.3sq.シリーズ。

nepros最小ラチェット誕生。

90枚ギア採用で緻密な作業を実現。

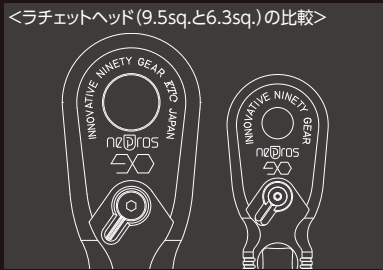

ヘッド幅の比較において、nepros NBR390H (9.5sq.) の30%以上小型化、重量比においては60%以上の軽量化を実現。neprosの信頼性、作業性はそのまま、さらに奥へ届きます。



6.3sq.規格のコンパクトなボディに、neprosが誇る90枚ギアを搭載。送り角はわずか4°。妥協のないメカニズムが安全で確実、高い作業性を実現します。

6.3sq. ネプロス史上最小ラチェット登場！障害物のさらに奥へアクセス。

6.3sq. STUBBY RATCHET HANDLE

さらに奥へのアプローチを可能に。




スピナハンドル+NBR290H

群を抜く極小サイズを活かして、不可能だった障害物の奥へも容易にアプローチ。奥へ届くだけでなく、確実な作業を実現します。



原寸大

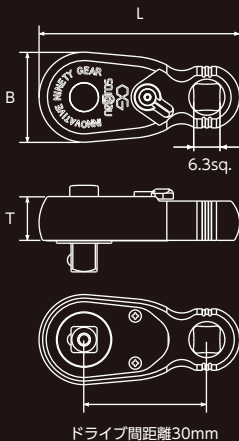

6.3sq.スタッピラチェットハンドル

No.	送り角	B	T	L	▼g	標準小売価格
NBR290H	4°	22	11	49	60	¥ 8,550

- 差込角部は応力の集中を防ぎ、強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しています。
- 90枚ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。
- ソケット等の脱着を容易にするプッシュボタンは押しやすい凸形状を採用しました。
- 6.3sq.差込角にスピナハンドルなどを組み合わせて使用できます。



注意


・破損や空転の原因になりますので左右の切替レバー操作は確実に行ってください。

6.3sq. クイックスピナ®とアダプタを融合！多様なメンテの作業性向上！

6.3sq. QUICK SPINNER ADAPTOR



ラチェットハンドルとソケットの間に装着することで、ソケットの早回しができ、スピーディーで快適な作業を実現。アダプタとクイックスピナを組み合わせて使用するよりも全高を低くすることができ、早回しを行いつつも作業スペースの確保につながります。

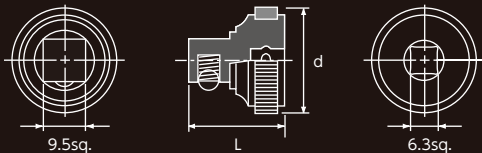

6.3sq.クイックスピナ® アダプタ

No.	sq.		D	L	▼g	標準小売価格
NBAE23	6.3sq.	9.5sq.	27.4	22.5	43	¥ 2,260

- 差込角部は応力の集中を防ぎ、強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しています。
- 6.3sq.ラチェットで9.5sq.ソケットを使用可能にする変換アダプタです。
- ドライブ角の変換と同時にラチェットの早回しができます。




注意

・アダプタの限界トルクは6.3sq.の差込角が基準になります。力の入れ過ぎに注意してください。

優れた作業性と安全性能を高次元で実現。

薄肉・軽量化を理想のプロセスで実現!


<6.3sq.ディープソケット(10mm)比較>

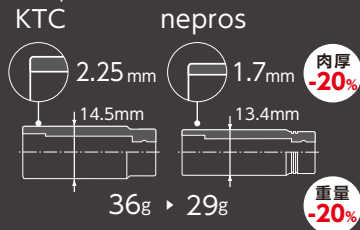

強度・靱性・耐久性を備えた材料と高度な熱処理技術を採用し、KTCブランドと同等の強度ながら薄肉・軽量化を実現しています。

<nepros6.3sq.ディープソケット共通>

パワーフィット 形状だから、安全作業を実現!

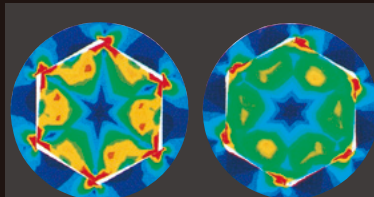

従来品
線接触で応力が集中

パワーフィット
面接触で応力を分散

口径部と差込角部にはKTC独自のパワーフィット形状を採用。接触面積をより大きくすることでエッジを傷めにくく、安全な作業が可能です。

<neprosソケット/ソケットビット/クローフトレンチ/スタビラチェットハンドル/クイックスピンナ共通>

6.3 sq. インチサイズ追加で 輸入車のメンテに対応!

スペックの詳細は右側の表をご覧ください。

6.3sq. DEEP SOCKET




① NEW 6.3 sq. 六角 POWERFIT

6.3sq.ディープソケット(六角)/ミリ

② NEW 6.3 sq. インチ 六角 POWERFIT

6.3sq.ディープソケット(六角)/インチ




③ NEW 6.3 sq. 十二点 POWERFIT

6.3sq.ディープソケット(十二点)/ミリ

④ NEW 6.3 sq. インチ 十二点 POWERFIT

6.3sq.ディープソケット(十二点)/インチ



- ソケットの口径部と差込角部は応力の集中を防ぎ、レンチの強度アップや薄肉化に貢献するパワーフィット形状を採用しています。
- neprosの6.3sq.ソケットは世界最高水準のコンパクトサイズ。

9.5 sq. 定番の9.5sq.も インチサイズのラインナップ拡大!

9.5sq. DEEP SOCKET



⑤ NEW 9.5 sq. 六角 POWERFIT

9.5sq.ディープソケット(六角)/ミリ

⑥ NEW 9.5 sq. インチ 六角 POWERFIT

9.5sq.ディープソケット(六角)/インチ



⑦ NEW 9.5 sq. インチ 十二点 POWERFIT

9.5sq.ディープソケット(十二点)/インチ



- ソケットの口径部と差込角部は応力の集中を防ぎ、レンチの強度アップや薄肉化に貢献するパワーフィット形状を採用しています。
- 9.5sq.サイズのソケットには、ゴムリングを採用。滑りにくく、手回し時の作業性を向上しています。

6.3sq.規格の利点とneprosの品質を融合。

丸軸 採用だからロングでも
高い剛性を実現!



六角二面幅3mm以下のサイズは、ねじれにくくするため丸軸設計を採用。優れた剛性を実現しています。

<nepros6.3sq.ビットソケットのスタンダード/ロング共通>


ねじり剛性 に優れ
作業性UP!



スタッピタイプのビットは全長が短いため、ねじれにくく、かけた力がロスなく伝わります。固着したボルトの緩め作業にもおすすめです。

<nepros6.3sq.ビットソケットのスタッピ共通>

ダイレクト アプローチで
作業性UP!



エクステンションバーを使用することなく対象へアプローチできるので、小さな径の深穴、上部に障害物がありドライバタイプではアプローチが難しい個所での作業を可能にします。

<nepros6.3sq.ビットソケットのロング共通>

6.3sq.

バリエーション追加!

狭小個所へアクセス可能! さらに奥へ!

スペックの詳細は**右側**の表をご覧ください。

6.3sq. HEX. BIT SOCKET

⑧

NEW

6.3sq.



POWERFIT

ヘキサゴン

6.3sq.スタッピヘキサゴンビットソケット

⑨

NEW

6.3sq.



POWERFIT

ヘキサゴン

6.3sq.ヘキサゴンビットソケット

⑩

NEW

6.3sq.



POWERFIT

ヘキサゴン

6.3sq.ロングヘキサゴンビットソケット



6.3sq. CROSS BIT SOCKET / SLOTTED BIT SOCKET

⑪

NEW

6.3sq.



POWERFIT

プラス

6.3sq.スタッピクロスビットソケット

⑬

6.3sq.



POWERFIT

プラス

6.3sq.クロスビットソケット

⑮

NEW

6.3sq.



POWERFIT

プラス

6.3sq.ロングクロスビットソケット

⑫

NEW

6.3sq.



POWERFIT

マイナス

6.3sq.スタッピマイナスビットソケット

⑭

6.3sq.



POWERFIT

マイナス

6.3sq.マイナスビットソケット

⑯

NEW

6.3sq.



POWERFIT



マイナス

6.3sq.ロングマイナスビットソケット



● 差込角部は応力の集中を防ぎ、レンチの強度アップや薄肉化に貢献するパワーフィット形状を採用しています。
● ビットの軸部分はTiN(チタン)コーティングにより耐磨耗性を向上しています。※ビットのTiNコーティングは防錆を目的としたものではありません。油の塗付等のお手入れをしてください。

寸法・価格表



① ▶6.3sq.ディープソケット(六角)/ミリ

No.	S	D ₁	D ₂	H	L	▼g	標準小売価格
NB2L-04	4	6.3	12	5	50	16	¥ 1,480
NB2L-05	5	7.5	12	5	50	18	¥ 1,480
NB2L-055	5.5	8.1	12	6	50	19	¥ 1,480
NEW NB2L-06	6	8.7	12	6	50	20	¥ 1,480
NEW NB2L-07	7	9.8	12	8	50	22	¥ 1,480
NB2L-08	8	11	12	9	50	23	¥ 1,480
NEW NB2L-09	9	12.2	13	10	50	27	¥ 1,480
NB2L-10	10	13.4	13	11	50	29	¥ 1,650
NB2L-11	11	14.6	13.5	12	50	32	¥ 1,650
NB2L-12	12	15.8	14.5	14	50	37	¥ 1,650
NB2L-13	13	17.2	16	14	50	45	¥ 1,650
NB2L-14	14	18.3	17	17	50	52	¥ 1,650

② ▶6.3sq.ディープソケット(六角)/インチ

No.	S (in)	D ₁	D ₂	H	L	▼g	標準小売価格
NEW NB2L-1/8	1/8	6	12	5	50	15	¥ 1,630
NEW NB2L-5/32	5/32	6	12	5	50	16	¥ 1,630
NEW NB2L-3/16	3/16	7.1	12	5	50	18	¥ 1,630
NEW NB2L-7/32	7/32	8.1	12	6	50	19	¥ 1,630
NEW NB2L-1/4	1/4	9	12	6	50	20	¥ 1,630
NEW NB2L-9/32	9/32	9.8	12	8	50	21	¥ 1,630
NEW NB2L-5/16	5/16	10.8	12	9	50	23	¥ 1,630
NEW NB2L-11/32	11/32	12	12	10	50	27	¥ 1,630
NEW NB2L-3/8	3/8	13	12	11	50	28	¥ 1,820
NEW NB2L-7/16	7/16	14.5	13	12	50	32	¥ 1,820
NEW NB2L-1/2	1/2	17	15.5	14	50	45	¥ 1,820
NEW NB2L-9/16	9/16	18.5	17	17	50	52	¥ 1,820

⑤ ▶9.5sq.ディープソケット(六角)/ミリ

No.	S	D ₁	D ₂	H	L	▼g	標準小売価格
NEW NB3L-06	6	9.3	17	6	55	33	¥ 1,550

⑥ ▶9.5sq.ディープソケット(六角)/インチ

No.	S (in)	D ₁	D ₂	H	L	▼g	標準小売価格
NEW NB3L-1/4	1/4	9.6	17	6	55	34	¥ 1,550
NEW NB3L-5/16	5/16	11.5	17	9	55	37	¥ 1,550
NEW NB3L-11/32	11/32	12.4	17	10	55	39	¥ 1,550
NEW NB3L-3/8	3/8	13.4	17	11	55	41	¥ 2,050
NEW NB3L-7/16	7/16	15.3	17	12	55	46	¥ 2,050
NEW NB3L-1/2	1/2	17.6	17	14	60	56	¥ 2,050
NEW NB3L-9/16	9/16	19.4	18	17	60	75	¥ 2,120
NEW NB3L-5/8	5/8	21.3	19.5	17	60	85	¥ 2,120
NEW NB3L-11/16	11/16	23.3	21	21	60	101	¥ 2,180
NEW NB3L-3/4	3/4	25	23	21	60	113	¥ 2,180
NEW NB3L-13/16	13/16	27	25	23	65	143	¥ 2,270
NEW NB3L-7/8	7/8	28.8	26.5	23	65	160	¥ 2,530
NEW NB3L-15/16	15/16	30.8	29	27	65	184	¥ 2,740

⑧ ▶6.3sq.スタッピヘキサゴンビットソケット

No.	S	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NEW NBT2-02SS	2	12	23.7	4	10	¥ 2,360
NEW NBT2-025SS	2.5	12	23.7	4	10	¥ 2,360
NEW NBT2-03SS	3	12	23.7	4	10	¥ 2,360
NEW NBT2-04SS	4	12	23.7	4	11	¥ 2,360
NEW NBT2-05SS	5	12	26.2	4.5	13	¥ 2,390
NEW NBT2-06SS	6	12	26.7	5	15	¥ 2,430

⑨ ▶6.3sq.ヘキサゴンビットソケット

No.	S	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NEW NBT2-02	2	12	38.7	19	11	¥ 2,360
NEW NBT2-025	2.5	12	38.7	19	11	¥ 2,360
NEW NBT2-03	3	12	38.7	19	12	¥ 2,360
NBT2-04	4	12	38.7	19	13	¥ 2,360
NBT2-05	5	12	44.7	23	16	¥ 2,390
NBT2-06	6	12	47.7	26	21	¥ 2,430

⑩ ▶6.3sq.ロングヘキサゴンビットソケット

No.	S	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NEW NBT2-02L	2	12	79.7	60	15	¥ 2,360
NEW NBT2-025L	2.5	12	79.7	60	15	¥ 2,360
NEW NBT2-03L	3	12	79.7	60	15	¥ 2,360
NEW NBT2-04L	4	12	79.7	60	16	¥ 2,360
NEW NBT2-05L	5	12	84.7	63	22	¥ 2,390
NEW NBT2-06L	6	12	91.7	70	31	¥ 2,430

③ ▶6.3sq.ディープソケット(十二角)/ミリ


No.	S	D ₁	D ₂	H	L	▼g	標準小売価格
NB2L-055W	5.5	8.1	12	6	50	19	¥ 1,620
NEW NB2L-06W	6	8.7	12	6	50	20	¥ 1,620
NB2L-08W	8	11	12	9	50	23	¥ 1,620
NB2L-10W	10	13.4	13	11	50	29	¥ 1,820
NEW NB2L-11W	11	14.6	13.5	12	50	32	¥ 1,820
NB2L-12W	12	15.8	14.5	14	50	37	¥ 1,820
NB2L-13W	13	17.2	16	14	50	45	¥ 1,820
NB2L-14W	14	18.3	17	17	50	52	¥ 1,820

④ ▶6.3sq.ディープソケット(十二角)/インチ

No.	S (in)	D ₁	D ₂	H	L	▼g	標準小売価格
NEW NB2L-7/32W	7/32	8.1	12	6	50	19	¥ 1,790
NEW NB2L-1/4W	1/4	9	12	6	50	20	¥ 1,790
NEW NB2L-9/32W	9/32	9.8	12	8	50	21	¥ 1,790
NEW NB2L-5/16W	5/16	10.8	12	9	50	23	¥ 1,790
NEW NB2L-11/32W	11/32	12	12	10	50	27	¥ 1,790
NEW NB2L-3/8W	3/8	13	12	11	50	28	¥ 2,010
NEW NB2L-7/16W	7/16	14.5	13	12	50	32	¥ 2,010
NEW NB2L-1/2W	1/2	17	15.5	14	50	45	¥ 2,010
NEW NB2L-9/16W	9/16	18.5	17	17	50	52	¥ 2,010

⑦ ▶9.5sq.ディープソケット(十二角)/インチ

No.	S (in)	D ₁	D ₂	H	L	▼g	標準小売価格
NEW NB3L-1/4W	1/4	9.6	17	6	55	34	¥ 1,550
NEW NB3L-5/16W	5/16	11.5	17	9	55	36	¥ 1,550
NEW NB3L-11/32W	11/32	12.4	17	10	55	39	¥ 1,550
NEW NB3L-3/8W	3/8	13.4	17	11	55	40	¥ 2,050
NEW NB3L-7/16W	7/16	15.3	17	12	55	45	¥ 2,050
NEW NB3L-1/2W	1/2	17.6	17	14	60	54	¥ 2,050
NEW NB3L-9/16W	9/16	19.4	18	17	60	73	¥ 2,120
NEW NB3L-5/8W	5/8	21.3	19.5	17	60	83	¥ 2,120
NEW NB3L-11/16W	11/16	23.3	21	21	60	98	¥ 2,180
NEW NB3L-3/4W	3/4	25	23	21	60	109	¥ 2,180
NEW NB3L-13/16W	13/16	27	25	23	65	138	¥ 2,270
NEW NB3L-7/8W	7/8	28.8	26.5	23	65	154	¥ 2,530
NEW NB3L-15/16W	15/16	30.8	29	27	65	175	¥ 2,740

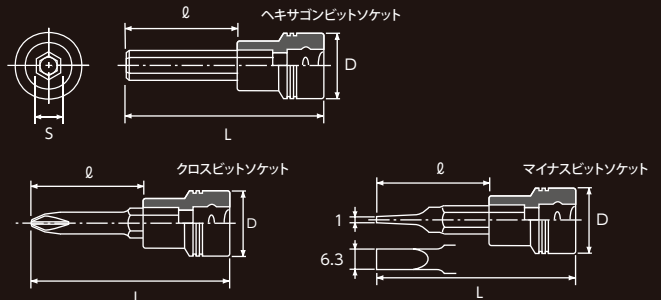

⑪ ▶6.3sq.スタッピクロスビットソケット

No.	番手	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NEW NBT2P-1SS	No.1	12	32.7	11	15	¥ 2,240
NEW NBT2P-2SS	No.2	12	34	12.3	16	¥ 2,320

⑫ ▶6.3sq.スタッピマイナスビットソケット

No.	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NEW NBT2M-06SS	12	30	8.3	15	¥ 2,320

⑬ ▶6.3sq.クロスビットソケット

No.	番手	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NBT2P-1	No.1	12	44.7	23	19	¥ 2,240
NBT2P-2	No.2	12	47.7	26	20	¥ 2,320

⑭ ▶6.3sq.マイナスビットソケット

No.	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NBT2M-06	12	47.7	26	20	¥ 2,320

⑮ ▶6.3sq.ロングクロスビットソケット

No.	番手	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NEW NBT2P-1L	No.1	12	92.7	71	26	¥ 2,240
NEW NBT2P-2L	No.2	12	92.7	71	29	¥ 2,320

⑯ ▶6.3sq.ロングマイナスビットソケット

No.	D	L	ℓ	▼g	標準小売価格
NEW NBT2M-06L	12	92.7	71	29	¥ 2,320


設計にサイズメリットと作業現場の声を反映。

コンパクト性を活かす専用設計。



9.5sq.規格では難しかった狭い箇所へのアクセスはもちろん、6.3sq.シリーズのコンパクト性の利点をさらに引き出すための専用設計。+αの作業性と安全性を実現しています。

作業性を最大限に高めるneprosの設計思想。

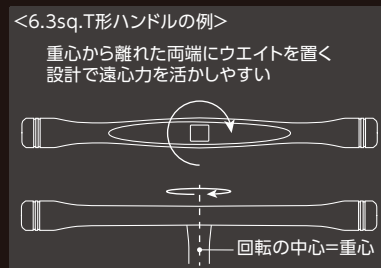

ハンドルの両端にウエイトを置くことにより早回し時に遠心力を活かし、作業性を向上。持ち運びに便利なサイズと使用感、作業現場の一線で活躍する機能を追求しました。



6.3sq. 近年増加傾向の二輪車ABSにも対応可能！

6.3sq. CROWFOOT WRENCH

二輪車のABS搭載義務化にも対応！



二輪車のABS搭載が、新型車には平成30年、継続車には平成33年に義務化されます。6.3sq.のクローフットレンチは、配管の並ぶ狭い作業スペースでもアクセス可能。干渉を防ぎ振り角を確保します。

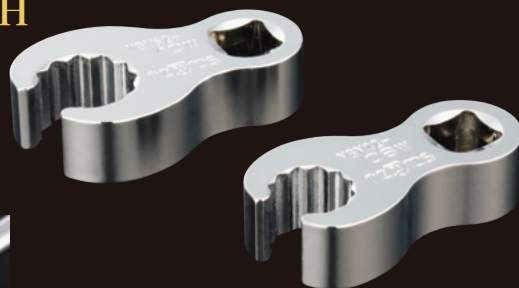


6.3sq.クローフットレンチ

No.	S	W	T	L	B	▼g	標準小売価格
NEW NBNS2-08W	8	17	8	33	20	20	¥ 3,300
NEW NBNS2-10W	10	21	8	34	20	22	¥ 3,300
NEW NBNS2-12W	12	23	8	35	20	25	¥ 3,300

- 六角フレアナット用形状&応力の集中を防ぎ、ボルトナットにやさしいパワーフィット形状を採用。
- 口径部中心からドライブ角中心距離(NBNS2-08W~12Wすべて20mm)を共通サイズにし、トルクレンチと組み合わせた時、計算がしやすくなっています。
- 口径部が十二角で、狭所での作業に適しています。

6.3sq. 独自設計で絶妙なバランス感覚！回転力UPで作業性向上！

6.3sq. T-SHAPE HANDLE



6.3sq.T形ハンドル

No.	d	L	̑	▼g	標準小売価格
NEW NBHT2	7.5	200	140	160	¥ 6,000

- ハンドル幅140mmのコンパクト設計で回転半径が小さく、狭い場所での作業性を向上しました。
- ハンドルの両端にウエイトを置くことにより早回し時のバランスを良くし、作業性を向上しました。

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail: support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび nepros ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません。



KTC Official KTCオフィシャルWEBサイト ktc.jp



@kyototool

KTC Official Shop ktcos.jp

KTC Fan Club WEBサイト fc.ktc.jp

ネプロススクエア ktc.jp/nepros



No.68-16 2018.1.505(S)