

グリースガン用カプラセット

COUPLER SET FOR GREASE GUN



グリースのロスを削減する ロックカプラ (JAE915) 専用のカプラセット!

注油個所に合わせた専用のカプラを使用することで
確実に注油作業が行え、漏れによるグリースのロスを削減できます。


*本カプラはロックカプラ(JAE915)、ロックカプラ(ロングタイプ)専用です。

ロックカプラに簡単装着



4種のカプラは、ロックカプラ (JAE915) またはロックカプラ (ロングタイプ) (JAE915L) に合わせた専用形状で、先端に挿入しロックするだけで装着でき、取外しも簡単に行えます。

注油個所に合わせた専用カプラ



密閉型のベアリングや自動車の点火プラグなど、注油個所に最適な4種の専用カプラ。作業個所に応じて最適なカプラを使用することができ、グリース漏れがなく作業が快適になります。

奥まった個所のグリースニップルに簡単アクセス



ロングタイプで、奥まった個所にあるグリースニップルにも届きます。着脱もワンアクションで簡単にでき作業効率もアップします。

グリースガン用カプラセット

COUPLER SET FOR GREASE GUN

No.	JAE5K	▼g 479	□1	小売参考価格 ¥ 14,000
ロックカプラ (ロングタイプ)			JAE915L	
インジェクタニードルカプラ			JAE915-IN	
ナローニードルカプラ			JAE915-NN	
シールドディスペンサカプラ			JAE915-SD	
アングルカプラ			JAE915-AC	
専用樹脂ケース				

- ・ロックカプラ (JAE915) 専用のカプラ4種とロックカプラ (ロングタイプ) (JAE915L) のセット。
- ・4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。
- ・ロックカプラ (ロングタイプ) なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。ワンアクションで、グリースニップルに固定／解除ができます。
- ・ロックカプラ (JAE915) の収納スペースを確保した、専用樹脂ケース付き。




専用樹脂ケース付き
(W208×D151×H50)

グリースの注油個所に合わせた専用カプラ4種と、ロングタイプのロックカプラをワンセットに!

密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適


No.JAE915-IN
インジェクタニードルカプラ
INJECTOR NEEDLE COUPLER



今までは届きにくかった奥まった個所などにあるグリースニップルに


No.JAE915L
ロックカプラ (ロングタイプ)
LOCK COUPLER (LONG)

*ねじサイズ:
NPT1/8"-27 thread

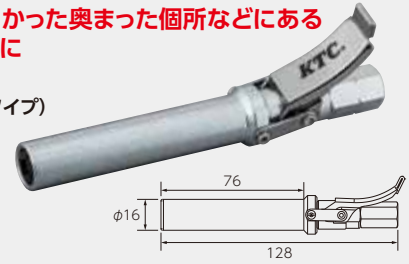


ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適

No.JAE915-NN
ナローニードルカプラ
NARROW NEEDLE COUPLER




ユニバーサルジョイントの注油に最適

No.JAE915-AC
アングルカプラ
ANGLE COUPLER



自動車の点火プラグの注油に最適
先端部は丸く傷につけにくい

No.JAE915-SD
シールディスペンサカプラ
SEAL OFF DISPENSE COUPLER



ロックカプラ (JAE915) 専用収納スペース

補給部品

No.	品名	▼g	個	小売参考価格
JAE915L	ロックカプラ (ロングタイプ)	159	1	¥ 8,000
JAE915-IN	インジェクタニードルカプラ	4	1	¥ 1,400
JAE915-NN	ナローニードルカプラ	24	1	¥ 1,500
JAE915-SD	シールディスペンサカプラ	23	1	¥ 1,540
JAE915-AC	アングルカプラ	34	1	¥ 2,150

ロックカプラ
LOCK COUPLER



No.	ねじサイズ	▼g	個	小売参考価格
JAE915	NPT1/8"-27	100	1	¥ 6,190

- ・コードレスグリースガン (JAE911) 専用カプラ。
- ・ワンアクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。

コードレスグリースガンセット
CORDLESS GREASE GUN SET



専用樹脂ケース付き
(W645×D303×H128)

No.	▼kg	個	小売参考価格
JTAE911	3.5	1	¥ 63,300

方式	コードレス充電式電動グリースガン
入力電圧	18V DC
適用グリース	カートリッジグリース (ジャバラ式) NLGI No.1~2 (400g)
吐出容量	70±5g/min (気温20℃満充電時)
最大吐出圧力	40MPa
付属ノズル	フレキシブルノズル (750mm)
1充電当り作業量 (目安)	カートリッジグリース (ジャバラ式) 約7本
使用環境温度	0~50℃

【セット内容】
本体 (JAE911)×1、ノズル変換アダプタ×1、フレキシブルノズル×1、バッテリーパック (JBE1820G)×1、充電器 (JHE180G)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
お客様窓口 support@kyototool.co.jp 製品サイト ktc.jp



- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.73-11 2022.08.305(SS)