汎用ツール

9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

3/8"sq. ROUND SWIVEL HEAD RATCHET(SHORT)

KTC

手のひらに収まる操作性に優れた ショートスイベル登場!

手のひらに収まるコンパクトサイズ。
まるで指先で操作しているようなフィーリングで
素早い締緩作業が可能です。

原寸(全長120mm)

全長120mmの コンパクトサイズ!

ヘッド部に親指・人差し指を添えると、全体がすっぽりと手に収まる大きさで、ダイレクトかつスピーディーな操作性を実現しました。

締緩⇔早回しの移行が スムーズ

ソケットと同軸でハンドルの使用ができ、ラチェットドライバのように使用することで、小判形より早い締緩作業が可能です。

9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

3/8"sq. ROUND SWIVEL HEAD RATCHET(SHORT)

9.5sq. 72 リペア 補給部品 修理対象品

No.	送り角度	B	T1	T2	L	▼g	⌂	小売参考価格
BRSW3S	5°	32	16.5	27	120	195	5	￥8,500

- ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。
- ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。
- ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな早回しが可能。
- 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。
- 首振りの固さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。
- 首振り時でもソケットの脱着が可能。
- 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。首振り時でも切替がスムーズ。





注意 CAUTION

- 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
- ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。

使用個所やシチュエーションによってセレクトできる! スイベルラチェットハンドルシリーズ

狭小個所にはロング、
操作性と取回しを重視する場合は
ショートを使い分けることで、
作業効率が上がります。

首振り時でも高い操作性

首振り時にもラチェット方向の切り替えがしやすい三つ股レバーを採用。また、どの角度でもソケットの脱着が可能です。

早回しがスムーズ

金属加工で仕上げたハンドル部は、一部にローレット加工を施すことで、ドライバの様に使用する際の適度なグリップと早回し性を両立させました。

本締め可能な強度を実現

ヘッド近くの無駄のないR形状や高剛性グリップを採用することで、本締めが可能な強度を実現しました。

狭小個所で高い作業性を発揮

首振り角度が180°以上あるスイベル式でありながら、当社のスタンダードラチェットハンドル(BR3E)よりもコンパクトなヘッドを実現しました。

9.5sq.スイベルラチェットハンドル
3/8"sq. ROUND SWIVEL HEAD RATCHET

9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル
3/8"sq. ROUND SWIVEL HEAD RATCHET(LONG)

9.5sq. 72 リペア 補給部品 修理対象品

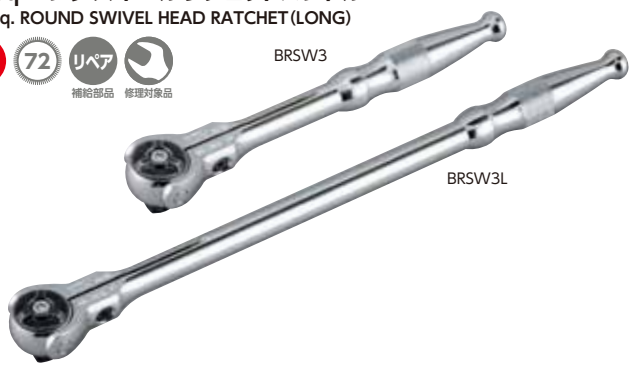

No.	送り角度	B	T1	T2	L	▼g	⌂	小売参考価格
BRSW3	5°	32	16.5	27	180	260	5	¥ 9,000
BRSW3L	5°	32	16.5	27	300	375	5	¥ 10,000

- 9.5sq.スイベルラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。狭小個所で高い作業性を発揮。
- ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。
- ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。
- 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。
- 首振りの固さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。
- 首振り時でもソケットの脱着が可能。
- 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズ。
- 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。





9.5sq.スイベルラチェットハンドルリペアキット
REPAIR KIT FOR 3/8"sq. ROUND SWIVEL HEAD RATCHET

9.5sq. 72

No.	差込み角	入組内容	▼g	小売参考価格
BRSW3-K	9.5sq.	ドライブ、クロウ、スプリング、チェンジカバー、トルクス穴付きボルト	34	¥ 3,500

- 9.5sq.スイベルラチェットハンドル(BRSW3S、BRSW3、BRSW3L)用のリペアキットです。
- トルクス穴付きボルトの脱着にはT25のトルクスレンチが必要です。

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口 support@kyototool.co.jp　製品サイト ktc.jp

ISO 9001 JQA-2748　ISO 14001 JQA-EM0680

●製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.73-12　2022.08.30S(SS)