

自動車専用ツール

クイックホイールガイドピンセット

QUICK WHEEL GUIDE PINS SET

KTC



ホイールの位置合わせが素早く可能。 ねじピッチを気にしない クイックホイールガイドピンM12/M14セット!

ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、脱落を防止するクイックホイールガイドピンにM12サイズが登場。

国産車から欧州車まで、様々なホイールボルト採用車に適用し、ホイール取付け作業が安全・快適に行えます。



No.ATH404

国産車から欧州車まで、幅広く対応

AH4-12125	AH4-14150
<p>適用 ホイールボルト サイズ M12</p>  <p>対応ねじピッチ: 1.25mm, 1.5mm, 1.75mm</p>	<p>適用 ホイールボルト サイズ M14</p>  <p>対応ねじピッチ: 1.25mm, 1.5mm</p>
<p>適用車種</p> <p>BMW、アルファロメオ、 フィアット、プジョー など</p>	<p>適用車種</p> <p>アウディ、メルセデスベンツ、 レクサス、トヨタスープラ など</p>

クイックホイールガイドピンセット QUICK WHEEL GUIDE PINS SET

No.	質量(g)	φ	小売参考価格
ATH404	550	1	¥5,820
セット内容			
No.	品名		
AH4-12125	クイックホイールガイドピン M12 ×2		
AH4-14150	クイックホイールガイドピン M14 ×2		
専用クリアケース			

- ・ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピンセット。
- ・ホイールボルトサイズM12 (AH4-12125)とM14 (AH4-14150)に適用。
- ・ワンタッチで着脱可能なボールプランジを採用。


国産車から欧州車まで幅広い車種のホイール脱着作業が可能。クイックホイールガイドピンは各2本をセット。2点で支えることでホイールが安定し、より安全な作業が行えます。

ワンタッチで素早く脱着 ホイールボルト採用車専用のガイドピン



つかみやすく
滑りにくい
指先がしっかり掛かる形状と太さで、
力がかけやすく滑りにくい。

幅広いねじピッチに対応する
ボールプランジを採用



先端のボールがピッチ溝にしっかり固定されることで、差し込みやすく抜けにくい。
[対応ねじピッチサイズ]
AH4-12125:1.25mm、1.5mm、1.75mm
AH4-14150:1.25mm、1.5mm


ホイールの脱落を防止



くぼみのある独自の形状で、ホイール取付け時の位置合わせの調整がしやすく、ホイールの脱落を防止します。

差し込みやすく、
傷つけにくい

先端部を細く丸くした独自の形状で、
差し込みやすく、傷つけにくい。

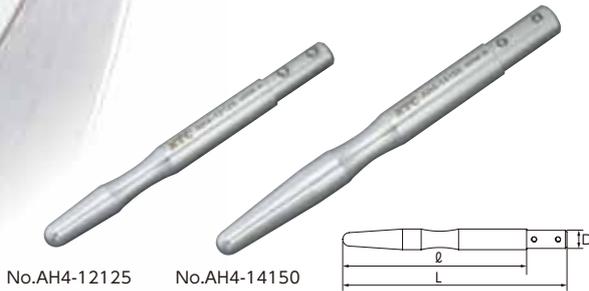

クイックホイールガイドピン QUICK WHEEL GUIDE PINS

No.	L	ℓ	D	質量(g)	φ	小売参考価格
AH4-12125	125	98	10.2	90	1	¥1,510
AH4-14150	150	123	12.2	145	1	¥1,400

- ・ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。
- ・ワンタッチで着脱可能なボールプランジを採用。
- ・ホイールボルトサイズ / AH4-12125:M12、AH4-14150:M14
- ・対応ねじピッチサイズ / AH4-12125:1.25mm、1.5mm、1.75mm
AH4-14150:1.25mm、1.5mm

120N・m、140N・m専用のホイール取付専用トルクレンチ



No. WCMPB120
設定トルク: 120N・m




No. WCMPB140
設定トルク: 140N・m

専用樹脂ケース付き

12.7sq.ホイール取付専用トルクレンチ 1/2"sq. TORQUE WRENCH FOR WHEEL MOUNTING

No.	差込角(sq)	設定トルク(N・m)	L	B	T1	T2	質量(kg)	φ	小売参考価格
WCMPB120	12.7	120	517	39	18	43	1.3	1	¥24,100
WCMPB140	12.7	140	517	39	18	43	1.3	1	¥24,100

- ・WCMPB120：規定トルク120N・m(スバル、フォルクスワーゲン、アウディなど)
- ・WCMPB140：規定トルク140N・m(BMW、レクサス、トヨタスーパー・クラウンなど)
- ・カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。(黄:120N・m、緑:140N・m)
- ・締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で締付け完了が確認できます。
- ※一部に適用外の車種があります。メーカー指定の規定トルク値を確認の上、使用してください。



■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
製品サイト ktc.jp



- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.75-08 2024.06.305(SS)