

フィルタオイルキャッチャー

FILTER OIL CATCHER



[適用エンジン型式例]

R06A
スズキ アルト、ワゴンR、ジムニー など

PE-VPR
マツダ MAZDA6 など

EJ20
スバル WRX、フォレスター など

67mm-14角専用の ショートオイルフィルタの取り外しに!

フィルタオイルキャッチャーに、67mm-14角専用タイプが登場!
作業箇所に干渉することなくショートタイプのオイルフィルタの取り外しができ、
フィルタ接続部からのオイル漏れと手の汚れを防いで、効率的な作業が行えます。



No.AVP-067

課題

一部車種のショートオイルフィルタは、
64mmと67mmの2サイズが混在しており、現車確認無しでは
サイズ判断が難しく、作業効率に支障がでている。

解決

ショートオイルフィルタ適用の67mm-14角を追加!

64mm-14角適用の従来品 (AVP-6364) と合せて使用すれば
どちらのサイズでも作業を止めません。

カラーは、従来品 (黄色) とひと目で判別できるオレンジ色を採用し
手の汚れを防いで作業効率を向上させます。

67mm-14角 下向き

64mm-14角 下向き

適用オイルフィルタ



AVP-067

2サイズ
あれば安心



AVP-6364

詳細は裏面

ショートタイプ

通常タイプ




67mm-14角 下向き

フィルタオイルキャッチャー

FILTER OIL CATCHER

No.	L	D	質量(g)	φ	小売参考価格
AVP-067	105	88	50	1	¥2,800

- ・下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。
 - ・67mm-14角のオイルフィルタに適用。
 - ・コンパクトサイズでショートオイルフィルタの取り外しが可能。
 - ・手を汚すことなくオイルフィルタの取り外しが行え、手を洗う手間を省いて作業効率を向上させます。
 - ・軽量且つ耐油性に優れた樹脂製で、同シリーズ (No.AVP-6364) と識別しやすいオレンジ色を採用。
- ※本製品はオイルフィルタレンチではありません。
緩め作業はオイルフィルタレンチを使用してください。




オイルフィルタ交換の作業効率を向上!

オイルフィルタレンチで緩める



カップ型オイルフィルタレンチ
No. AVSA14A

手を汚すことなくオイルフィルタを交換

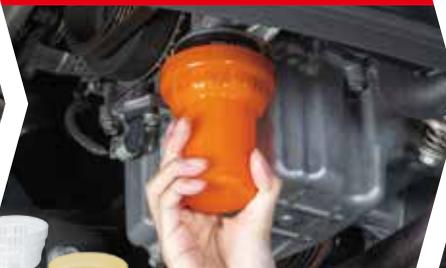

フィルタオイルキャッチャー
No. AVP-067

詳細は表面

トルクレンチでオイル漏れ防止



9.5sq. プレセット型トルクレンチ
No. GW050-03

Webカタログは
こちら



63mmから、ろ紙交換用のオイルフィルタレンチまで オイルフィルタレンチ14点セット

9.5
sq.
14
PCS.



国産車から輸入車まで
適用フィルタレンチを検索!
オイルフィルタレンチ適用表



カップ型オイルフィルタレンチセット [14コ組]

CUP TYPE OIL FILTER WRENCH SET [14pcs.]

No.	質量(kg)	小売参考価格
AVSA14A	4.1	¥58,500

セット内容	
カップ型オイルフィルタレンチ	AVSA-063,064,067,073,074,075D,079,080,089,A92,099,101
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ	AVSA-R64A2,R64B2
ケース (W550×D380×H115)	

- ・自動車のオイルフィルタの取り外し、取り付けに使用します。
- ・2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)
- ・このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。
- ・収納ケースには新設計のフロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。

狭小スペースの下向きオイルフィルタ63mm、64mm-14角の 取り外しに!



Webカタログは
こちら



64mm-14角 下向き




フィルタオイルキャッチャー

FILTER OIL CATCHER

No.	L	D	質量(g)	φ	小売参考価格
AVP-6364	105	80	50	1	¥2,800

- ・下向きオイルフィルタの取り外し専用工具。
- ・多段カップ形状で63mm、64mm-14角のオイルフィルタに対応。
- ・コンパクトサイズでショートオイルフィルタの取り外しが可能です。
- ・手を汚すことなくオイルフィルタの取り外しが行え、手を洗う手間を省き作業効率を向上させます。
- ・軽量かつ耐油性に優れ、汚れも目立ちにくい。
- ※本製品はオイルフィルタレンチではありません。
緩め作業はオイルフィルタレンチを使用してください。



下向きオイルフィルタ主要4サイズの取り外しに!



Webカタログは
こちら



オイルフィルタ適用サイズ

外径	角数	適用エンジン例
63mm (64mm)	14角	R06A, K6A など
64mm (65mm)		R06A, 1NZ-FXE, HR1 2DE など
67mm (68mm)	15角	EJ20, PE-VPR など
76mm (76mm)		5H-VPTS, S5-DPTS など


※カッコ内は他メーカー各社の外径表記

フィルタオイルキャッチャー

FILTER OIL CATCHER

No.	L	D1	D2	質量(g)	φ	小売参考価格
AVP-6376	178	90	62	64	1	¥5,030

- ・下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。
- ・通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
- ・ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。
- ・多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。
- ※本製品はオイルフィルタレンチではありません。
緩め作業はオイルフィルタレンチを使用してください。



■お買い求めは信頼とサービスを誇る当社で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

製品サイト ktc.jp

- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様および価格は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。



No.76-37 2026.02.20S(SS)