

汎用ツール

ユーティリティシザーズ

UTILITY SCISSORS

KTC



コンパクトタイプ
No. PC-140



ストレートタイプ
No. PC-205



25°角度付きタイプ
No. PC-200

紙・布はもちろん、薄いビニールや硬い金属線まで！ 使いやすさにこだわった万能はさみ。

コンパクトなサイズから角度付きまで、使いやすい3つのタイプ。
錆びにくく高強度のステンレス鋼で軟らかいものから硬いものまで切断。
ばね付きグリップで連続作業でも疲れにくく、
各種配線や樹脂製品、ゴムやワイヤーなどの切断に最適です。



No. PC-140

No. PC-205

No. PC-200

滑りにくく対象物をしっかり挟み 正確な切断が可能

PC-140 (カーブ刃)



PC-205/PC-200 (セレーション形状)



PC-140: 刃先までのカーブ形状が常に最適な開き角度をキープ。
PC-205/200: セレーション形状の細かな凹凸が刃先から対象物が滑るのを防ぎ、テープの貼り付き防止と軽い力で硬い対象物の切断が可能です。


連続した切断作業でも疲れにくい バネ付きグリップ (PC-205/200のみ)

開き防止ロック機構



バネの力でグリップの開閉をサポート。硬い金属板の連続した切断作業でも疲れにくい。また、開き防止ロック機構付きで、不意な開閉を防ぎます。

手の大きさに合わせ サイズ調整が可能 (PC-205/200のみ)

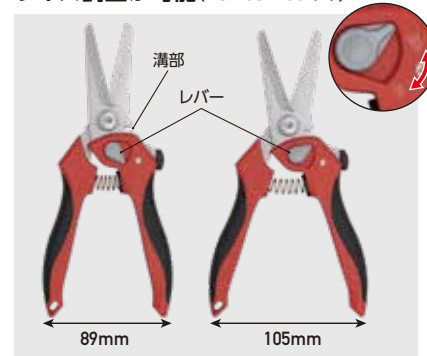

レバーを切り替えるだけで、手に合った開き幅に調整できます。また、レバーを下向きにすることで溝部で金属線の切断も可能です。

細かな作業がしやすく、保管や場所を取らない
コンパクトサイズ



切断部のくぼみで、コード類や線材を滑らず切断できます。

ユーティリティシザーズ(コンパクトタイプ)
UTILITY SCISSORS (COMPACT)


No.	L	W	T1	T2	質量(g)	φ	小売参考価格
PC-140	138	72	6.6	16	85	6	¥ 5,690

- ・紙や布、ビニールや金属板などの切断に最適なコンパクトな万能はさみ。
- ・細かな作業がしやすく、手の小さな方でも使いやすい。
- ・ワイヤーやコード類、線材などの切断も可能です。

切断能力

銅板	0.3mm	ゴムシート	4mm
鉄板(非硬化)	0.3mm	金属線	φ0.5mm
アルミ板	0.3mm	ワイヤー	φ0.5mm
プラスチック板	1.2mm	軟鋼より線	22mm ²
革材	4mm		

※切断能力は保証値ではなく目安です。
※刃部は消耗工具です。



アルミから銅板、硬い金属線まで
切断可能な万能タイプ



約2.5mmまでの硬い金属線を切断できます。

ユーティリティシザーズ(ストレートタイプ)
UTILITY SCISSORS (STRAIGHT)


No.	L	W	T1	T2	質量(g)	φ	小売参考価格
PC-205	205	49	7.8	18	182	6	¥ 5,690

- ・薄いビニールから金属板や硬い金属線まで切断可能な万能はさみ。
- ・セレーション形状の刃先で、薄いテープやビニールでも滑りにくい。
- ・金属線の切断に便利なワイヤーカッター付き。
- ・不意な開閉を防ぐ、開き防止ロック機構付き。
- ・グリップ部のレバーで手に合った開き幅に調整できます。
- ※金属線を切断する際は、レバーを下向きにしてください。

切断能力

銅板	0.5mm	革材	5mm
鉄板(非硬化)	0.5mm	ゴムシート	5mm
アルミ板	0.5mm	金属線	φ2.5mm (溝部のみ)
プラスチック板	3mm		

※切断能力は保証値ではなく目安です。
※刃部および溝部は消耗工具です。



手の負担を軽減し直線カットに最適な
25°角度付きタイプ



25°の角度で刃先を水平に保ちながら手の干渉を防ぎ切断できます。

ユーティリティシザーズ(25°角度付きタイプ)
UTILITY SCISSORS (25° ANGLED)


No.	L	W	T1	T2	質量(g)	φ	小売参考価格
PC-200	200	49	7.8	18	178	6	¥ 5,690

- ・薄いビニールから金属板や硬い金属線まで切断可能な25°の角度付きはさみ。
- ・25°の刃先で刃の角度を一定に保ち、ワークとの干渉を回避しながら作業が行えます。
- ・セレーション形状の刃先で、薄いテープやビニールでも滑りにくい。
- ・金属線の切断に便利なワイヤーカッター付き。
- ・不意な開閉を防ぐ、開き防止ロック機構付き。
- ・グリップ部のレバーで手に合った開き幅に調整できます。
- ※金属線を切断する際は、レバーを下向きにしてください。

切断能力

銅板	0.5mm	革材	5mm
鉄板(非硬化)	0.5mm	ゴムシート	5mm
アルミ板	0.5mm	金属線	φ2.5mm (溝部のみ)
プラスチック板	3mm		

※切断能力は保証値ではなく目安です。
※刃部および溝部は消耗工具です。



■お問い合わせは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
製品サイト ktc.jp

- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様および価格は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。



No.77-06 2026.07.20S(SS)