6.3sq. | 9.5sq. | 12.7sq.




No.GEKS030-R2A　No.GEKS030-C3A　No.GEKS060-R3　No.GEKS085-R3　No.GEKS085-R4　No.GEKS135-R4　No.GEKS200-R4

デジラチェSE
DIGITAL RATCHET STANDARD EDITION

No.	差込角	トルク測定範囲	最小表示単位	L	B	T_1	T_2	R	質量(g)	個	小売参考価格
GEKS030-R2A	6.3sq.	2～30N·m	0.01	211	22	10	36	150	330	1	¥ 45,800
GEKS030-C3A	9.5sq.	2～30N·m	0.01	211	22	10	36	150	330	1	¥ 45,800
GEKS060-R3	9.5sq.	12～60N·m	0.01	217	33	13.5	36	150	400	1	¥ 45,800
GEKS085-R3	9.5sq.	17～85N·m	0.1	271	33	13.5	36	204	440	1	¥ 48,700
GEKS085-R4	12.7sq.	17～85N·m	0.1	274	39.5	18	36	204	590	1	¥ 48,700
GEKS135-R4	12.7sq.	27～135N·m	0.1	380	39.5	18	36	310	700	1	¥ 48,700
GEKS200-R4	12.7sq.	40～200N·m	0.1	580	39.5	18	36	510	990	1	¥ 63,500

・締め付けトルクをリアルタイムにデジタル表示。
・目標トルク値を設定するプレセットモードを搭載。目標トルク値に近づくと、音と光で知らせます。
・目標トルク値を5件まで記憶(プレセット)することができます。
・国際基準(ISO)をクリアするトルク測定機能を搭載。
・パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や習熟度にかかわらず、精度の高い測定が可能。
・左右両方向のトルク測定が可能。
・保管に便利な専用樹脂ケース付き。
・GEKシリーズの後継モデルです。
・測定精度：GEKS030-R2A、GEKS030-C3A
　・2～2.99N·m ±12.0%+1digit
　・3～5.99N·m ±8.0%+1digit
　・　6～30N·m ±4.0%+1digit
　GEKS060-R3、GEKS085-R3、GEKS085-R4、GEKS135-R4、GEKS200-R4
　・±3%+1digit
　※digit=最小表示単位
※測定精度を維持するため、定期的な校正をお勧めします。





専用樹脂ケース付き

リペアキット
REPAIR KIT

BR2E-K
6.3sq.



No.	入組内容	小売参考価格
BR2E-K	ドライブギア Assy·クロウ·スチールボール·スプリング·レバー·フタ·十字穴付きねじ×3	¥ 2,930

・適応：GEKS030-R2A

BRC3-K
9.5sq.



No.	入組内容	小売参考価格
BRC3-K	ドライブギア Assy·クロウ·スチールボール·スプリング·レバー·フタ·十字穴付きねじ×3	¥ 3,200

・適応：GEKS030-C3A

BR3E-K
9.5sq.



No.	入組内容	小売参考価格
BR3E-K	ドライブギア Assy·クロウ·スチールボール·スプリング·レバー·フタ·十字穴付きねじ×3	¥ 3,200

・適応：GEKS060-R3、GEKS085-R3

BR4E-K
12.7sq.



No.	入組内容	小売参考価格
BR4E-K	ドライブギア Assy·クロウ·スチールボール·スプリング·レバー·フタ·十字穴付きねじ×3	¥ 4,320

・適応：GEKS085-R4、GEKS135-R4、GEKS200-R4

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社
〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
製品サイト ktc.jp

ISO 9001 JQA-2748　ISO 14001 JQA-EM0680

●製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様および価格は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.77-17　2026.11.20S(TM)

計測機器

デジラチェ SE

DIGITAL RATCHET STANDARD EDITION

KTC



3つの差込角と幅広いトルク測定範囲

12.7sq.

9.5sq.

6.3sq.

DIGITAL RATCHET

SE series

GEKS030-R2A / GEKS030-C3A /GEKS060-R3 / GEKS085-R3 / GEKS085-R4 / GEKS135-R4 / GEKS200-R4



音と光で知らせる



シンプルで簡単操作

高精度なデジタルトルク測定機能で、安全・高品質な作業を。

トルク値の状態をデジタル表示と音・光で正確に把握
作業者の感覚に頼らない、精度の高いトルク管理を実現します。

- 締付けトルク値のデジタル表示で **測定精度が向上**
- 目標トルク値を素早く切り替え **作業効率が向上**
- 緩みやオーバートルクによる **部品の破損を防止**
- 作業品質の **バラツキを防止**



デジラチェSE の主な特長

01 リアルタイムで確認

締付けトルク値を確認しながら作業することで正確なトルク測定が行え、オーバートルクによる部品の破損や緩みを防ぎます。




02 音と光でお知らせ

設定した目標トルク値に近づくと、ブザー音とLEDでトルク値の状態を知らせます。



03 複数登録で作業を効率化

目標トルク値を5件まで登録可能。ボタンを押すだけでトルク値の切り替えができ、複数個所の作業も効率的に行えます。



04 作業に応じて選べる測定モード

作業内容や箇所に合わせ、3つのモードと自由なカスタマイズで、より正確な作業管理が可能です。

計測モード

目標トルク値を設定せず、目視によるトルクコントロールが可能で、締付け状態を確認しながら作業ができます。

プレセットモード

あらかじめ目標トルク値を設定し、音と光で知らせます。メモリナンバーにトルク値を記憶（プレセット）できます。

合否判定モード

あらかじめ目標トルク範囲を設定し、範囲内で作業ができたか確認することができます。

カスタム設定
測定値の表示やブザー音など、カスタマイズして自分仕様に設定し、より快適な作業が可能になります。


05 パワーセンサー搭載固定グリップ

作業姿勢や習熟度に関わらず、誰でも安定した精度の高いトルク測定が可能です。



豊富なサイズ展開でさまざまな現場に対応

工業製品の組立、自動車整備、工場設備の点検など、多彩なトルク測定範囲　の作業に対応できます。

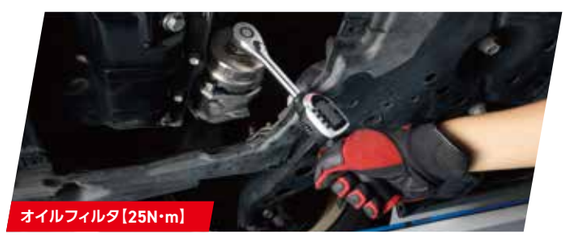

自動車整備
オイルフィルタやドレンプラグの締付けに。視認性の悪い暗所や奥まった箇所でも音と光で正確な締付けができます。



バイク整備
パーツの多いエンジンや足回りなど、複数のトルク値を扱うバイク整備に。5件の目標トルク値を登録でき、作業に応じてスムーズに切り替えられるから便利。



産業機械
大型機械の組み立てや設備メンテナンスなど、現場に合わせたカスタム設定が可能。用途や作業条件に応じた細やかなトルク管理を実現します。



自転車整備
アルミやカーボンなどデリケートな素材を使う自転車整備では、精密なトルク管理が重要。数値を目視し、高精度なトルク管理ができます。