

スライドハンマブラー用ハブブラー(A S 3 0) 取扱説明書

この度は **KTC** スライドハンマブラー用ハブブラーをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂く為に、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はハブ引き抜き作業専用工具です。

取扱上の注意



注意

- 取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 加工、改造はしないでください。
- 落としたり、上にものを置かないでください。
- 水分、薬品、鉄粉、砂塵等を付着させないでください。
- 作業前に自動車メーカーの整備指示書等にて整備方法を確認してください。
- センタボルトを使用する場合、使用前にねじ山部にリチウム系グリースを適量塗布して下さい

適用

軽自動車から普通乗用車、小型トラックまでの、取付け部が以下の条件に適用するもの。(本製品は6穴アクスルのハブには使用出来ません)

- ・取付けボルト本数：4本～5本
- ・取付けボルト外径：14mm以下
- ・取付けボルトPCD：100mm～140mm

作業方法

ホイールとセンターのロックボルトを外します。



対角のハブボルトをハブブラーの溝に通し、クリップナットを装着し、軽く締めます。

[注意] ナットのネジに対する掛かり代は4山以上とってください。(スバルレオーネ等には使用できません)

[注意] ナットは使用中に変形し、再使用不可能になる場合があります。

付属のセンタボルトを用いて推力を発生させるか、別売りの弊社スライドハンマブラー(AUD4)を装着し、ハブを引き抜きます。

[注意] 付属センタボルトを用いる場合は、頭部の平行二面幅にモンキレンチ等をかけるか、9.5sq.ドライブ角に駆動工具を装着して回り止めをしてください。

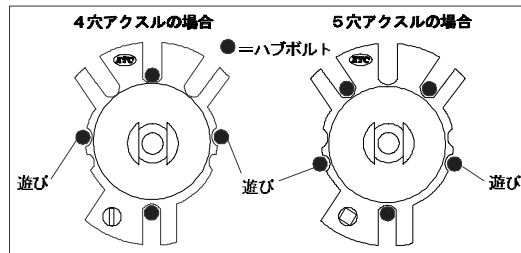

製造国：日本国 製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

TEL:0774-46-3725

FAX:0774-46-5054

URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711

営業所 TEL / 札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 関東 048(854)3213 / 金沢 076(291)4546 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637

出張所 TEL / 四国 087(885)8494