KTC KYOTO TOOL

リレープライヤ

リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmの
プラグイン端子リレーに対応

NEW　リペア 補給部品　クロー交換可

■ リレープライヤ PAT.P.

No.	L1	L2	W	▼g	📦	小売参考価格
AD201	185	60	47	188	1	¥9,800

用途 ●自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。

適用 ●リレー周辺が狭い車両等。
●リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。

特長 ●1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。
●フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。
また下記でもご確認いただけます。
http://cs.ktc.jp/ktcpc/model.php

※補修部品の価格はオープン価格です。



独自の先端形状でフックを解除しながらリレーの引抜き可能！



● リレーの爪の高さに合わせたスリットの幅を設定。

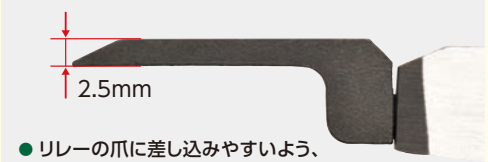

● リレーの爪に差し込みやすいよう、
先端にテーパーをつけた設計。

フック解除推奨工具であるマイナスドライバの
形状に近づけ、解除と同時に引抜きが可能。

NEW

■ 補給部品

No.	品名	L1	L2	B	T	▼g	📦	小売参考価格
AD201-1	リレークローA	44.5	28.5	9.3	9	17	1	¥7,300

六角穴付き止めねじは付属していません。
●KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(No.SCP-171,1715)をお持ちの場合は
クローを交換して使用可能です。(六角穴付き止めねじは共通です。)

リレー交換作業の課題を解決!!

課題1 既存工具類も入りづらい狭い作業スペース

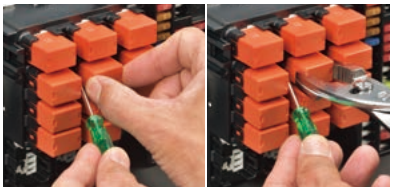

近年の車両は多機能化、高性能化によってリレーがコンパクトに固定されている為、手や工具が入りづらく、作業性が悪い。

課題2 マイナスドライバでこじるとフックが壊れる

整備指示書通りにマイナスドライバでこじるとフックを破損することがある。

課題3 専用工具がなく、作業性が悪い



大型車で主流となっている脱落防止用フック付きのリレーは、フック解除用工具と引抜用工具が必要となり、作業性が悪い。

解決1 リレー周辺が狭くても先端が入り、しっかりリレーを挟める

先端が細いので狭い場所でも使いやすい!

解決2 フックを壊さず、ロックを解除

フックの解除に必要な分だけ広げられるので、フックを破損することがない。

快適 Comfort



しっかりリレーを挟める

解決3 1つの工具でリレーのフックを解除しながら引抜きできる

独自の先端形状でフックの解除をしながら引抜き可能。

能率・効率 Performance

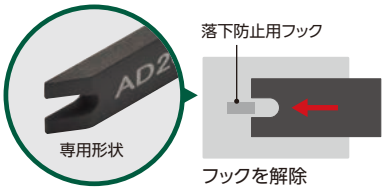

フックを解除

■ 大型車にも対応しています!

大型車のリレーはリレー収納位置により脱落防止用フックが採用された車両が多く、フックを解除しながらリレーを引抜く為に2本以上の工具を要し、作業性が低下していました。「リレープライヤ」は、一本でリレー交換が可能となり、リレー交換作業の効率化を実現します。



■ コネクタハウジングのロック解除と引抜きに最適!

ハウジングクローA
特殊な曲げ角度の軸と滑り止めでロックをしっかりとキャッチ。

ハウジングクローB
特殊な曲げ角度の軸と先端形状で小さなロックをキャッチ。

ハウジングクローC
ふところが深く干渉物回避できる軸形状でロックをキャッチ。

■ コネクタハウジングプライヤ D.PAT.

リペア 補給部品　クロー交換可

No.	付属クロー	L	ℓ	B	T	▼g	📦	小売参考価格
AD101	ハウジングクローA	208	53	25	12	177	5	¥ 9,800
	ハウジングクローB	209	54	25	12	177		
	ハウジングクローC	194	39	34	12	176		

用途 ●コネクタハウジングのロック解除と引抜き。

特長 ●作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除。
●曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローで様々な形状に対応。
●束ねられた配線を避け、奥まった所に届きやすい長めのクローを採用。

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。
また下記でもご確認いただけます。
http://cs.ktc.jp/ktcpc/model.php
※補修部品の価格はオープン価格です。



注意
・適用以外の用途には使用しないでください。

補給部品

No.	品名	入組内容	▼g	📦	小売参考価格
AD101-123	ハウジングクローセット	ハウジングクローA,B,C各1組	20	5	¥ 7,300

六角穴付き止めねじは付属していません。
●KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(No.SCP-171,1715)をお持ちの場合はクローを交換して使用可能です。(六角穴付き止めねじは共通です。)

KTC 京都機械工具株式会社
〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00～12:00、午後1:00～5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

●KTC、KTCロゴ、ネプロスおよびnepros ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

Product Safety 2016 製品安全対策優良企業 経済産業省

KTC Official KTCオフィシャルWEBサイト ktc.jp
KTC Official Shop KTCオフィシャルショップ ktcos.jp
KTC Fan Club KTCファンクラブWEBサイト fc.ktc.jp
nepros square ネプロススクエア ktc.jp/nepros

@kyototool

UD FONT by MORISAWA　VEGETABLE OIL INK
ISO 9001 JQA-2748　ISO 14001 JQA-EM0680

No.70-28 2020.02.50S(SK)