

スライドハンマブラー用ハブブラー (AS309) 取扱説明書


このたびは **KTC** スライドハンマブラー用ハブブラーをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂く為に、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はハブ引き抜き作業(6穴アクスル)専用工具です。

取扱上の注意



- 取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 加工、改造はしないでください。
- 落としたり、上にものを置かないでください。
- 水分、薬品、鉄粉、砂塵等を付着させないでください。
- 作業前に自動車メーカーの整備指示書等にて整備方法を確認してください。
- センタボルトを使用する場合、使用前にねじ山部にリチウム系グリースを適量塗布して下さい

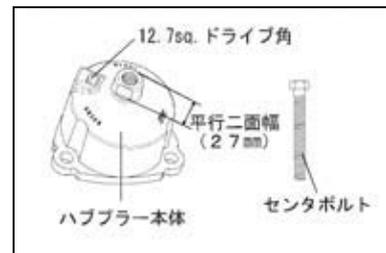


適用

- 6穴アクスルハブ専用で、取付け部が以下の条件に適用するもの。
- ・取付けボルト本数：6本 取付けボルトPCD：139.7mm

作業方法

- ホイールとセンターのロックボルトを外します。
- 3ヵ所のハブボルトをハブブラーの穴に通し、クリップナットを確実に装着して下さい。
- [注意]** ナットは使用中に変形し、再使用不可能になる場合があります。
- 、別売りの弊社スライドハンマブラー (ALD4)を装着し、ハブを引き抜きます。
- 又は、付属のセンタボルトを用いて押し抜いて下さい。
- [注意]** 付属センタボルトを用いる場合は、頭部の平行二面幅にモンキレンチ等をかけるか、12.7sq.ドライブ角に駆動工具を装着して回り止めをしてください。

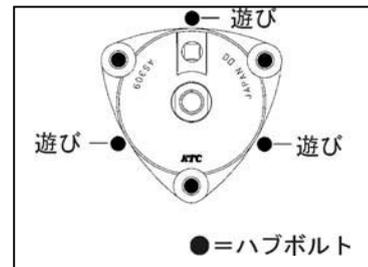

製造国：日本国 業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、お客様窓口(ものづくり/お客様センター)又は最寄りの下記支店・営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口
(ものづくり/お客様センター)
TEL/ 0774-46-4159
FAX/ 0774-46-4359
Emai l/ support@kyototool.co.jp

支店 TEL/ 東京 03(3752)2261/ 名古屋 052(882)6671/ 近畿 0774(46)3711
営業所 TEL/ 札幌 011(824)0765/ 仙台 022(231)6322/ 金沢 076(291)4546/ 広島 082(273)0202
/ 四国 087(885)8494/ 福岡 092(441)5637

No.T54008-0.KTC