
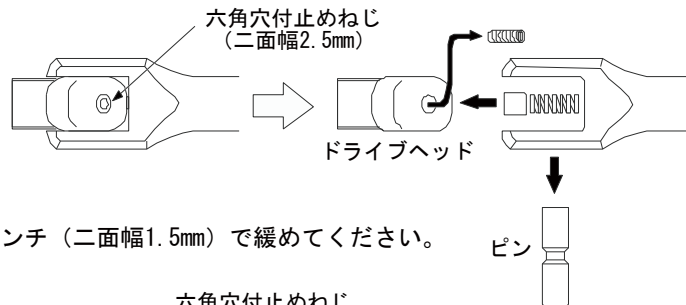


KTC 12.7sq. スピナハンドル用リペアキット (BS4E-K) 取扱説明書

このたびは **KTC** 12.7sq. スピナハンドル用リペアキットをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をより安全・適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。（この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい）

本製品は弊社製127sq. スピナハンドル (BS4E, BS4L) 用の交換用リペアキットです。

入組内容

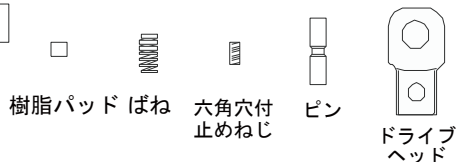


ドライブヘッド取外し

- ① ドライブヘッド後端にある六角穴付止めねじを、六角棒レンチ（二面幅1.5mm）で緩めてください。
- ② ピンを抜きドライブヘッドを抜き取って下さい。

ドライブヘッド取付け

- ① 本体にばね、樹脂パッドを挿入します。
- ② 本体とドライブヘッドの穴が合うようドライブヘッドを押し込みながら、ピンを挿入します。
- ③ ピンの中央の溝に六角穴付止めねじの先端が入るようピンの位置を調整し、六角穴付止めねじで固定します。

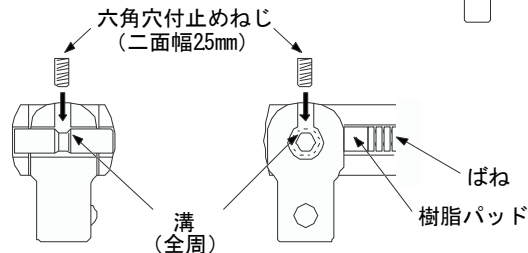

製造国：日本国 製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128 URL <http://www.kyototool.co.jp/>
本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記支店・営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口（ものづくり／お客様センター）
TEL／0774-46-4159
FAX／0774-46-4359
Email／support@kyototool.co.jp

支店 TEL／東 京03 (3752) 2261／名古屋052 (882) 6671／近
営業所 TEL／札 幌011 (824) 0765／仙 台022 (231) 6322／金
／広 島082 (273) 0202／福 岡092 (441) 5637／四

畿0774 (46) 3711
沢076 (291) 4546
国087 (885) 8494

No. T53073-0.04.03.50.KTC