


O₂センサの脱着作業に最適!

- 幅8mmのスリット入りなので、配線を傷めずスムーズに作業できます。
- O₂センサ二面幅22mmに対応。
- 二重六角口径で作業性が向上しました。

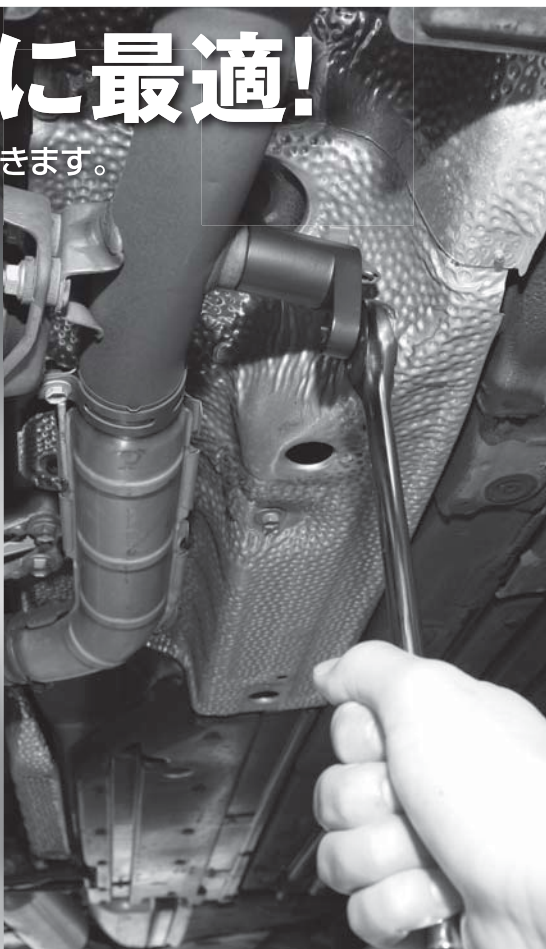

O₂センサソケットセット

9.5
sq.





POWERFIT[®]

十二角



No.AD501-22W

No.AD501-A

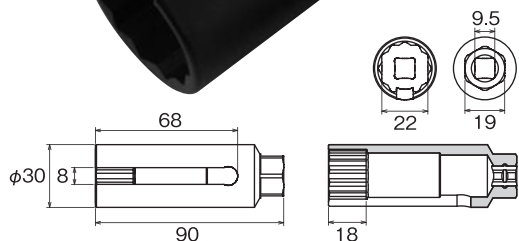

O₂センサソケットセット

No.ATD5012	▼g 290	1	小売参考価格 ¥4,980
O ₂ センサソケット	AD501-22W		
O ₂ センサソケットアタッチメント	AD501-A		

特長

- O₂センサーに合わせた形状と、最適長さに設計。
- 2種類のドライブ部(差込角9.5sq.・二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
- アタッチメントを使用することで障害物を回避できます。

O₂センサソケット

No.	口径	全長	sq.	▼g	1	小売参考価格
AD501-22W	22	90	9.5	200	1	¥3,620

O₂センサソケットアタッチメント

No.	口径	全長	sq.	▼g	1	小売参考価格
AD501-A	19	58	9.5	90	1	¥1,360


O₂センサレンチ

9.5
sq.



POWERFIT[®]

十二角



O₂センサレンチ

No.	口径	全長	sq.	▼g	1	小売参考価格
AD502-22W	22	55	9.5	210	1	¥6,660

特長

- 全長が短く狭い場所にも適用。
- 駆動部がオフセットし、障害物を回避できます。
- ドライブ角9.5sq.



・O₂センサ以外の脱着に使用しないで下さい。


9.5sq.水温センサソケット



十二角



水温センサの脱着以外に使用しないで下さい。



9.5sq.水温センサソケット

No.	S	D	L	▼g	箱	小売参考価格
B20T-19	19	26	73	55	1	¥970

用途 ●水温センサの脱着。

適用 ●トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。

特長 ●外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効。


9.5sq.オイルプレッシャソケット・セット



六角



オイルプレッシャスイッチの脱着以外に使用しないで下さい。



9.5sq.オイルプレッシャソケットセット [2コ組]

No.	B202HD	▼g	470	箱	1	小売参考価格	¥4,520
オイルプレッシャソケット	B20-24HD, 27HD						

9.5sq.オイルプレッシャソケット

No.	S (六角)	D ₁	D ₂	ℓ	L	▼g	箱	小売参考価格
B20-24HD	24	32.5	28.5	46	58	230	1	¥2,120
B20-26HD	26	35	30	46	58	230	1	¥2,400
B20-27HD	27	36.5	31	46	58	240	1	¥2,400



用途 ●オイルプレッシャスイッチの脱着。

特長 ●ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。

9.5sq.プラグレンチ (薄肉タイプ)



六角

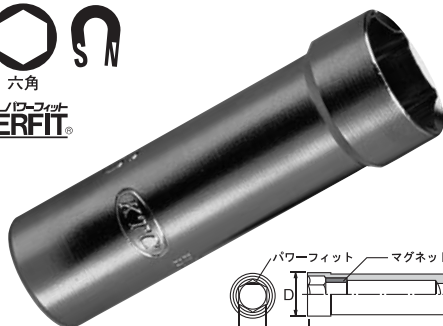

9.5sq.プラグレンチ (薄肉タイプ)


No.	S (六角)	D	L	▼g	箱	小売参考価格
B3A-16SP	16	20	65	65	5	¥2,650

特長 ●三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計。
●スパークプラグが落下しないマグネット付きです。

9.5sq.プラグレンチ



六角



外周部にレンチを掛けて回さないで下さい。

9.5sq.プラグレンチ

No.	S (六角)	D	L	▼g	箱	小売参考価格
B3A-13P	13	18	56	70	5	¥2,060
B3A-14SP	14	18.5	62	60	5	¥2,650
B3A-16P	16	21.5	62	100	5	¥2,060
B3A-18P	18	23.5	62	130	5	¥2,330
B3A-20.8P	20.8	26.5	62	170	5	¥2,620

特長 ●プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。
●スパークプラグが落下しないマグネット付きです。

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 (ものづくり/お客様センター) ☎ / 0774 (46) 4159

※電話での受付時間は午前9:00～12:00、午後1:00～5:00まで (土・日・祝日および弊社休業日を除く)

支店 ☎ 東京03 (3752) 2261 / 名古屋052 (882) 6671 / 近畿0774 (46) 3711

営業所 ☎ 札幌011 (824) 0765 / 仙台022 (231) 6322 / 金沢076 (291) 4546

/ 広島082 (273) 0202 / 四国087 (869) 4474 / 福岡092 (441) 5637

KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/> 製品情報 <http://ktc.jp/>

KTCオフィシャルグッズ好評発売中! 詳しくは下記アドレスまで

パソコン <http://www.rakuten.co.jp/ktc-goods/> モバイル <http://m.rakuten.co.jp/ktc-goods/>

●KTC、KTCロゴ、ネプロス および nepros ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。

●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.59-08
2008.07.30S(SS)

