

直型/曲型

スナップリングプライヤ(穴用/軸用)


INTERNAL/EXTERNAL SNAP RING PLIERS (STRAIGHT/BENT)



No.SCP-9B



No.SOP-9S

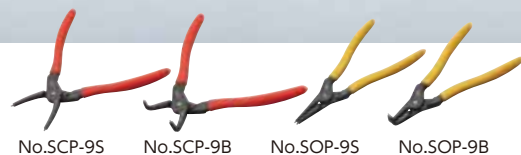

No.SCP-9S

No.SCP-9B

No.SOP-9S

No.SOP-9B

大径スナップリング着脱作業を安全・快適に!

強靱な先端とφ40~100mmまでの幅広い適用径を両立。
作業シーンにあわせて4タイプをラインナップ。



持ちやすいグリップ形状
No.SOP-9B



φ2.3mmの先端径。
強靱かつ特殊形状で、
大型トラックのVロッドの
止めリングにも対応。



可動部は内蔵式の
特殊機構で、スプリングの
飛散を防止。



滑りにくく、力が入りやすい
こだわりのグリップ形状と
開きぐあい。



滑りにくく、力が入りやすい
こだわりのグリップ形状と
開きぐあい。

直型タイプ&曲型タイプをラインナップ。使用個所で使い分け



直型タイプ




曲型タイプ

グリップカラーでタイプを識別。



穴用(赤色)



軸用(黄色)


No.SOP-9S

NEW

直型スナップリングプライヤ穴用
INTERNAL SNAP RING PLIERS



穴用スナップ
リング



No.	クロー先端径	適用スナップリング(呼び)	L	質量(g)	φ	小売参考価格
SCP-9S	Φ2.3	40~100	235	300	1	¥ 3,980

NEW

曲型スナップリングプライヤ穴用
INTERNAL SNAP RING PLIERS (BENT)



穴用スナップ
リング




No.	クロー先端径	適用スナップリング(呼び)	L	質量(g)	φ	小売参考価格
SCP-9B	Φ2.3	40~100	215	300	1	¥ 3,980

NEW

直型スナップリングプライヤ軸用
EXTERNAL SNAP RING PLIERS



軸用スナップ
リング

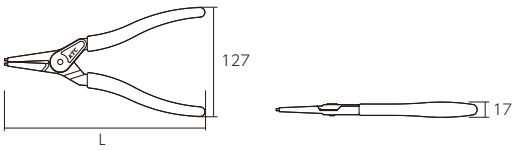


No.	クロー先端径	適用スナップリング(呼び)	L	質量(g)	φ	小売参考価格
SOP-9S	Φ2.3	40~100	238	300	1	¥ 3,980

NEW

曲型スナップリングプライヤ軸用
EXTERNAL SNAP RING PLIERS (BENT)



軸用スナップ
リング

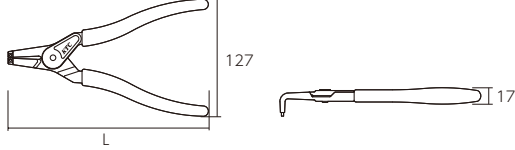

No.	クロー先端径	適用スナップリング(呼び)	L	質量(g)	φ	小売参考価格
SOP-9B	Φ2.3	40~100	220	300	1	¥ 3,980

【共通特長】

- ・適用径φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤ。
- ・先端径φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。

- ・グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確認しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。
- ・本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。

スナップリングプライヤの種類と適用径

スナップリングプライヤは、スナップリングを縮めて穴に挿入する穴用と、スナップリングを広げて軸に挿入する軸用があります。KTCのスナップリングプライヤは穴用と軸用でグリップのカラーを分けています。


スナップリングはJIS規格により、下図の“A”の穴径と「呼び径」が決められています。KTCのスナップリングプライヤの適用は、JIS規格のC型リング(穴用・軸用)で、クローがスナップリングの穴にぴったり合うスナップリングの「呼び径」として使います。

穴用


グリップを閉じる⇒クローが閉じる

軸用

グリップを閉じる⇒クローが開く




赤




黄

穴用スナップリング



軸用スナップリング



■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口 support@kyototool.co.jp 製品サイト ktc.jp

- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

